




順電圧特性
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE

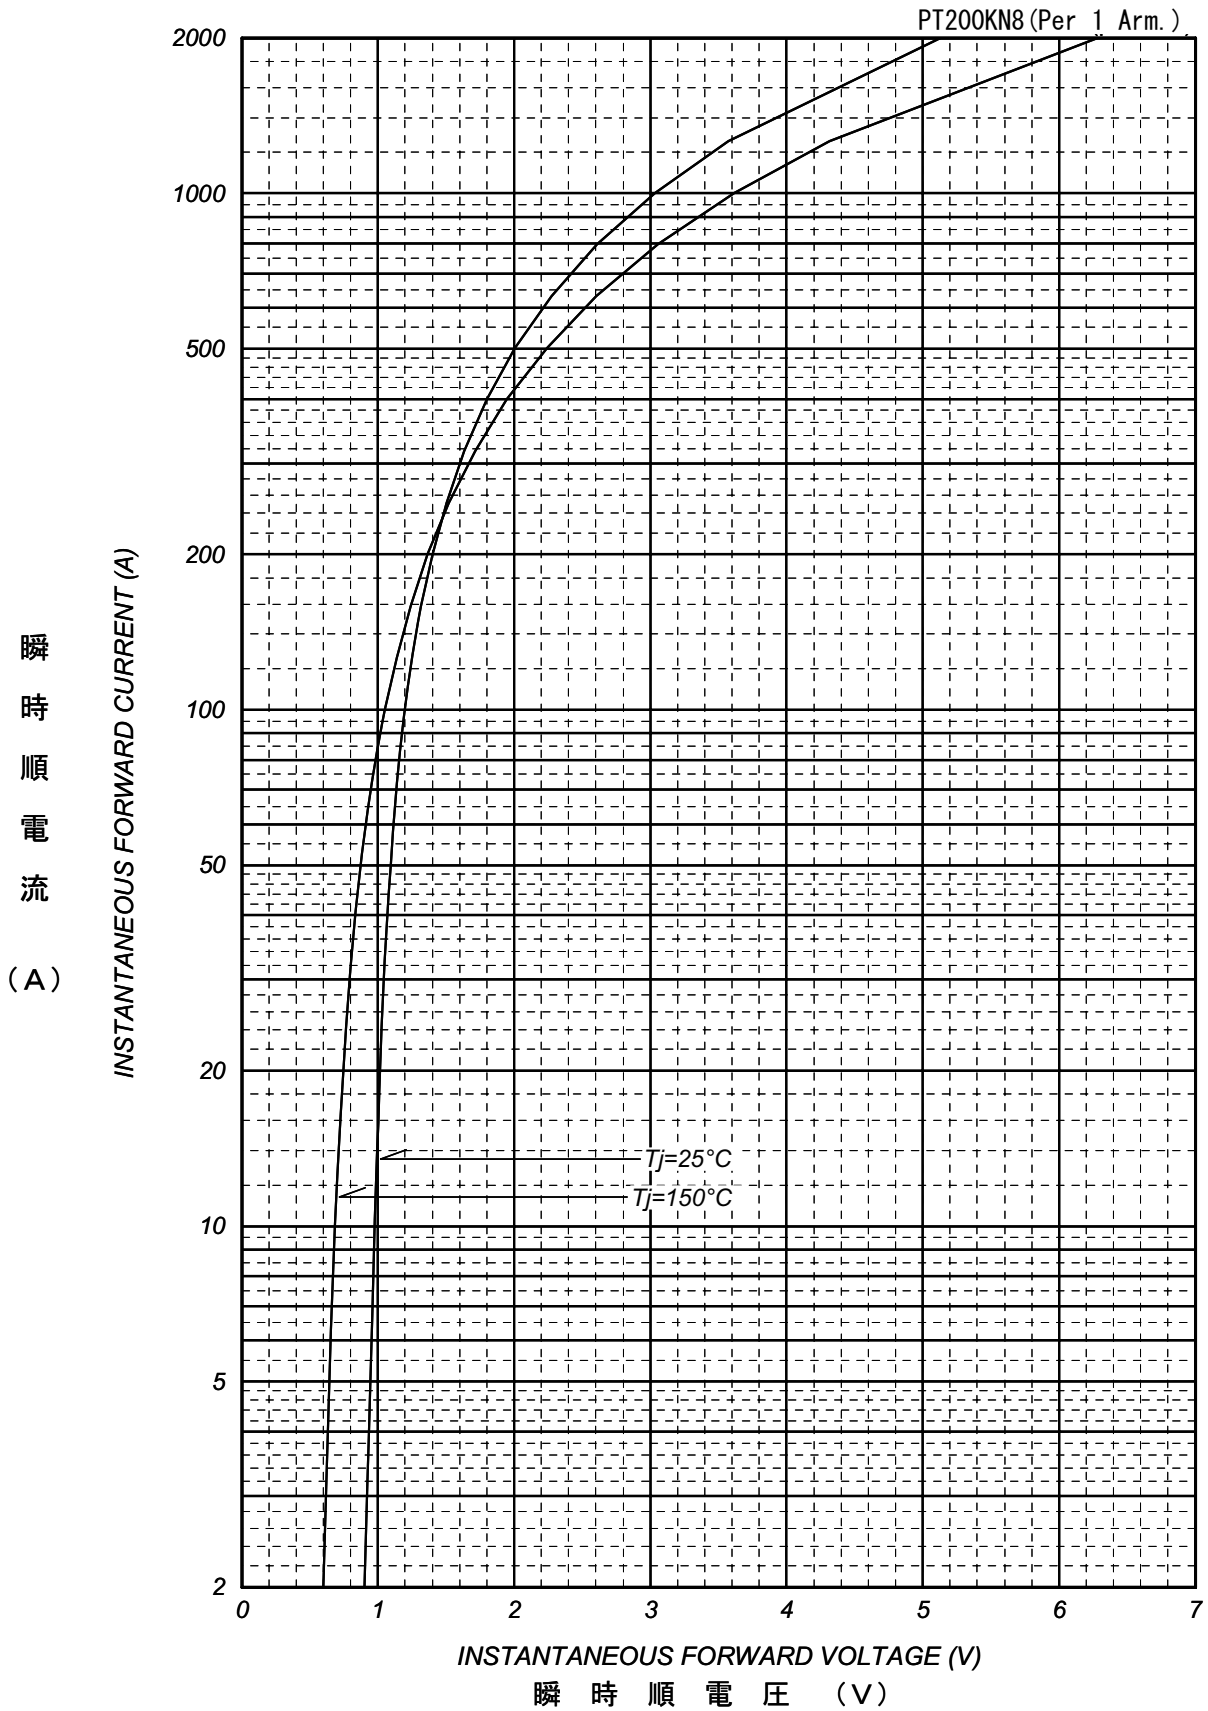

平均順電力損失特性
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION

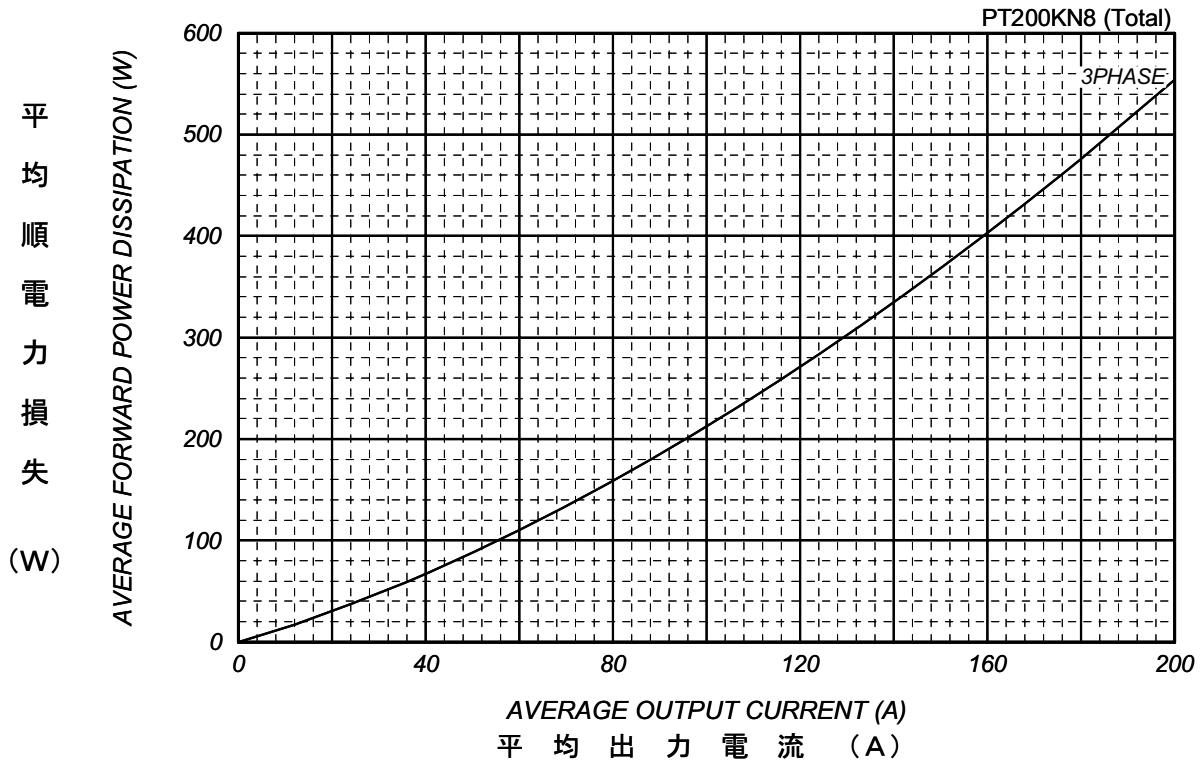

平均出力電流 - ケース温度定格
AVERAGE OUTPUT CURRENT VS. CASE TEMPERATURE

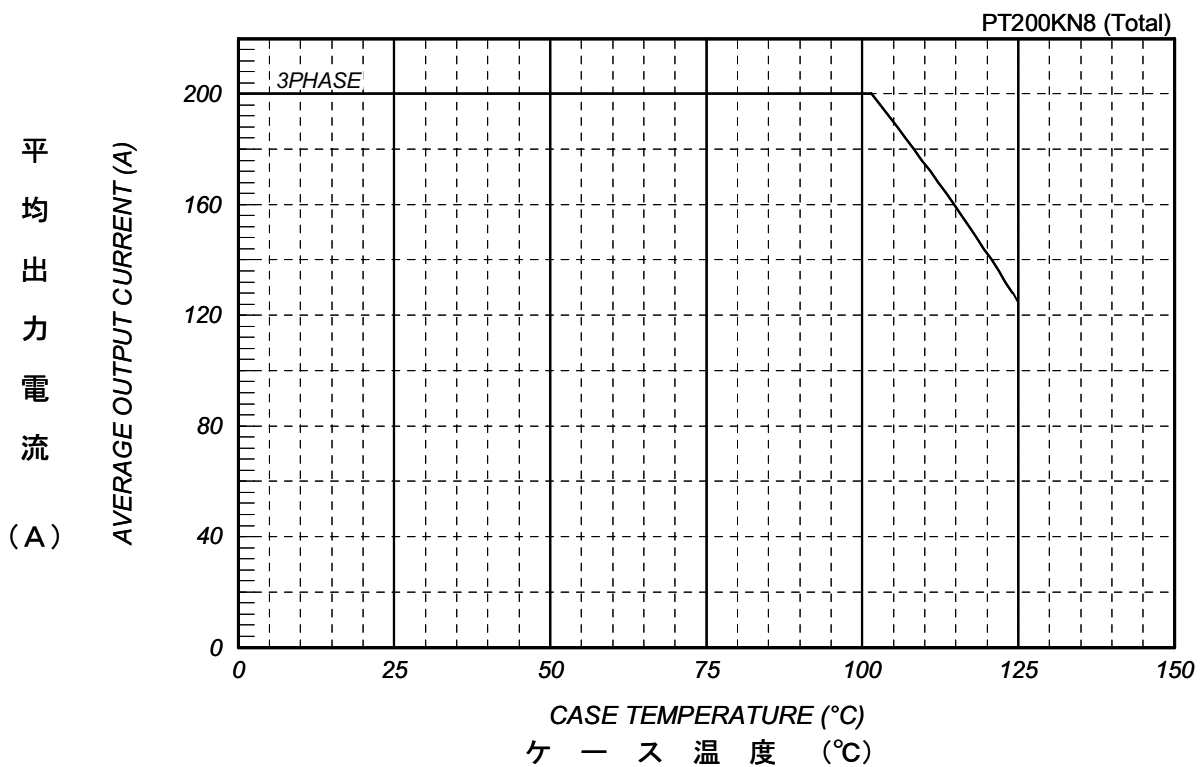


サージ順電流定格
SURGE CURRENT RATINGS

f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, Tj=150°C

PT200KN8 (Per 1 Arm.)

サ
ー
ジ
順
電
流

(A)

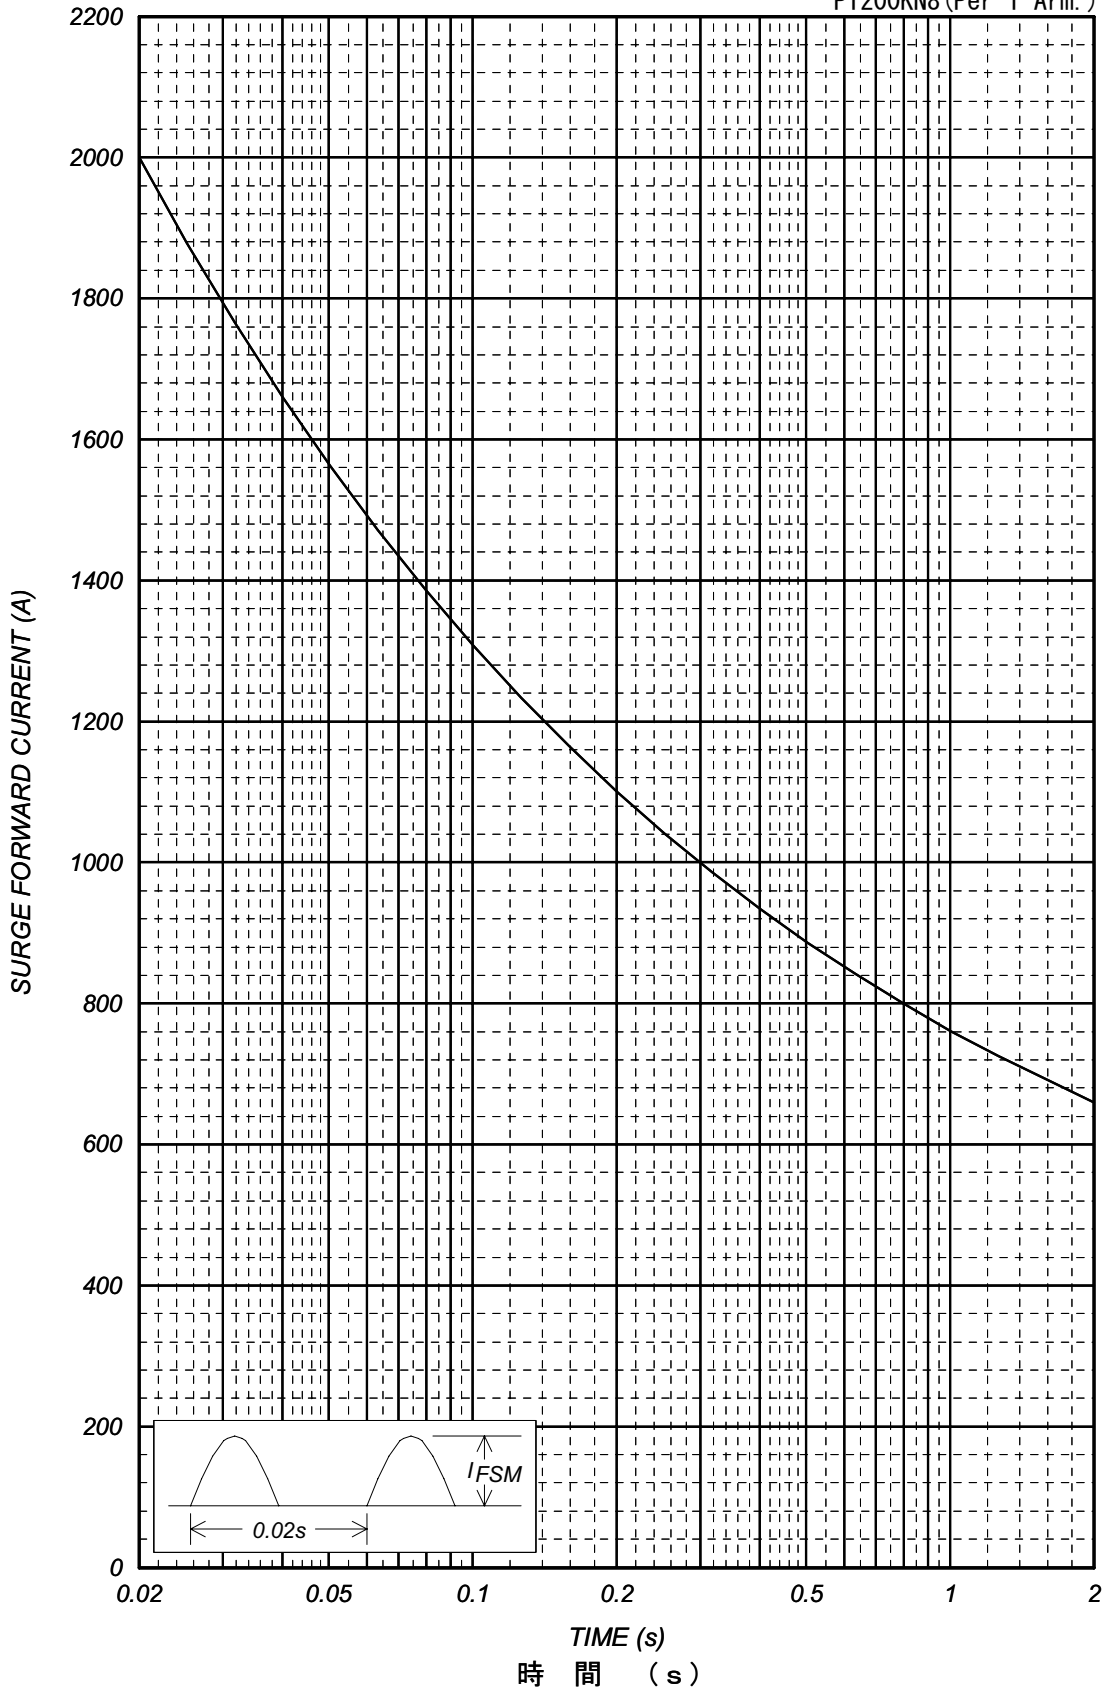

過渡熱抵抗特性
Transient Thermal Impedance

