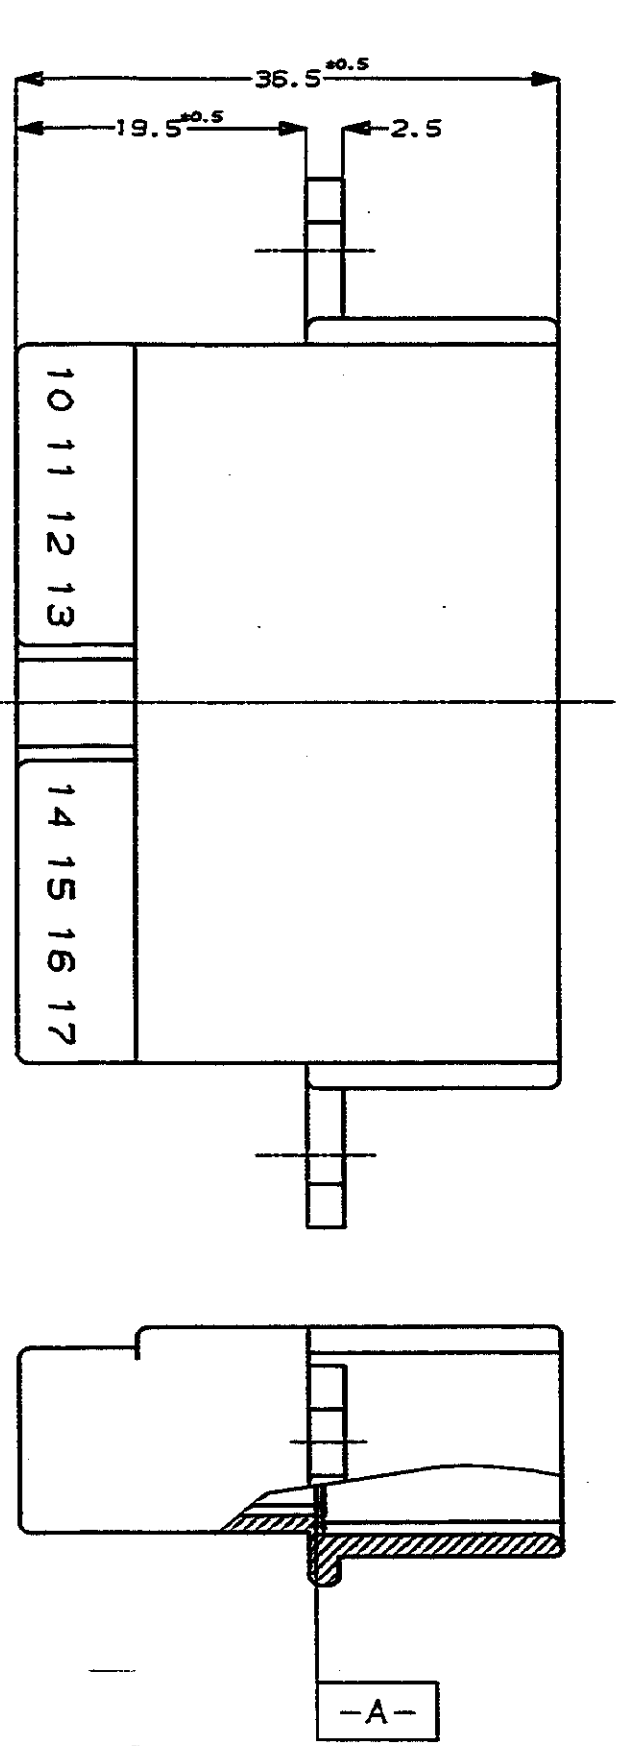

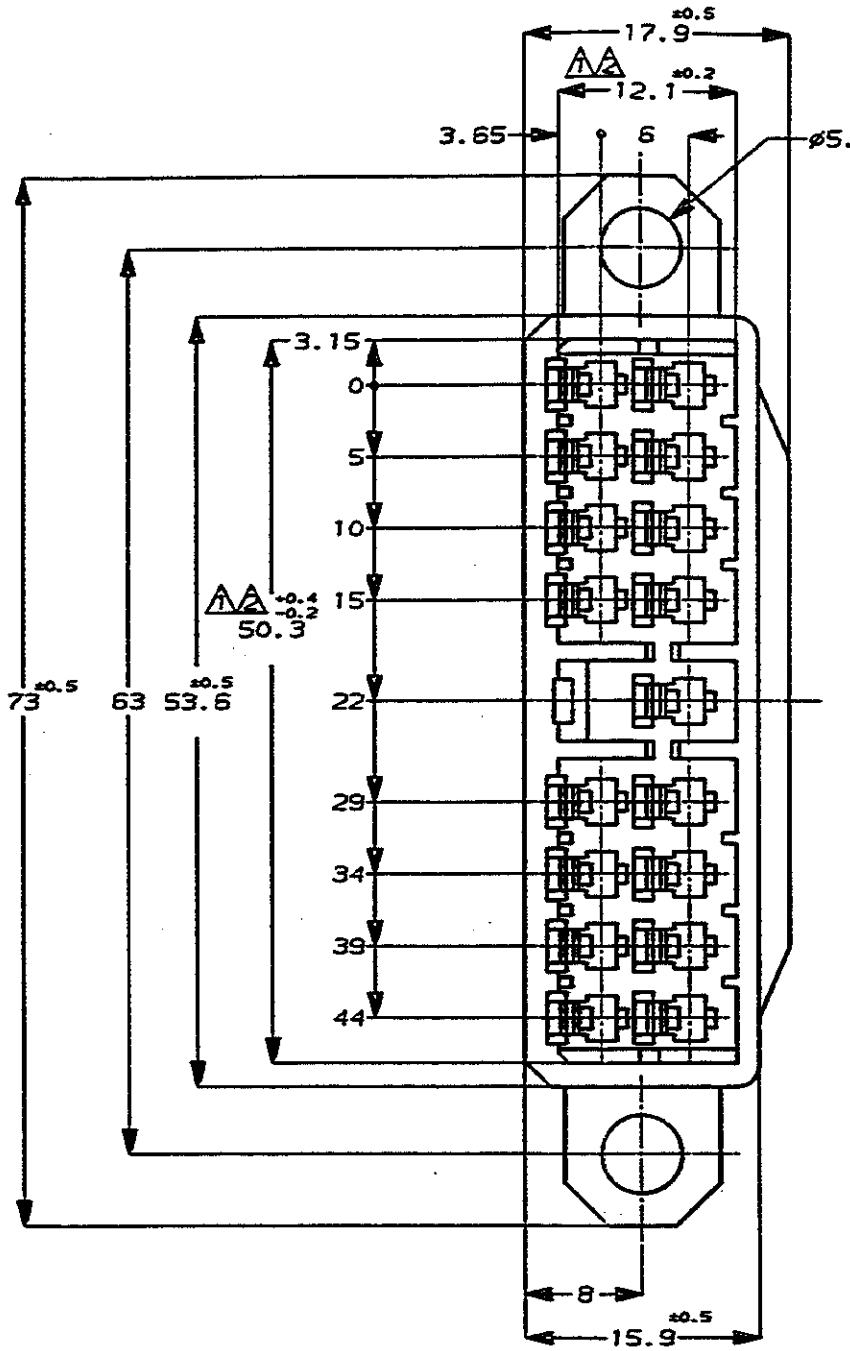

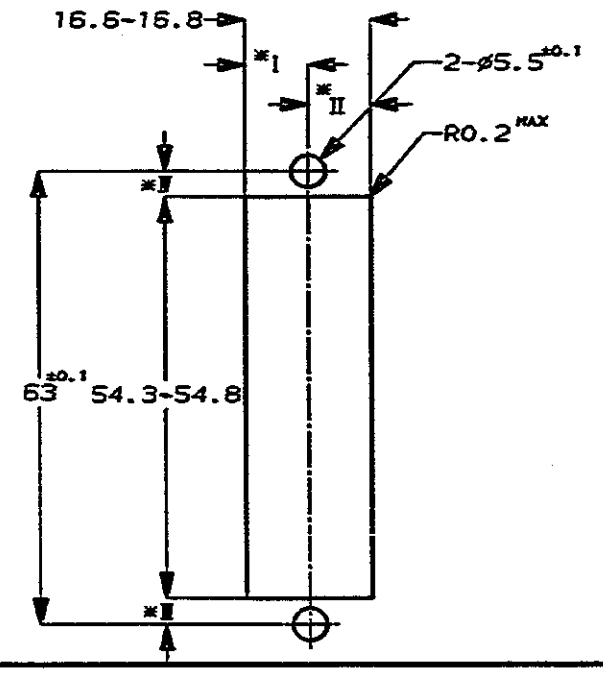

NOTES;

1. TO BE MEASURED WITH IN 2mm FROM -A-
2. IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION
3. APPLIED CONTACT P/N 172777, 172779
4. PRODUCT SPEC No. 108-5166
5. IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE 29.4N(3Kgf)MAX. WITHOUT REC CONTACT

注;

1. -A- 面より2mmの範囲で測定
2. 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること
3. 内装するタブコンタクト型番172777, 172779他
4. 製品規格 NO.108-5166
5. 相手ハウジングとの嵌合力は29.4N(3KgF)以下 但しタブコンタクトは含まない

取付穴寸法 (1/1)

*: I とII及びIIIとIVは0.1以内の同寸法のこと。

番号(P/N)	色(COLOR)
172516-7	黄(YELLOW)
-6	灰(GRAY)
-5	青(BLUE)
-4	緑(GREEN)
-3	茶(BROWN)
-2	黒(BLACK)
172516-1	自然色(NATURAL)

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
A	再作成 FJ00-0074-94	T.S	T.I	15/9/94

Copyright ©1982年 日本エー・エム・ピー株式会社
Copyright ©1982 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan

接合電線許容範囲(WIRE RANGE)	mm² (AWG -)
被覆外径(INSULATION DIA.)	mmφ
材料(MATERIAL)	(NYLON) ナイロン樹脂
仕上(FINISH)	
DR. T.Shinohara 15.9.94	DE. K.Yuasa 15.9.94
CHK.	APP. Tomiko Sato 15.9.94

名称(NAME) 17Pos. CAP HOUSING WITH FLANGE TYPE MULTI-INTER LOCK CONN. (MIC-MK-II)
17極 キャップ ハウジング(フランジ付) マルチ インターロック コネクタ (MIC) マークII

一般公差(GENERAL TOLERANCE): 10以下 ±0.2; 10を超え30以下 ±0.25; 30を超え100以下 ±0.3; 角度 ±3°

B	LOC J	番号(No.) C-172516
尺度(SCALE) 2-1	REV. A	SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

単位:特 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

METRIC 三角法(3rd ANGLE PROJECTION) NUMBER C-172516

AMP-J REV.10/'89