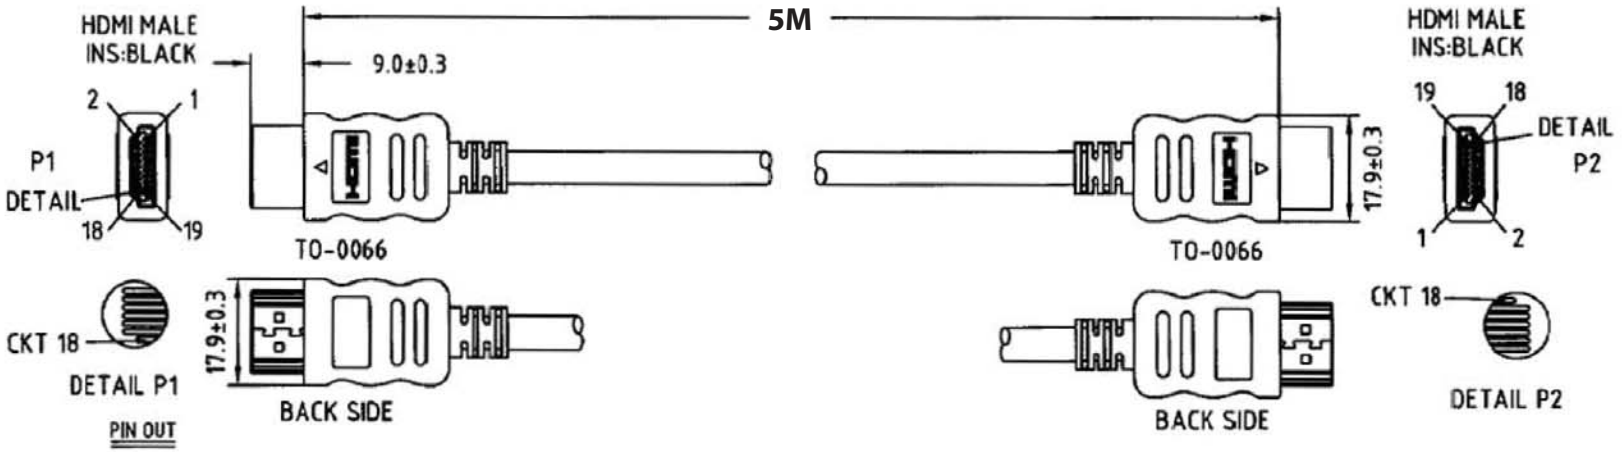

PIN OUT

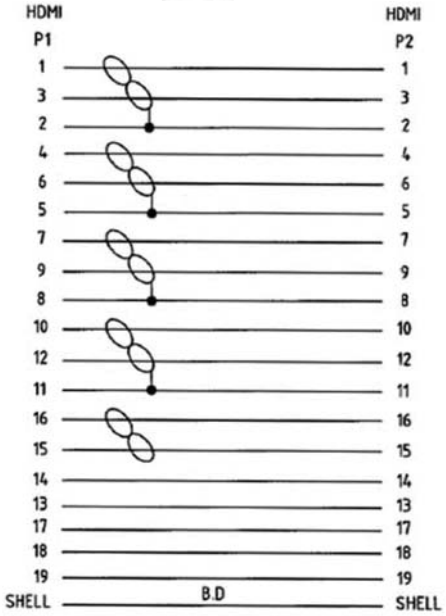

Material:

- Cable: UL-20276 [#28(7/0.103 T.C)x1P INS: FO-SKIN +D.W(7/0.103 T.C) + AL/MY(spread the Wring)]x4C+#28(7/0.103 T.C)x1P INS:HD-PE+#28(7/0.103 T.C)x5C INS:HD-PE+AL/MY+ Drain Wire(7/0.103 T.C)
  B.D(85%) PVC Jacket, OD: 6.0±0.2MM color: Black(NK-K01)
- Connector: P1&P2: HDMI 19P Male Contact: 30μ"; Nickel Plated Shell
- Shield: P1&P2: Inner mold must be wrapped copper to connector shell & cable braid
- Hood: P1&P2: Molded Type, PVC 45P, Color: Black(NK-K01).

Electrical:

- 100% Short, open & miswire test
- Contact Resistance: 3Ω Max.
- Insulation Resistance: 10Ω Min.
- Hi-Pot Voltage: 300V DC

RoHS Complaint

Scale	1:1
TOLERANCE	
X.X	±0.40
X.XX	±0.25
X.XXX	±0.15
Angle	±3°

Modification	Date	Name

		Name
Drawn	10.21.11	Chappell
Approved	10.24.11	Warner

ASSMANN WSW components

Item No. **AK627-5-R**

Title <=>HDM1(M) <=> HDMI(M), 5 Meters 1.2 Type

Drawing No.

rev00

Replace

Sheet