

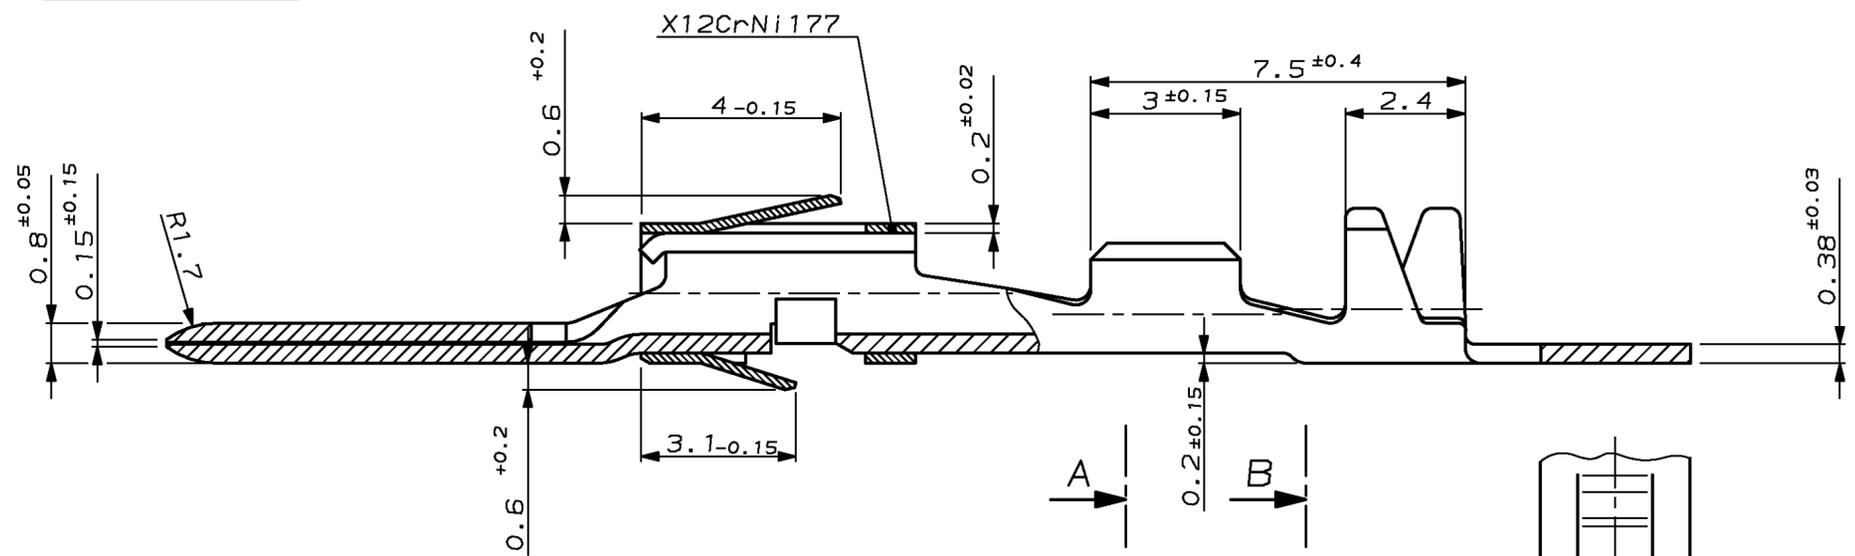



Doppelanschlag Kombinationen von	Teil	X	0.2						
	Einzelanschlag	X	0.35						

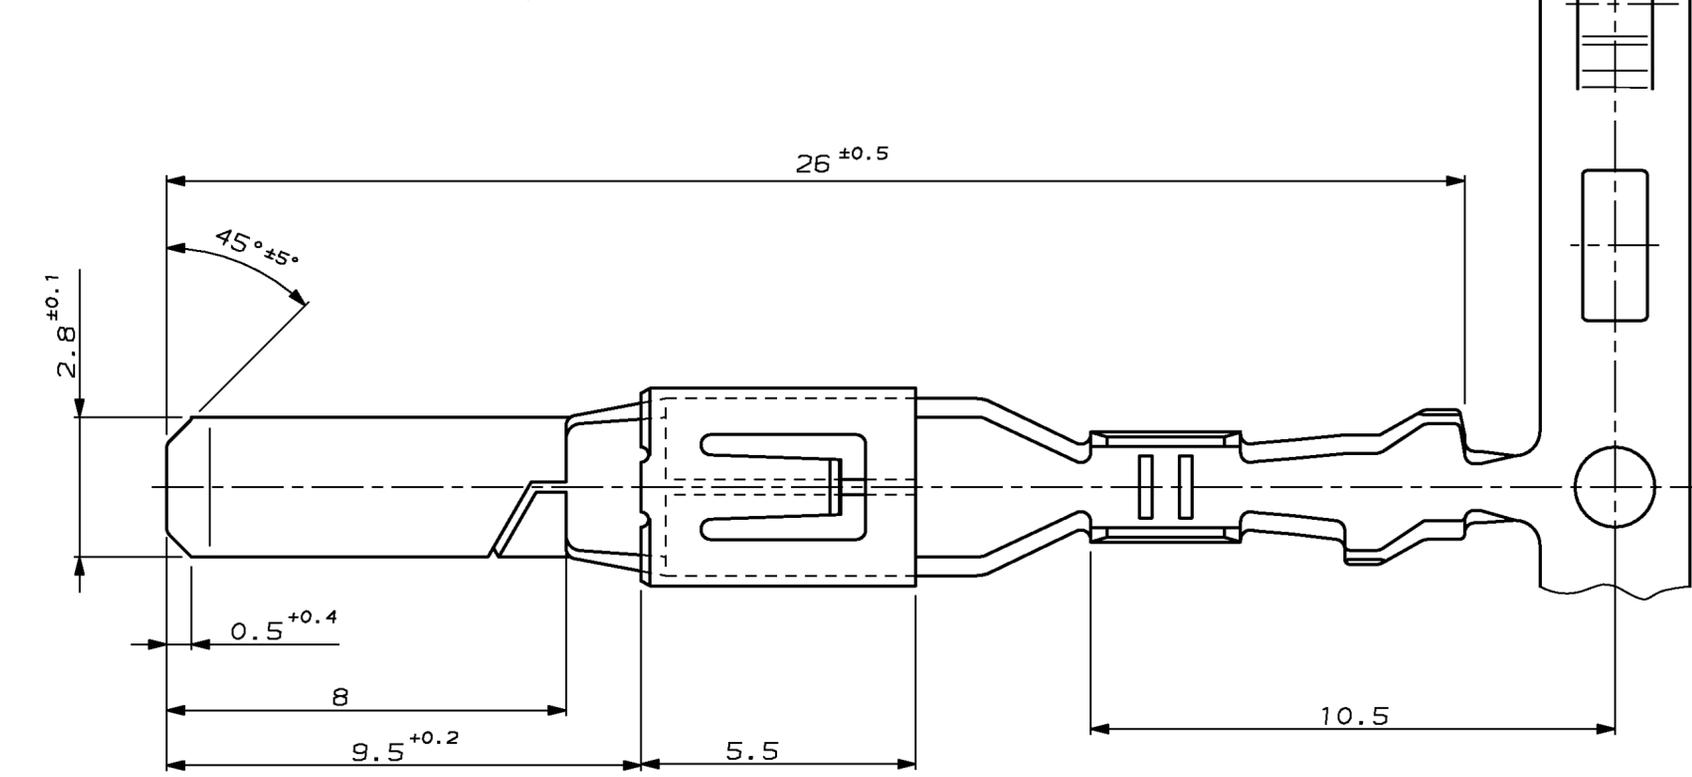

Schnitt B-B

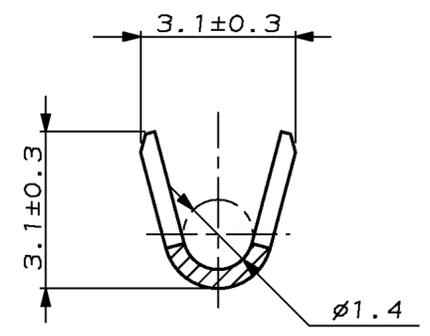

Schnitt A-A

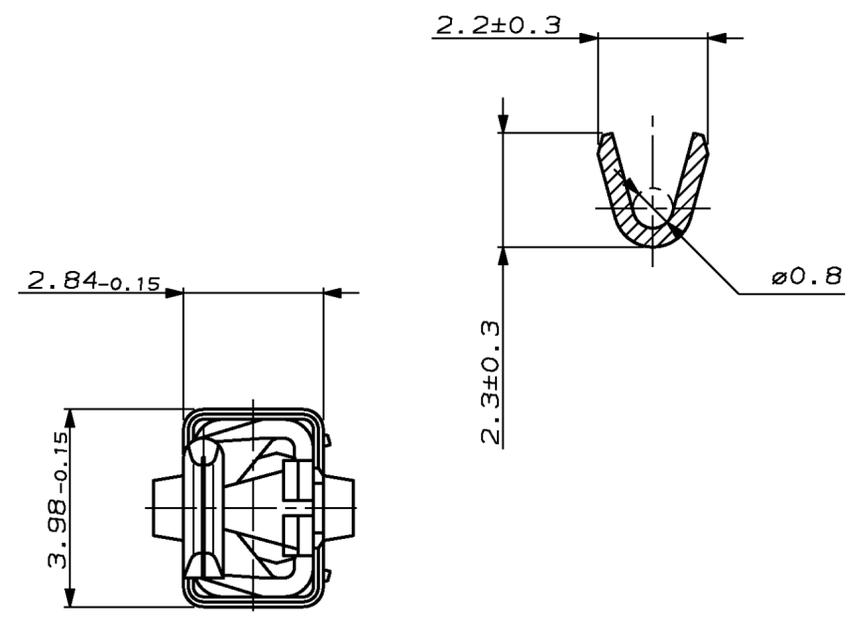

Drahtgrößenbereich: 0.2-0.5mm<sup>2</sup>  
Isolations ø: 1-1.6mm (FLR)

					ZEICHNUNG GÜLTIG AB .....				
					<b>AMP</b> AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany				
					<b>BENENNUNG</b>				
					2.8 mm Flachstecker mit doppelter Rastfeder				
963813-2		962882-2		G		CuFe2		vorverzinnt	
963813-1		962882-1		G		CuSn4		vorverzinnt	
AMP BESTELL-NR. EINZELAUSFORUNG		AMP BESTELL-NR. BANDWARE		Rev.		WERKSTOFF		OBERFLÄCHE FARBE	
GEZ. H. Gehrke		15.01.92		GEPR.		-		NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.2 ± 2°	
MASSTAB 10:1		BLATT 1 VON 1		REV. 6		FORMAT A2		ZEICHNUNGS-NR. 962882	