



x Abstand für sichere Kontakt-gabe max: 21 mm

Kontaktanordnung Ansicht Anschlußseite
Contact arrangement view from termination side

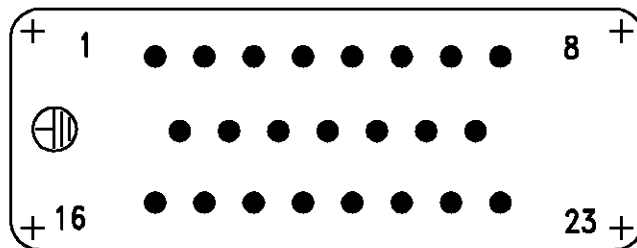

Montageausschnitt bei Verwendung ohne Gehäuse
Panel cut-out for contact insert when used without housing

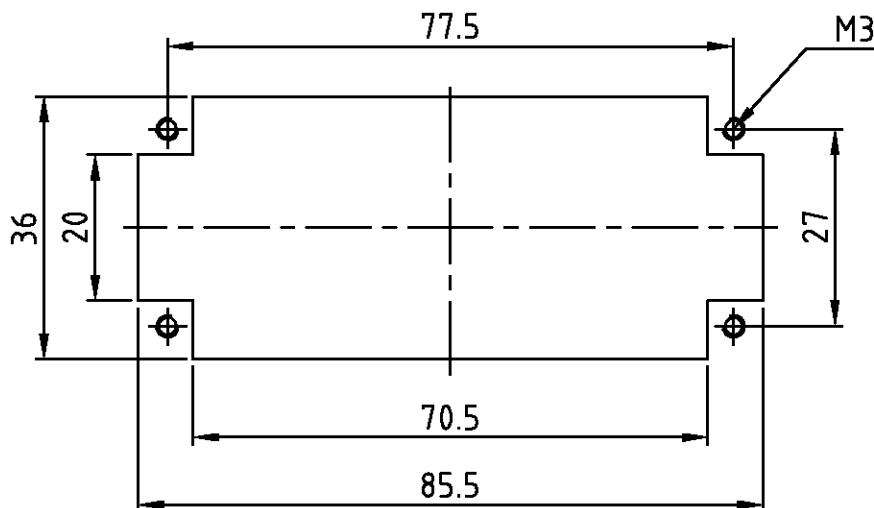

Notes,

- △1 Material: insert, PBT
UL-File Nr.: E101788(R)
- △2 Finish: contact; Ag, Au

Bemerkungen,

- △1 Material: Einsatz: PC
UL-File Nr.: E101788(R)
- △2 Oberfläche: Kontakte; Ag, Au

1	Buchseneinsatz HVT.23 Crimp	△1	dunkelgrau	1	-
2-3	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN
HVT.23.Bu.C	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGS-DOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTBESTEHENDEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.	DWN Schneider 23.03.1999			
	DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm	CHK Schweiger 23.03.1999			
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH -E n. DIN 16901 - 140	APVD -			
	MATERIAL	NAME Female insert HVT.23.Bu.C Buchseneinsatz HVT.23.Bu.C			
	0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. -			
	ANGLES / WINKEL	APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -			
	FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE	WEIGHT GEWICHT -			
		SIZE A3		CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C1104010
		CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG			RESTRICTED TO NUR FUER -
		SCALE MASSSTAB 1:1	SHEET BLATT 1	OF VON 1	REV. A1