


**203954**  
**BSHM-W-2/8A**  
**Anschlusskabel**

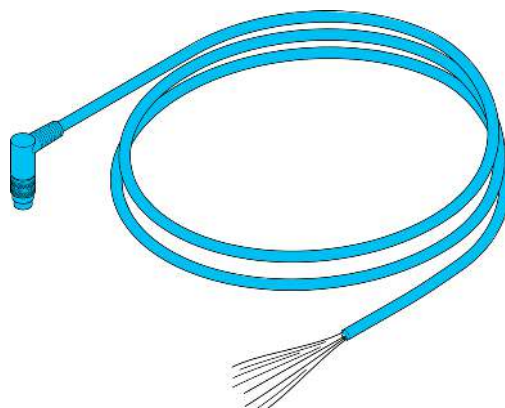

Funktion													
													 

Technische Daten (typ.)	
Länge	2.000 mm
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PU Mantel (Ummantelung)</li> <li>■ PUR (Stecker)</li> </ul>
Komponente	Anschlusskabel
Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Geeignet für	FSB 10 M G1-B8, FSB 50 M 60 G3-B8, FSB 50 M G3-B8, FS 50 M 60 G3-B8, FS 50 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8-E, FS 12-100-2 M G3-B8, FS 12-100-2 M G3-B8-PB
Für FSB 10 M G1-B8	Geeignet
Für FSB 50 M 60 G3-B8	Geeignet
Für FSB 50 M G3-B8	Geeignet
Für FS 50 M 60 G3-B8	Geeignet
Für FS 50 M G3-B8	Geeignet
Für FS 12-100-1 M G3-B8	Geeignet
Für FS 12-100-1 M G3-B8-E	Geeignet
Für FS 12-100-2 M G3-B8	Geeignet
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M9, 8-polig
Anschluss 2	offenes Ende
Querschnitt	0,14 x 0,14 mm (8 x)
Weitere Informationen / Zubehör	
	<a href="https://www.di-soric.com/203954">https://www.di-soric.com/203954</a>