ANNULE

N° C.134 293

A3

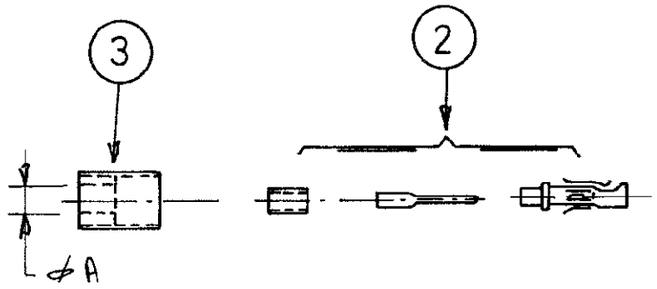



	1	1	*	*	FERRULE_ (⌀A = H.90)	133959_H	3
	*	*	1	1	FERRULE_ (⌀A = H.95)	133959_2	3
	1	1	1	1	CONTACT COAX MINIATURE F.	13H296_1*	2
	1	*	1	*	CONTACT COAX MALE T5.	133957_1	1
	*	1	*	1	CONTACT COAX MALE T9.	133958_1	1
	Nbre	Nbre	Nbre	Nbre	_DESCRIPTION_	_REF_	_REP.
⌀	13H293_H	13H293_3	13H293_2	13H293_1			

EMBALLAGE: Les composants sont disposés dans un sac plastique "AMP" ou sous blister 3 alvéoles dans un tube translucide.

MASSE DES CONTACTS : 2.8 grs (sans ferrule)
3.6 grs (avec ferrule)

* P/N: 13H296_1 : Se compose de :
1 Ferrule réf: 131204_6
1 Contact int réf: 133963_2
1 Corps de contact réf: 134298_1
(⌀ maxi isolant autorisé 1.27 mm)

CAS D'UTILISATION DES CONTACTS :

P/N: 13H293_1 et 13H293_2 : CABLES FILECA 2 ET 22_07_BLG
2 E 22_07_BLG

MISE EN OEUVRE → VOIR SPEC AMP 11H_15016
OUTIL INSERTION / EXTRACTION : P/N : 9107H_1
(Nota : Compensation du ⌀ ext cable dans ferrule par gaine "HELASIA")

P/N: 13H293_3 et 13H293_4 : CABLES FILECA F 2709/13
2 ET 22_07_BLG

MISE EN OEUVRE → VOIR SPEC AMP 11H_15016
OUTIL INSERTION / EXTRACTION : P/N : 9107H_1

FEUILLE : 1 / 2

E	MISE A JOUR	FLN	10.02
D	MISE A JOUR.	BSP	01.86
C	MISE A JOUR.	BSP	10.84
B	MISE A JOUR.	BSP	10.84
A	MISE A JOUR.	BSP	09.84
REV.	MODIFICATIONS	DES.	DATE

NUMERO	DESCRIPTION	OBSERVATION	REP.

© 1986 AMP INCORPORATED ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

DESSIN CLIENT UNIQUEMENT POUR REFERENCES

DESSINE BSP JAN 86
VERIFIE
APPROUVE
MATIERE ET FINITION
DIMENS. FIL ISOLANT
TOLERANCES SAUF INDICATION ± 0,3 ± 5°
ECHELLE

AMP DE FRANCE 95301 PONTOISE
CLASSE
TYPE
LOC F B
N° C.134 293
REV

CONTACT COAX MALE T5&T9

DIMENSIONS IN MM. DOT NOT SCALE PRINT
Dimensions en mm. Restitution non à l'échelle
DIST

AMP 1253/03-83

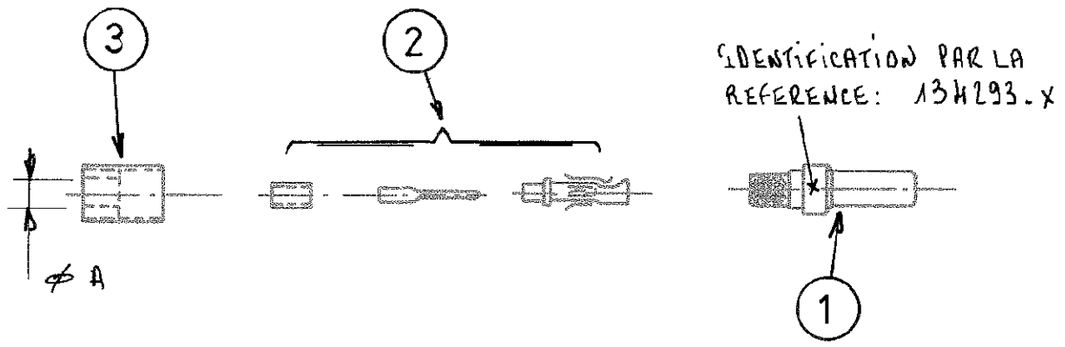

IDENTIFICATION PAR LA REFERENCE: 13H293_X

	1	1	*	*	FERRULE. (ϕ A = 4,20)	133959_4	3
	1	1	1	1	CONTACT COAXMINIATURE F.	13H392_1 *	2
	1	*	1	*	CONTACT COAX MALE T5.	133957_1	1
	*	1	*	1	CONTACT COAX MALE T9.	13395H_1	1
	_DESCRIPTION.					_REF.	REP.
	13H293_8	13H293_7	13H293_6	13H293_5			

EMBALLAGE: Les composants sont disposés dans un sac plastique "AMP" ou sous blister 3 alvéoles dans un tube translucide.

MASSE DES CONTACTS: 2.8 grs (sans ferrule)
3.6 grs (avec ferrule)

* P/N: 13H392_1 se compose de:

1 ferrule réf: 13120H_6
1 contact int. réf: 133963_2
1 Corps de contact réf: 131211_1 → (ne comporte pas de manchon de compensation)

CAS D'UTILISATION DES CONTACTS:

P/N: 13H293_5 et 13H293_6:

UTILISATION AVEC PAIRES SIMPLES:
_ 2 E 22.07 BLANC+BLEU → FILECA

_ OU EQUIVALENT

MISE EN OEUVRE: VOIR SPEC AMP 11H_15016
OUTIL INSERTION / EXTRACTION: P/N: 91074_1

P/N: 13H293_7 et 13H293_8:

UTILISATION AVEC PAIRE BLINDÉE:
_ 2E 22.07 BLG → FILECA

_ OU EQUIVALENT.

MISE EN OEUVRE: VOIR SPEC AMP 11H_15016
OUTIL INSERTION / EXTRACTION: P/N 91074_1

VOIR FEUILLE 1/2

FEUILLE: 2/2

REV.	MODIFICATIONS	DES.	DATE

NUMERO	DESCRIPTION	OBSERVATION	REP

© 1986 AMP INCORPORATED ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

DESSIN CLIENT UNIQUEMENT POUR REFERENCES

DESSINE BSP JANV 86
VERIFIE
APPROUVE
MATIERE ET FINITION
DIMENS FIL | ISOLANT
TOLERANCES SAUF INDICATION ± 0,3 ± 5°
ECHELLE

AMP DE FRANCE 95301 PONTOISE
CLASSE
TYPE
LOC F B
N° C 134 293
REV E

CONTACT COAX MALE T5&T9

DIMENSIONS IN MM.
DOT NOT SCALE PRINT
Dimensions en mm.
Restitution non à l'échelle

DIST