


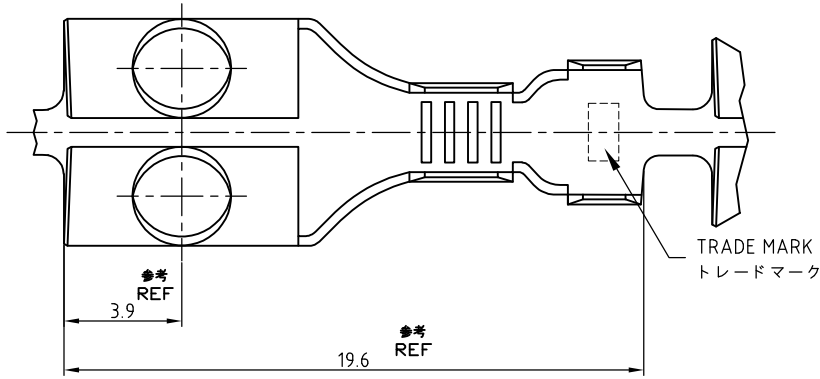



LOC J	DIST —	REVISIONS 変更			DATE	DWN	APVD
		P	LTR	DESCRIPTION			
			D1	REVISED PER ECO-11-005030	11MAR11	RK	HMR



SECT.
断面 A-A

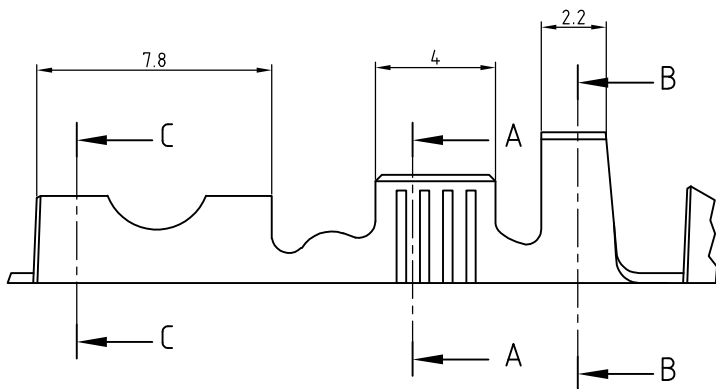

SECT.
断面 B-B



SECT.
断面 C-C

この寸法はかん合力によって規定する。
THIS DIMENSION IS CONTROLLED WITH MATING FORCE

NOTE;

- STRESS RELIEVING FINISH IS SUBJECT TO CHANGE BY THE TYPE OF STRESS RELIVING PROCESS
INERT GAS FURNACE --- MATTE
ATMOSPHERIC FURNACE FOLLOWED BY ACID PICKLE --- BRIGHT

注;

- ストレス除去処理
処理法により外観が変わります。
不活性ガス加熱方式 --- 無光沢
大気加熱方式 --- 光沢

TIN PLATING 錫めっき	BRASS THICKNESS 黄銅 板厚0.3	170342-2
— // —	BRASS THICKNESS 黄銅 板厚0.3	170342-1
FINISH 仕上	MATERIAL 材質	PART NO. 型番

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. ALL RIGHTS RESERVED. RELEASED FOR PUBLICATION.

WIRE RANGE 総合電線断面積
0.5~2.27mm² (AWG#20-14)

INSULATION DIA 被覆外径
2.2~3.4mmφ

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	
0 PLC	± 0.2
1 PLC	±
2 PLC	± 0.25
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	± 3°

DWN J.SATO	17MAY2007	MATERIAL 材料	SEE TABLE	FINISH 仕上	SEE TABLE
CHK S.MANABE	17MAY2007	TE Connectivity .250 SERIES RECEPTACLE WITHOUT LATCH			
APVD S.MANABE	17MAY2007				
PRODUCT SPEC 製品規格					
APPLICATION SPEC 取付適用規格					
WEIGHT		NAME 名称			
CUSTOMER DRAWING		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
		A4	00779	C-170342	—
		SCALE 尺度	4:1	SHEET 1 OF 1	REV D1