Number of contacts

96, 64, 32

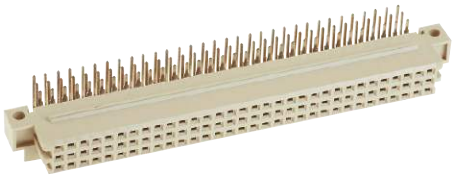

Female connectors

Identification	No. of contacts	Contact arrangement	Part number 3	Performance levels according to IEC 60603-2. Explanation chapter 00 2	1
Female connector with angled solder pins Length 2.8 mm	96	1234	09 73 296 7801 09 73 496 7801[b)]	09 73 296 6801 09 73 496 6801[b)] 09 73 796 6801[c)]	09 73 296 2801
THR	96	1234		09 73 296 6804[d)] 09 73 496 6804[b)d)]	09 73 496 2804[b)d)]
	64	1234	09 73 264 7801 09 73 464 7801[b)]	09 73 264 6801 09 73 464 6801[b)]	09 73 264 2801
THR	64	1234		09 73 264 6804[d)] 09 73 464 6804[b)d)]	09 73 264 2804[d)] 09 73 464 2804[b)d)]
	32	1234	09 73 232 7801	09 73 232 6801	09 73 232 2801
	32	1234		09 73 232 6811	
Length 4.3 mm	96	1234		09 73 496 6855[b)]	

Dimensions

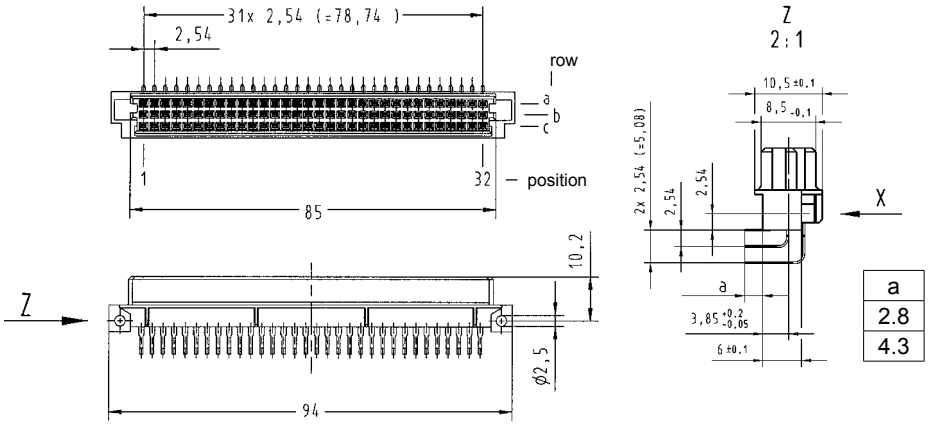

Board drillings

Mounting side

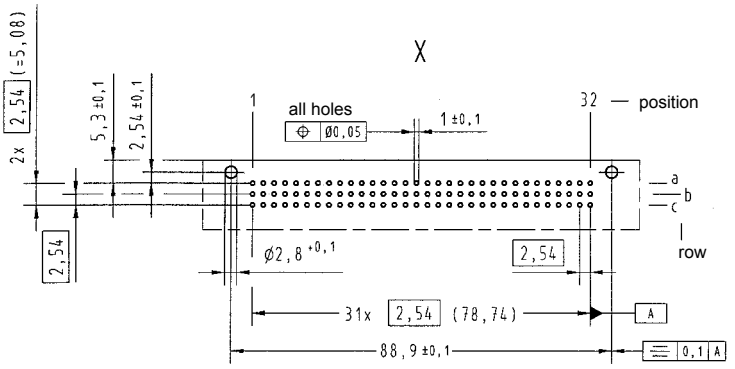

Cross section of solder terminations



Cross area (A) of contacts row a, b, c: A = 0.20 - 0.23 mm²

Dimensions in mm

Other contact arrangements on request
[b)] Connectors with snap-in clips see chapter 00
[c)] Connectors with coding see chapter 00
[d)] CTI > 400