Alle Rechte vorbehalten/ *All rights reserved*

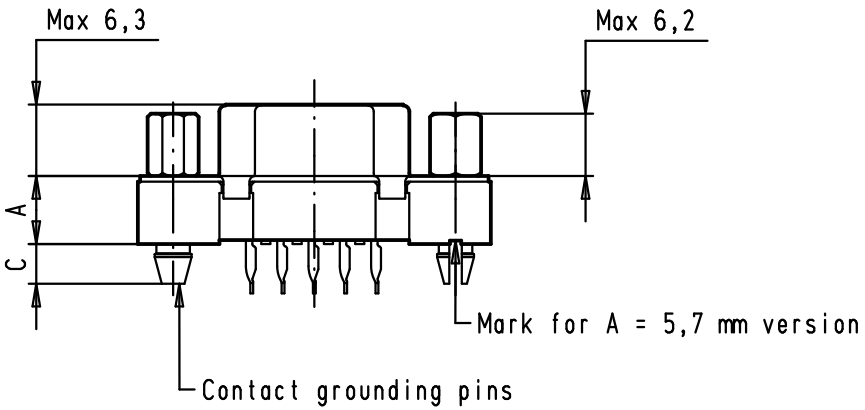



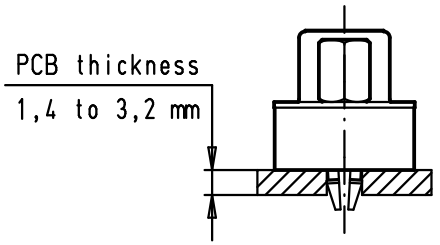

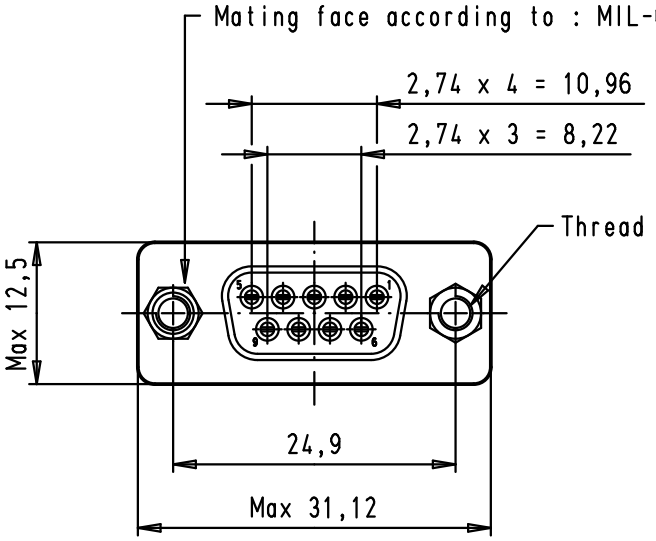

PCB layout, component side
(PCB holes plating: tin)

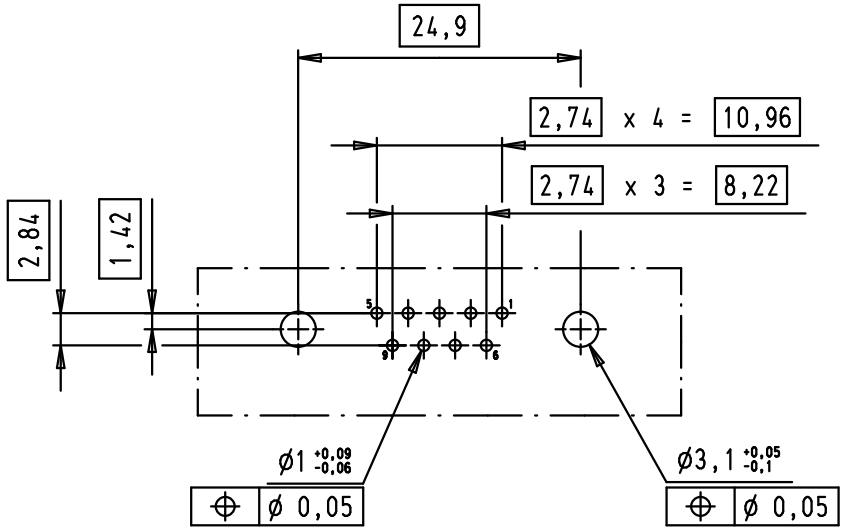

Part number	Performance level	A ±0,2	B ±0,2	Max C	Thread	Mod.	Dat.	Name
09 66 154 5533	0,76 µm Au	6	4,20	3,5	M3			
09 66 154 7513	3	6	4,20	3,5	4-40 UNC			
09 66 154 6513	2	6	4,20	3,5	4-40 UNC			
09 66 154 5513	0,76 µm Au	6	4,20	3,5	4-40 UNC	EC01000	27/11/09	PK
09 66 154 7517	3	5,7	4,35	3,9	4-40 UNC	31079	29/08/02	CV
09 66 154 6517	2	5,7	4,35	3,9	4-40 UNC	27980	05/03/01	JFB
09 66 154 5517	0,76 µm Au	5,7	4,35	3,9	4-40 UNC	26574	14/02/00	JFB

	Dat.	Name
Detail.	14/02/00	JFB
Insp.		
Stand.		

All Dim. in mm
Orig. Size DIN A4

HARTING EURL
F-95972 Paris

D-Sub, female, straight, 9 poles, with press-in termination, version contact grounding pins and screw locks

Maßstab/ *Scale* 1,5:1

TB 09 66 154 X5XX

Sub.

Blatt/ *Page* 3/3