


NUMBER C-176283
METRIC

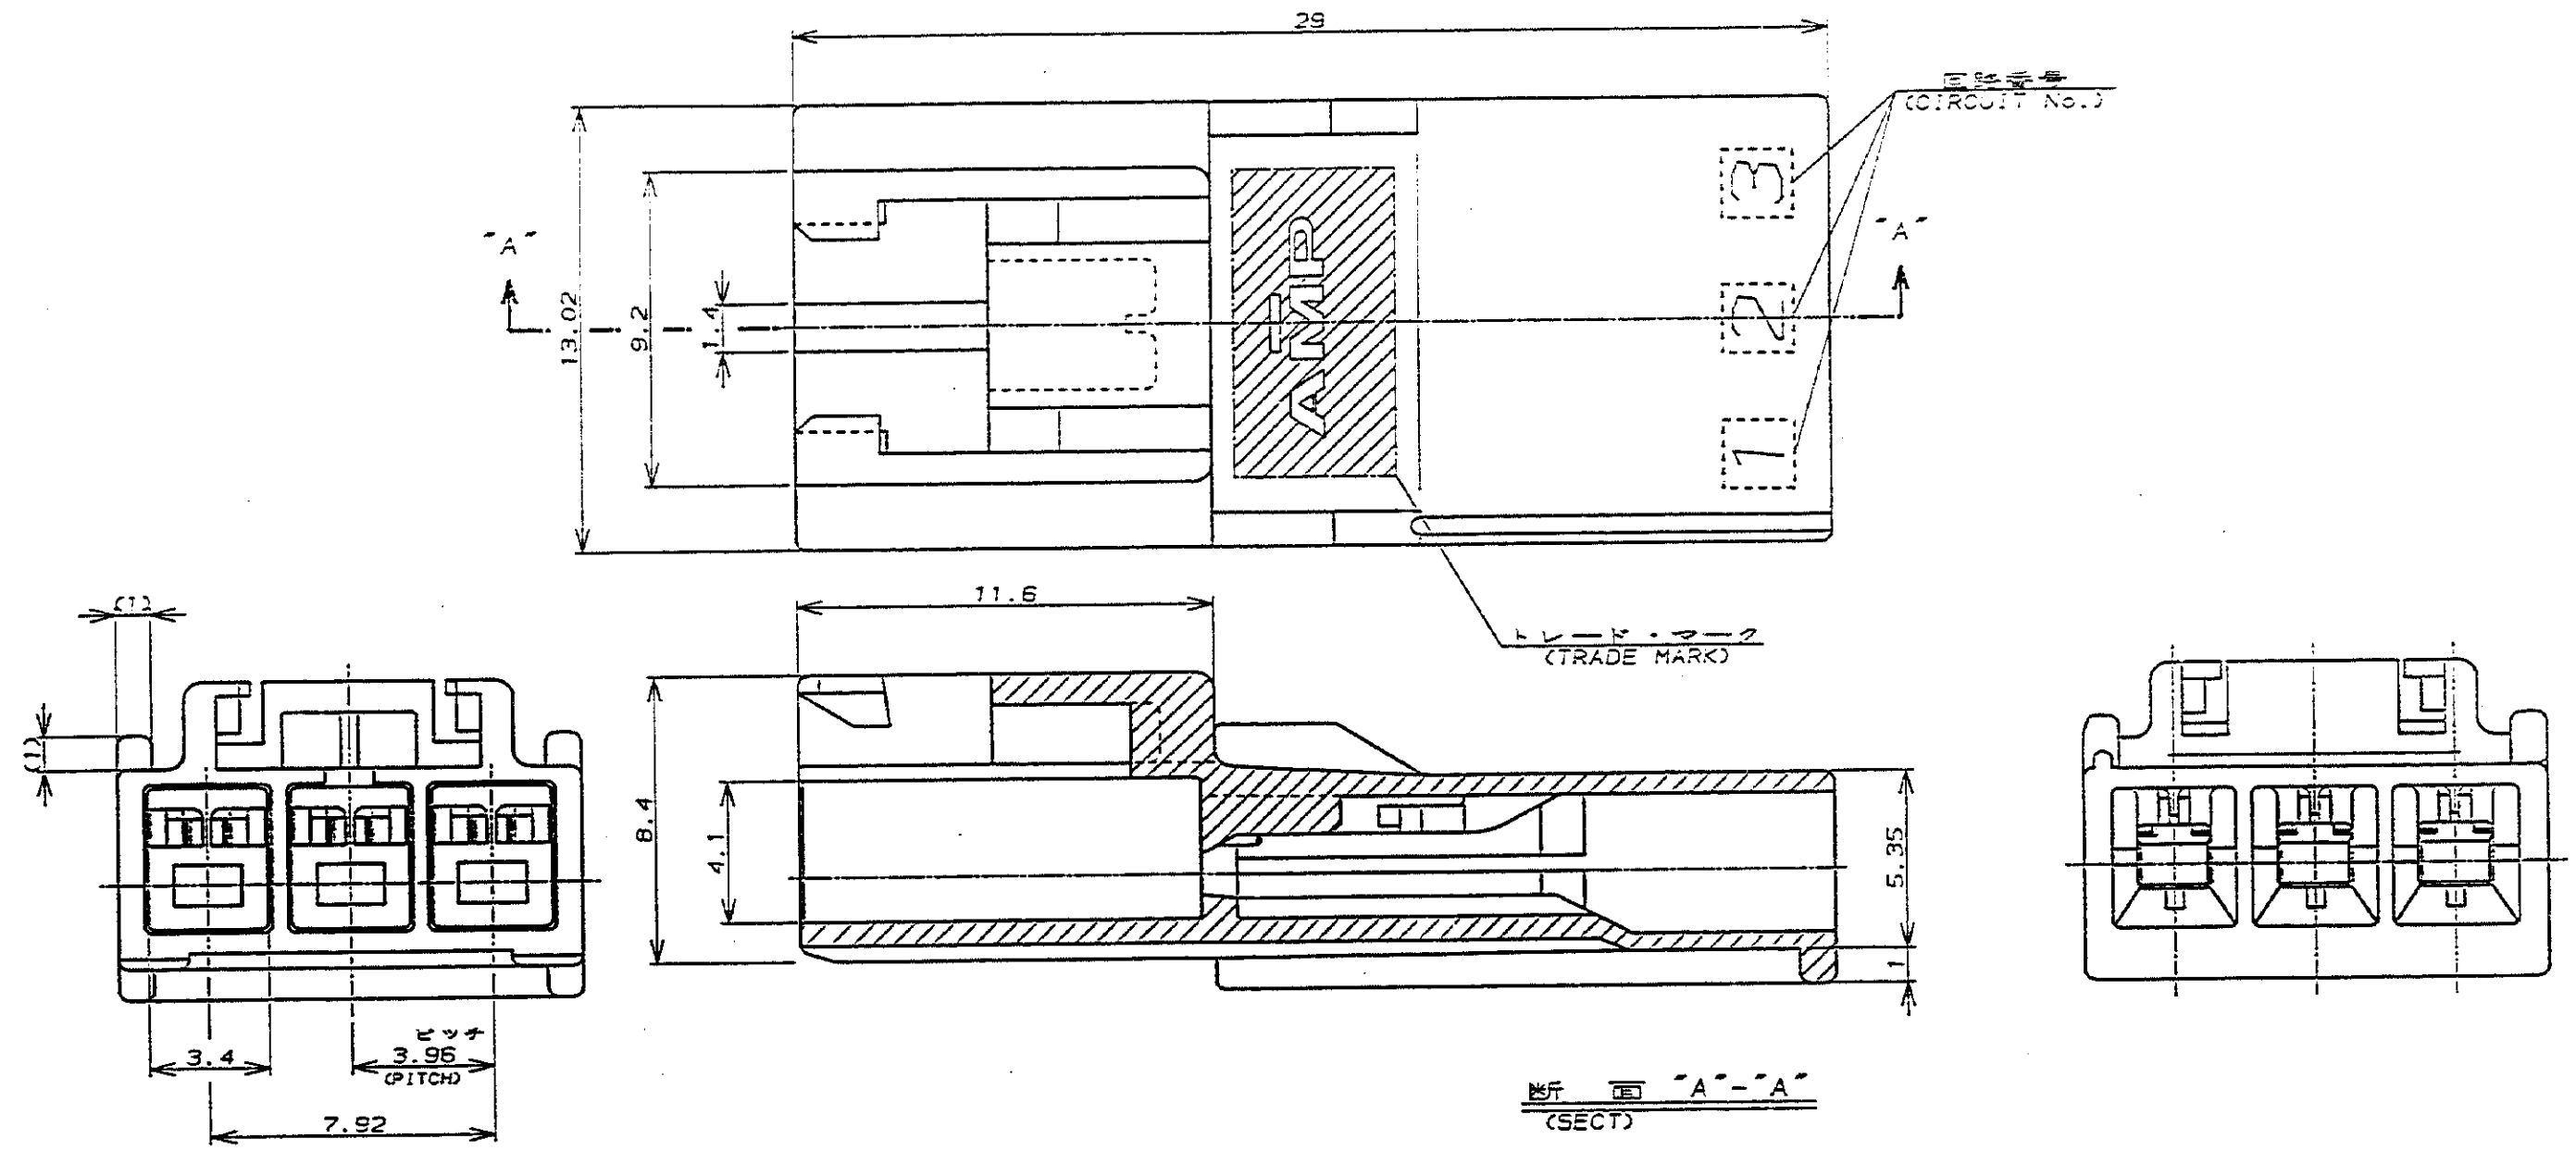

- 注:
- 適用製品規格: 108-5302
 - 適用コンタクト型番
タブ・コンタクト: 175150-[(*)20-*16AWG]
175149-[(*)26-*22AWG]
 - 適合相手側製品型番
プラグ・ハウジング: 176272-[(*)]
リセ・コンタクト: 175152-[(*)20-*16AWG]
175151-[(*)26-*22AWG]
 - 取扱説明書: IS-503J

黒 (BLACK)	3	176283-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↓	↓ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	3	176283-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

- NOTES:
- PRODUCT SPEC, :108-5302
 - APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 175150-[(*)20-*16AWG]
175149-[(*)26-*22AWG]
 - MATING CONN, P/N
PLUG HSG: 176272-[(*)]
REC CONTACT: 175152-[(*)20-*16AWG]
175151-[(*)26-*22AWG]
 - INSTRUCTION SHEET: IS-503J

© 19 BY AMP (Japan) LTD. **AMP** Tokyo, Japan

REVISED PER ECR-19-017623	M.G.	D.Z.	12 DEC 2020	線径 (WIRE RANGE)	絶縁外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)	AMPユニバーサルパワーコネクタ 3極 3.95mmピッチキャップ・ハウジング (1列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.95mm PITCH CAP HOUSING 3 Pos (SGL ROW)
改訂 J-12865	M.S.K.	Y.F.	11/19	材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	一般公差	SIZE LOC 番号 (No.)
改訂 J-12153	Y.N.M.S.	Y.F.	11/19	6/6 ナイロン (UL94V-0)	---	100μT: ±0.2 100μL: ±0.25 100μW: ±0.3	A3 J C-176283
作成 J-12119	M.S.Y.F.	Y.F.	11/19	6/6 NYLON (UL94V-0)	---	公差 (SCALED)	REV. C SHEET 1 OF 1

ALL DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST