


SAK 4

Terminal Type	Catalog No.	Standard Pack
SAK 4 High-grade Melamine	1283.2	100
SAK 4 Polyamid 6.6	1283.6	100

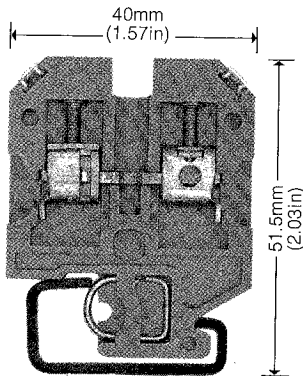

Terminal thickness 6.5mm-0.2mm (0.256in)
Insulation Stripping Length 12mm (0.47in)

Approvals	Amps	Volts	AWG
	36	600	22-12
	36	600	22-10

Type	Catalog No.	Standard Pack
------	-------------	---------------

Required Accessories

TS 32	1228.0	—
EWK 1 9mm (0.354in)	2061.6	50
AP 1.5mm (0.059in)	1179.6	20
AP 1.5mm (0.059in)	1179.2	20

Optional Accessories

TW 1.5mm (0.059in)	1301.6	50
TW 2.5mm (0.098in)	1301.2	20
TW	1971.0	—
TSch 1	3191.6	100

StB 14	1686.0	50
PS 2.3mm ϕ (0.090in)	1804.0	50

QS 2	2127.0	20
Q 2	3367.0	50
Q 3	3368.0	50
Q 4	3369.0	20
Q 10	3688.0	20

QL,VH,BS	See Page 22	
-----------------	--------------------	--

VL 2	1970.0	100
-------------	---------------	-----

VH 19	2851.0	50
--------------	---------------	----

BS M3x25	2925.0	100
-----------------	---------------	-----

AD 4 (4 Terminals)	3761.0	10
---------------------------	---------------	----

BSK M3x22	1289.0	100
------------------	---------------	-----


Dekafix 6.5mm, etc.	See Section G	
----------------------------	----------------------	--

SS Fixing Washer	1644.0	—
-------------------------	---------------	---

For dimensions and further details
see Accessory Section (H)

KB 4/10

Terminal Type	Catalog No.	Standard Pack
KB 4/10 10-Pole Block without Marking Tags — Polyamid 6.6	3088.6	10
KB 4/10 10-Pole Block with Marking Tags 1-9 — Polyamid 6.6	3226.6	10

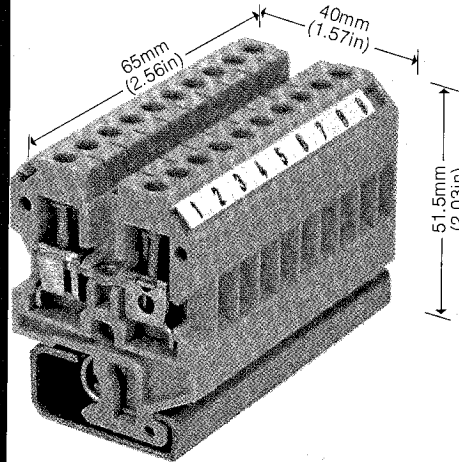

Terminal thickness 65mm (2.560in)
Insulation Stripping Length 12mm (0.47in)

Approvals	Amps	Volts	AWG
	36	600	22-12
		600	22-10

Type	Catalog No.	Standard Pack
------	-------------	---------------

Required Accessories

TS 32	1228.0	—
EWK 1 9mm (0.354in)	2061.6	50
AP 1.5mm (0.059in)	1179.6	20

Optional Accessories

TSch 1	3191.6	100
---------------	---------------	-----

StB 14	1686.0	50
PS 2.3mm ϕ (0.090in)	1804.0	50

Q 2	3367.0	50
Q 3	3368.0	50
Q 4	3369.0	20
Q 10	3688.0	20

QL,VH,BS	See Page 22	
-----------------	--------------------	--

VL 2	1970.0	100
-------------	---------------	-----

VH 19	2851.0	50
--------------	---------------	----

BS M3x25	2925.0	100
-----------------	---------------	-----

AD 4 (4 Terminals)	3761.0	10
---------------------------	---------------	----

BSK M3x22	1289.0	100
------------------	---------------	-----


Dekafix 6.5mm, etc.	See Section G	
----------------------------	----------------------	--

SS Fixing Washer	1644.0	—
-------------------------	---------------	---

DK 4/750

Terminal Type	Catalog No.	Standard Pack
DK 4/750 Separate upper and lower connections. Complete with barrier. Polyamid 6.6	5239.6	60

(Barrier permanently affixed to terminal.)

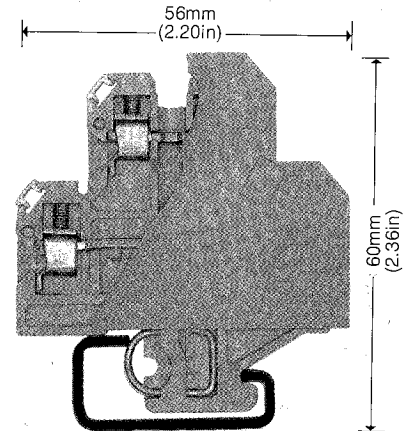

Terminal thickness 7.5mm (0.295in)
Insulation Stripping Length 9mm (0.354in)

Approvals	Amps	Volts	AWG
	27	600	22-16
	25	600	22-12

Type	Catalog No.	Standard Pack
------	-------------	---------------

Required Accessories

TS 32	1228.0	—
EWK 1 9mm (0.354in)	2061.6	50

Optional Accessories

StB 8.5	2157.0	50
PS 2.3mm ϕ (0.090in)	1804.0	50

StB 8.5	2157.0	50
PS 2.3mm ϕ (0.090in)	1804.0	50

Q 2	3367.0	50
Q 3	3368.0	50
Q 4	3369.0	20
Q 10	3688.0	20

QL,VH,BS	See Page 22	
-----------------	--------------------	--


VH 8.5	2669.0	
---------------	---------------	--

BS 2.5x14	3677.0	
------------------	---------------	--

Dekafix 6.5mm, etc.	See Section G	
----------------------------	----------------------	--

Dekafix 6.5mm, etc.	See Section G	
----------------------------	----------------------	--

Weidmüller	MK 2/12	MK 10/14	MK 3/12	MK 4/16
Données de commande Blocs de jonction multipolaires connexion vissée sections conducteurs 4 mm ² maximum	Type: MK 2/12 PA 2412.6 3,70 50	Type: MK 10/14 PA (14 plots) 3701.6 — —	Type: MK 3/12 KrG (12 plots) 2435.2 2,34 20 MK 3/10 KrG (10 plots) 2746.2 3,60 50 MK 3/8 KrG (8 plots) 2744.2 2,90 50 MK 3/6 KrG (6 plots) 2742.2 2,20 100 MK 3/4 KrG (4 plots) 2740.2 1,40 150 MK 3/2 KrG (2 plots) 2738.2 0,77 300	Type: MK 4/16 KrG (16 plots) 2442.2 4,40 20
Dimensions	mm	mm	mm	mm
Pas du bloc (+ tolérance de juxtaposition 0,2)	—	—	—	—
Dénuder sur	5	6	5	5
Données de raccordement	unifilaire multibrins	unifilaire multibrins	unifilaire multibrins	unifilaire multibrins
Sections mm ²	0,5...2,5 0,5...2,5	0,5...4 0,5...2,5	0,5...2,5 0,5...2,5	0,5...2,5 0,5...2,5
AWG	22...14	20...14	22...14	24...12
Données nominales VDE/UTE (NEC 63065)	V A mm	V A mm	V A mm	V A mm
Tension – Courant – Section	125 Gr. C 25 2,5	125 Gr. C 25 2,5	380 Gr. C 25 2,5	380 Gr. C 20 2,5
Agréments voir Informations Techniques	220 Gr. B	250 Gr. B		
Accessoires (voir également Groupe 9)	Type Réf. emb.	Type Réf. emb.	Type Réf. emb.	Type Réf. emb.
TS Profilé support				
EW Equerre de blocage (épaisseur)				
AS Profilé support				
BW Equerre de fixation				
QB Peigne de connexion transversale				
L Picot pour circuit imprimé				
AD Plaque de protection				
DS Pièce d'écartement				
ZE Support de câble				
MS Pièce de montage				
BS Vis de fixation				
KO Détronneur				
MF Bloc enfichable à 12 plots	MF 2/12 2417.6 100			
BSTb Bande de repérage imprimée	BSTb 10/12 2457.0 50		BSTb 11/12 2459.0 50	BSTb 13/16 2622.0 50
BSTo Bande de repérage vierge	BSTo 10/12 2456.0 —		BSTo 11/12 2458.0 —	BSTo 13/16 2621.0 —
SN Pion	SN 2001.0 500			
AP Flasque d'extrémité				
ZP Plaque intermédiaire				




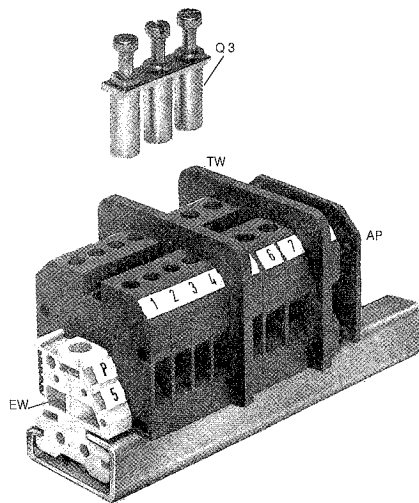


AKZ 4 Ex

SAK 2,5 Ex

SAK 4 Ex

SAKH 4 Ex



Références de commande

Blocs de jonction juxtaposables
pour type de protection (Ex)e
suivant VDE 0171
connexion vissée
Sections conducteurs maximum
70 mm²

VDE 0165 / Lieux de travail soumis au risque d'explosion
Pour raccorder et brancher les câbles et conducteurs, ne
doivent être utilisés que les accessoires et composants
correspondants déterminés par VDE 0171.

Dimensions		mm		mm		mm		mm	
Pas du bloc (+ tolérance de juxtaposition 0,2 mm)		6		6		6,5		6,5	
Dénuder sur		9		9		12		14	
Données de raccordement		unifilaire multibrins		unifilaire multibrins		unifilaire multibrins		unifilaire multibrins	
Sections mm²		0,75...4 0,75...4		0,5...2,5 0,5...2,5		0,75...4 0,75...4		0,75...6 0,75...4	
AWG		18...12		20...14		18...12		18...10	
Données nominales VDE/UTE (NFC 63065)		V mm² A mm²		V mm² A mm²		V mm² A mm²		V mm² A mm²	
Tension – Courant – Section		250 27 4		380 20 2,5		380 27 4		660¹) 27 4	
Agréments voir Informations Techniques		CEULNDD							
Accessoires (voir également Groupe 9)		Type Réf. emb.		Type Réf. emb.		Type Réf. emb.		Type Réf. emb.	
TS	Profilé support			TS 32 1228.0 –		TS 32 1228.0 –		TS 32 1228.0 –	
		TS 15 1175.0 –							
EW	Equerre de blocage (épaisseur)			EWK 1 (8,5) 2061.6 50		EWK 1 (8,5) 2061.6 50		EWK 1 (8,5) 2061.6 50	
		EW 15 (8,5) 3828.6 50							
AP	Flasque d'extrémité (épaisseur)			AP KrS 2944.3 –		AP KrS (1,5) 2795.3 50		AP KrS (1,5) 1179.3 20	
		AP KrS 2944.3 –							
TW	Séparateur (épaisseur)	TW KrS (2) 1189.3 –				AP KrS (1,5) 1179.3 20		AP KrS (1,5) 4087.3 20	
			TW KrS (2,5) 3028.3 20		TW KrS (2,5) 1301.3 20		TW KrS (3) 2811.3 20		
TSch	Plaquette de séparation								
Q/QL	Connexions transversales prémontées type Q: VH, QL et BS compris Connexions transversales seules type QL: commander VH et BS	Q 2 3364.0 –	Q 2 3370.0 –	Q 2 3367.0 –	Q 2 3367.0 –				
		Q 3 3365.0 –	Q 3 3371.0 –	Q 3 3368.0 –	Q 3 3368.0 –				
		Q 4 3366.0 –	Q 4 3372.0 –	Q 4 3369.0 –	Q 4 3369.0 –				
		Q 10 3686.0 –	Q 10 3687.0 –	Q 10 3688.0 –	Q 10 3688.0 –				
VH	Douille prolongatrice (adaptée pour QL)								
BS	Vis de fixation (adaptée pour QL)								
SS	Rondelle de sécurité								
StB	Alvéole pour fiche de contrôle								
PS	Fiche de contrôle								
VL	Connexion ouverte								
VH	Douille prolongatrice								
BS	Vis de fixation								
AD	Plaque de protection (pour 4 blocs)								
BSK	Vis de fixation (matière plastique)								
AH	Couvercle de protection (pour bloc seul)								
QB	Peigne de connexion transversale								