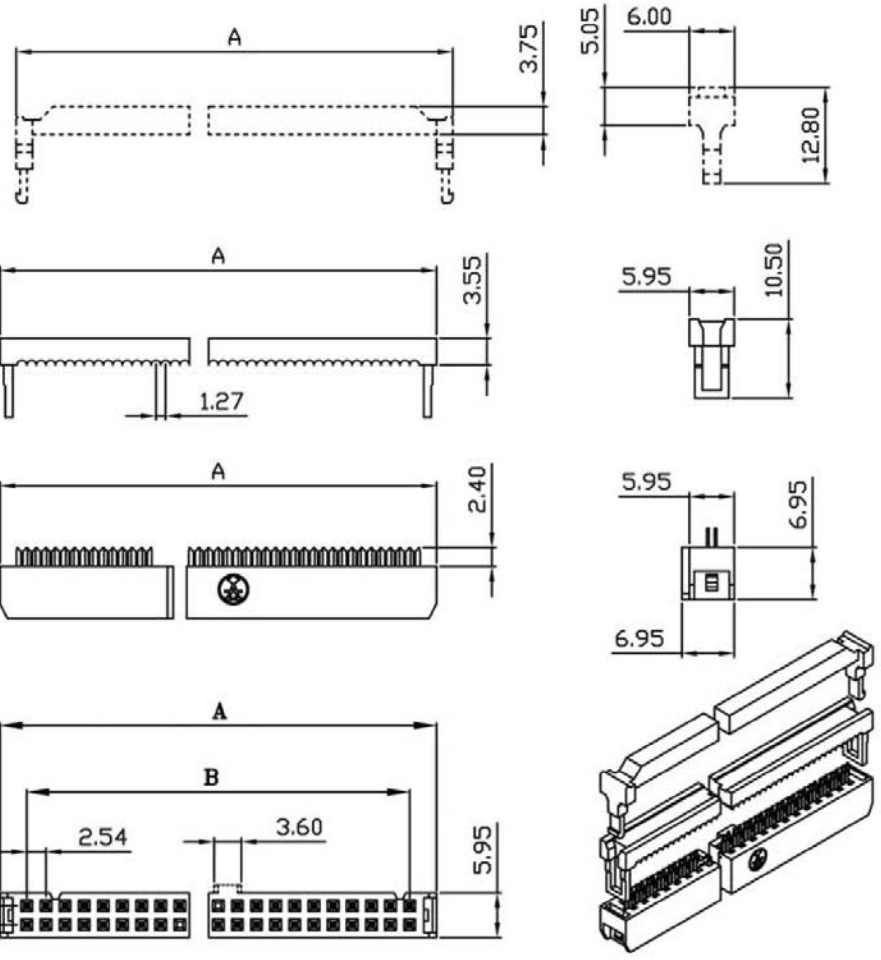


| DIMENSION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | A | B | POSITION | A | B |
| 06P | 12.18 | 05.08 | 24P | 35.04 | 27.94 |
| 08P | 14.72 | 07.62 | 26P | 37.58 | 30.48 |
| 10P | 17.26 | 10.16 | 30P | 42.66 | 35.56 |
| 12P | 19.80 | 12.70 | 34P | 47.74 | 40.64 |
| 14P | 22.34 | 15.24 | 36P | 50.43 | 43.18 |
| 16P | 24.88 | 17.78 | 40P | 55.36 | 48.26 |
| 18P | 27.42 | 20.32 | 44P | 60.64 | 53.34 |
| 20P | 29.96 | 22.86 | 50P | 68.06 | 60.96 |

| POSITION | A | B |
|---|---|---|
| 60P | 80.74 | 76.54 |
| 64P | 85.82 | 81.62 |

MATERIALS:
INSULATOR:P.B.T.30%GLASS FIBER,UL94V-0
CONTACT MATERIAL:BRASS OR PHOSPHOR BRONZE,
UNDERPLATE: NICKEL
CONTACT AREA: 100u" TIN/LEAD FREE(MATTE TIN)
ELECTRICAL:
CURRENT RATING:1AMP.
INSULATION RESISTANCE:1000MΩ MIN.
DIELECTRIC WITHSTANDING:500VAC
OPERATING TEMPERATURE:-55°C~+105°C

RoHS Complaint

| | |
|---|---|
| Scale | 1:1 |
| TOLERANCE | |
| X.X | ±0.40 |
| X.XX | ±0.25 |
| X.XXX | ±0.15 |
| Angle | ±3° |

| Modification | Date | Name |
|---|---|---|
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | Name |
| Drawn | 10.19.11 | Chappell |
| Approved | | |

ASSMANN WSW components

**Item No.**
**AWPxx-7541-T-R** **With Strain Relief**
**AWPxx-7540-T-R** **Without Strain Relief**

**Title** IDC-Socket, Pitch 2.54X2.54mm, Central Lug, Tin Plated

Drawing No.

**rev00**

Replace

Sheet