RoHS compliant

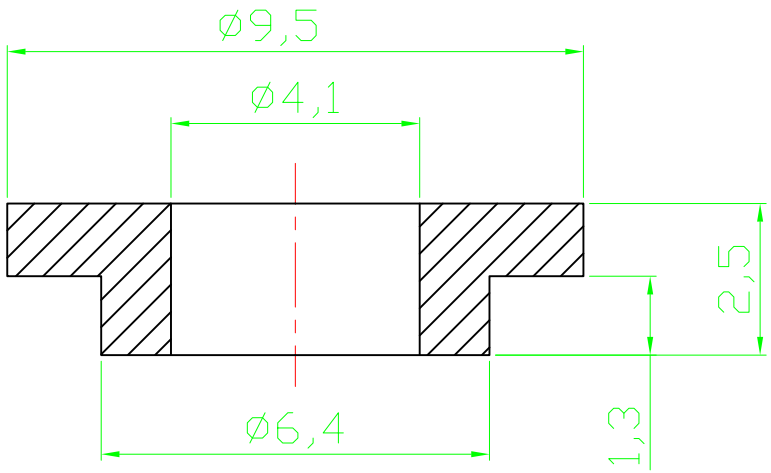

Notes
Material:SR25
Dielectric strength: 380kV/cm
Heat resistance:215°C
Tensile strength: 80N/mm

Scale	1:1
TOLERANCE	
X.	±X
X.X	±X
X.XX	±X
DIM	TOL
X.°	±X°
X.X°	±X°
Angle	TOL

Id.	Modification	Date	Name
②	Modify drawing layout	10.03.2010	Dean
①	Drawn	20.08.2009	Dean

	Date	Name
Drawn	20.08.2009	Dean
Approved	10.03.2010	Andy

ASSMANN components

Customer-No.

ASSMANN WSW-No. V5818

Drawing-No. ASS 0509 HS

rev02

Replace

Sheet