


Bestückungsplan / contact layout

■ bestückt / assembled

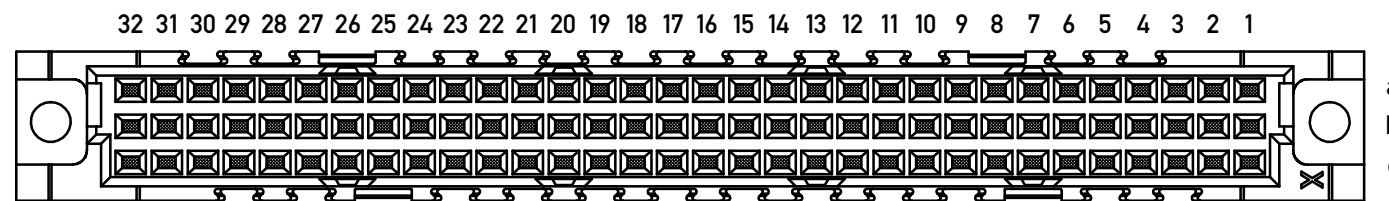

Tauchlötanschluss 0,65 x 0,3 mm / solder terminal 0,65 x 0,3 mm

Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF 30


Bauart 7 / type 7

Anforderungsstufe 1 = 500 Steckzyklen / performance class 1 = 500 mating cycles


Fehlende Masse und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing Information and dimensions per IEC 60 603-2

Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole Pattern

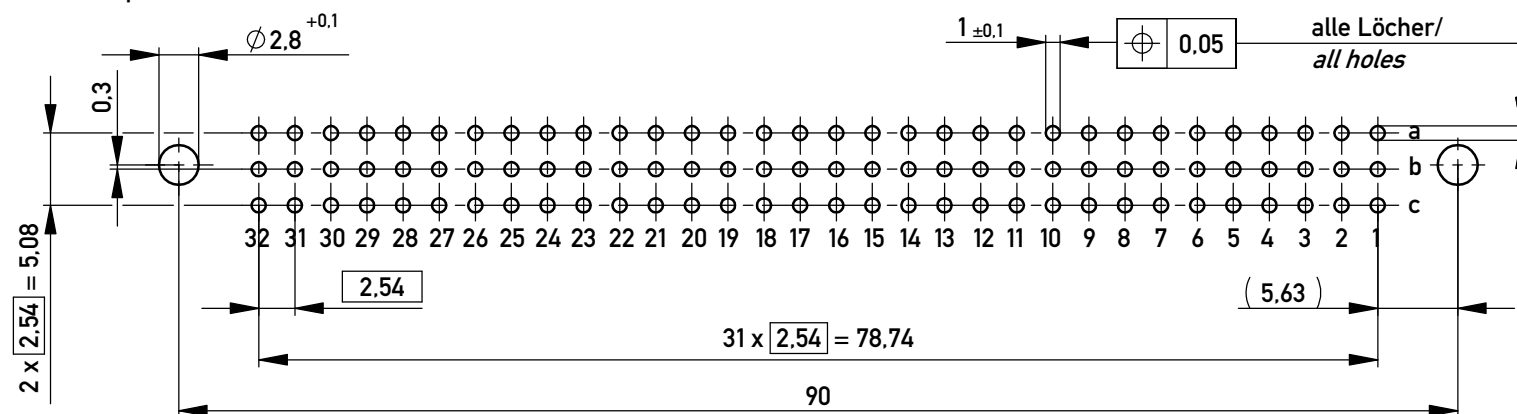

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Information: All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using. | Tolerances All Dimensions in mm | Scale | 2:1 |
| | | Designation | Federleiste C 96 Löt Fem. Conn. C 96 solder |
| Index | Date |  www.ERNI.com | |
| | | Class | STVC |

254897

I
A3