
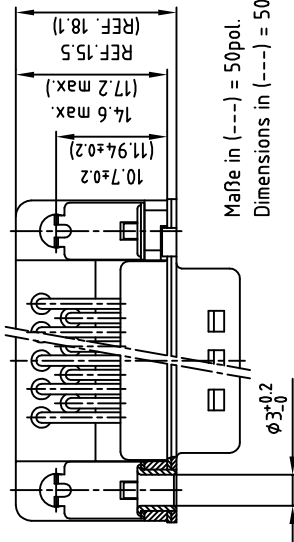
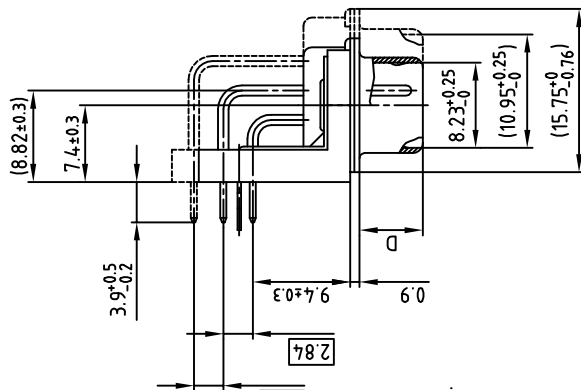


Verw. für: D-SUB Filter

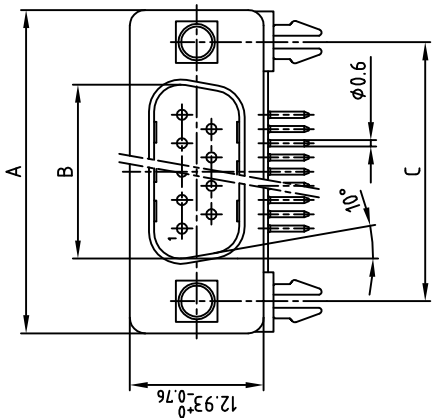

Maße in (---) = 50pol.  
Dimensions in (---) = 50pos.

Snap für PCB  $\phi 3.1 \pm 0.1$ ,  $t = 1.6\text{mm}$   
Snap for PCB  $\phi 3.1 \pm 0.1$ ,  $t = 1.6\text{mm}$

Polzahl No. of pos.	A $-0.16$	B $+0.25$	C	D $-0.3$
9	31.19	16.79	25.00 $+0.12$ $-0.13$	6.12
15	39.52	25.12	33.30 $+0.15$ $-0.1$	6.12
25	53.42	38.84	47.04 $+0.13$	5.99
37	69.70	55.30	63.50 $+0.13$	5.99
50	67.31	52.68	61.10 $+0.14$ $-0.11$	5.99

Allgem. Tol.		1996		11.08.08		11.03.1999	
1996	Datum	Gez.	05.06.	Überarbeitet	Datum	Bar.	Datum
		Gepr.	09.08.	"b" 50pol. hinzu			
		Norm	DIN 41652	Zust. Änderung			
		Z-Art	KAT1100A	Perthor			
				Bar.			

CAD-Unterlage nicht manuell ändern  
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten  
ausgehändig werden  
vervielfältigt noch dritten Personen  
drückliche Genehmigung weder  
Diese Zeichnung darf ohne unsere aus-

Maßstab:	2:1
Material:	
Benennung:	D-Filter Stift 90°
	0.370inch Befestigungswinkel und Masseclip
	9-50pol. Katalogzeichnung
Zeichn.Nr.:	CAD/ REL.14
	DIN-A
	3
	Bl: 1/1
Artikel Nr.:	KAT1100B

