

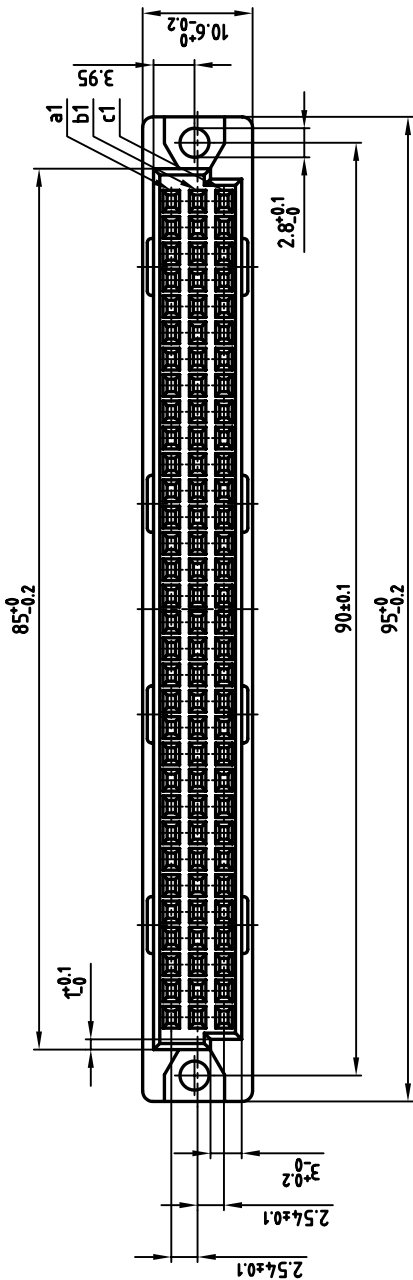
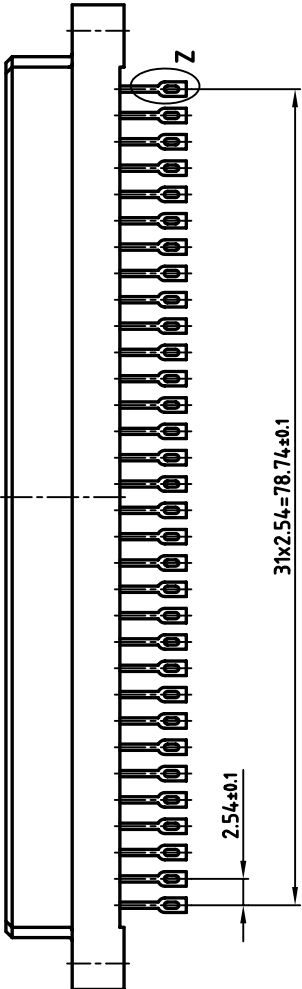


Verw. für: DIN EN 60603



Bemerkung:

1. Isolierkörper: PBT UL 94 V-0, grau
2. Kontakte: Cu-Legierung
3. Veredelung: min. 0.2µm Au über min. 1.27µm Ni
4. Betriebstemperatur: -55°C bis +125°C



Allgem. Tol.		2:1	
Maßstab:		siehe Bemerkung	
Material:		siehe Bemerkung	
Benennung: Federleiste Bauform "C"			
64-pol. Lötöse			
Zeichn.Nr:		AutoCAD 2000 DIN-A	
12K1A186		3	
Bl: 1/1			
Artikel Nr: 122A10349X			
Zust. Änderung		Datum Name	
Zust.		Datum Name	
<p>drückliche, schriftliche Genehmigung weder ausgehendigt werden Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten CAD-Unterlage nicht manuell ändern</p>			