




200006
BK-W-8
Steckverbinder

- Kunststoffgehäuse
- Metallgewinde
- Lötanschluss
- 3-polig
- Hohe Schutzart bis IP 67
- Kabelabgang 4 x 90° drehbar

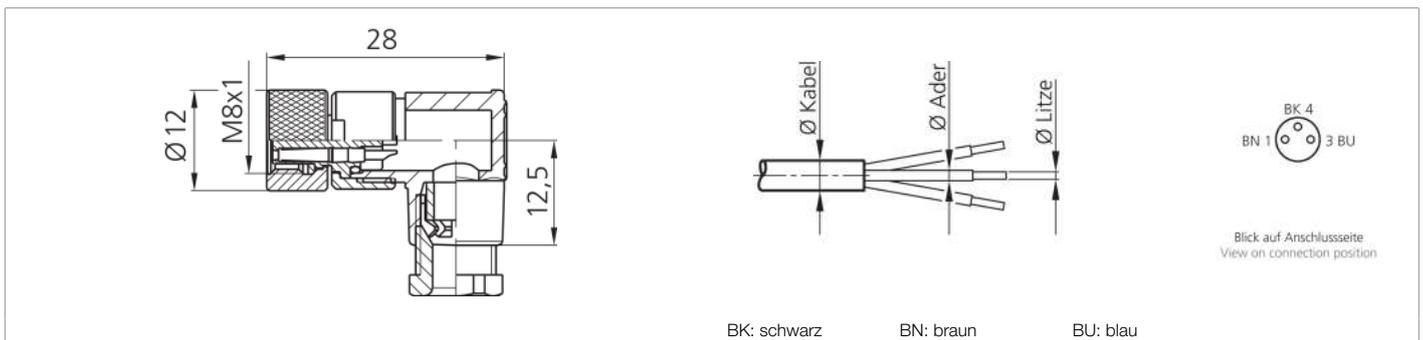

| Funktion | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | |   |

| Technische Daten (typ.) | | +20°C, 24 V DC | |
|---------------------------------|--|---|--|
| Gehäusematerial | | Kunststoff | |
| Für Ø Kabel | | 3,5 ... 5,0 mm | |
| Für Litzenquerschnitt | | 0,25 ... 0,34 mm ² | |
| Bauform | | gewinkelt | |
| Schutzart | | IP 67 | |
| Anschluss sensorseitig | | Buchse, M8 x 1, 3-polig | |
| Anschluss steuerungsseitig | | Selbstkonfektionierbar, Lötanschluss | |
| Weitere Informationen / Zubehör | | https://www.di-soric.com/200006 | |