



Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

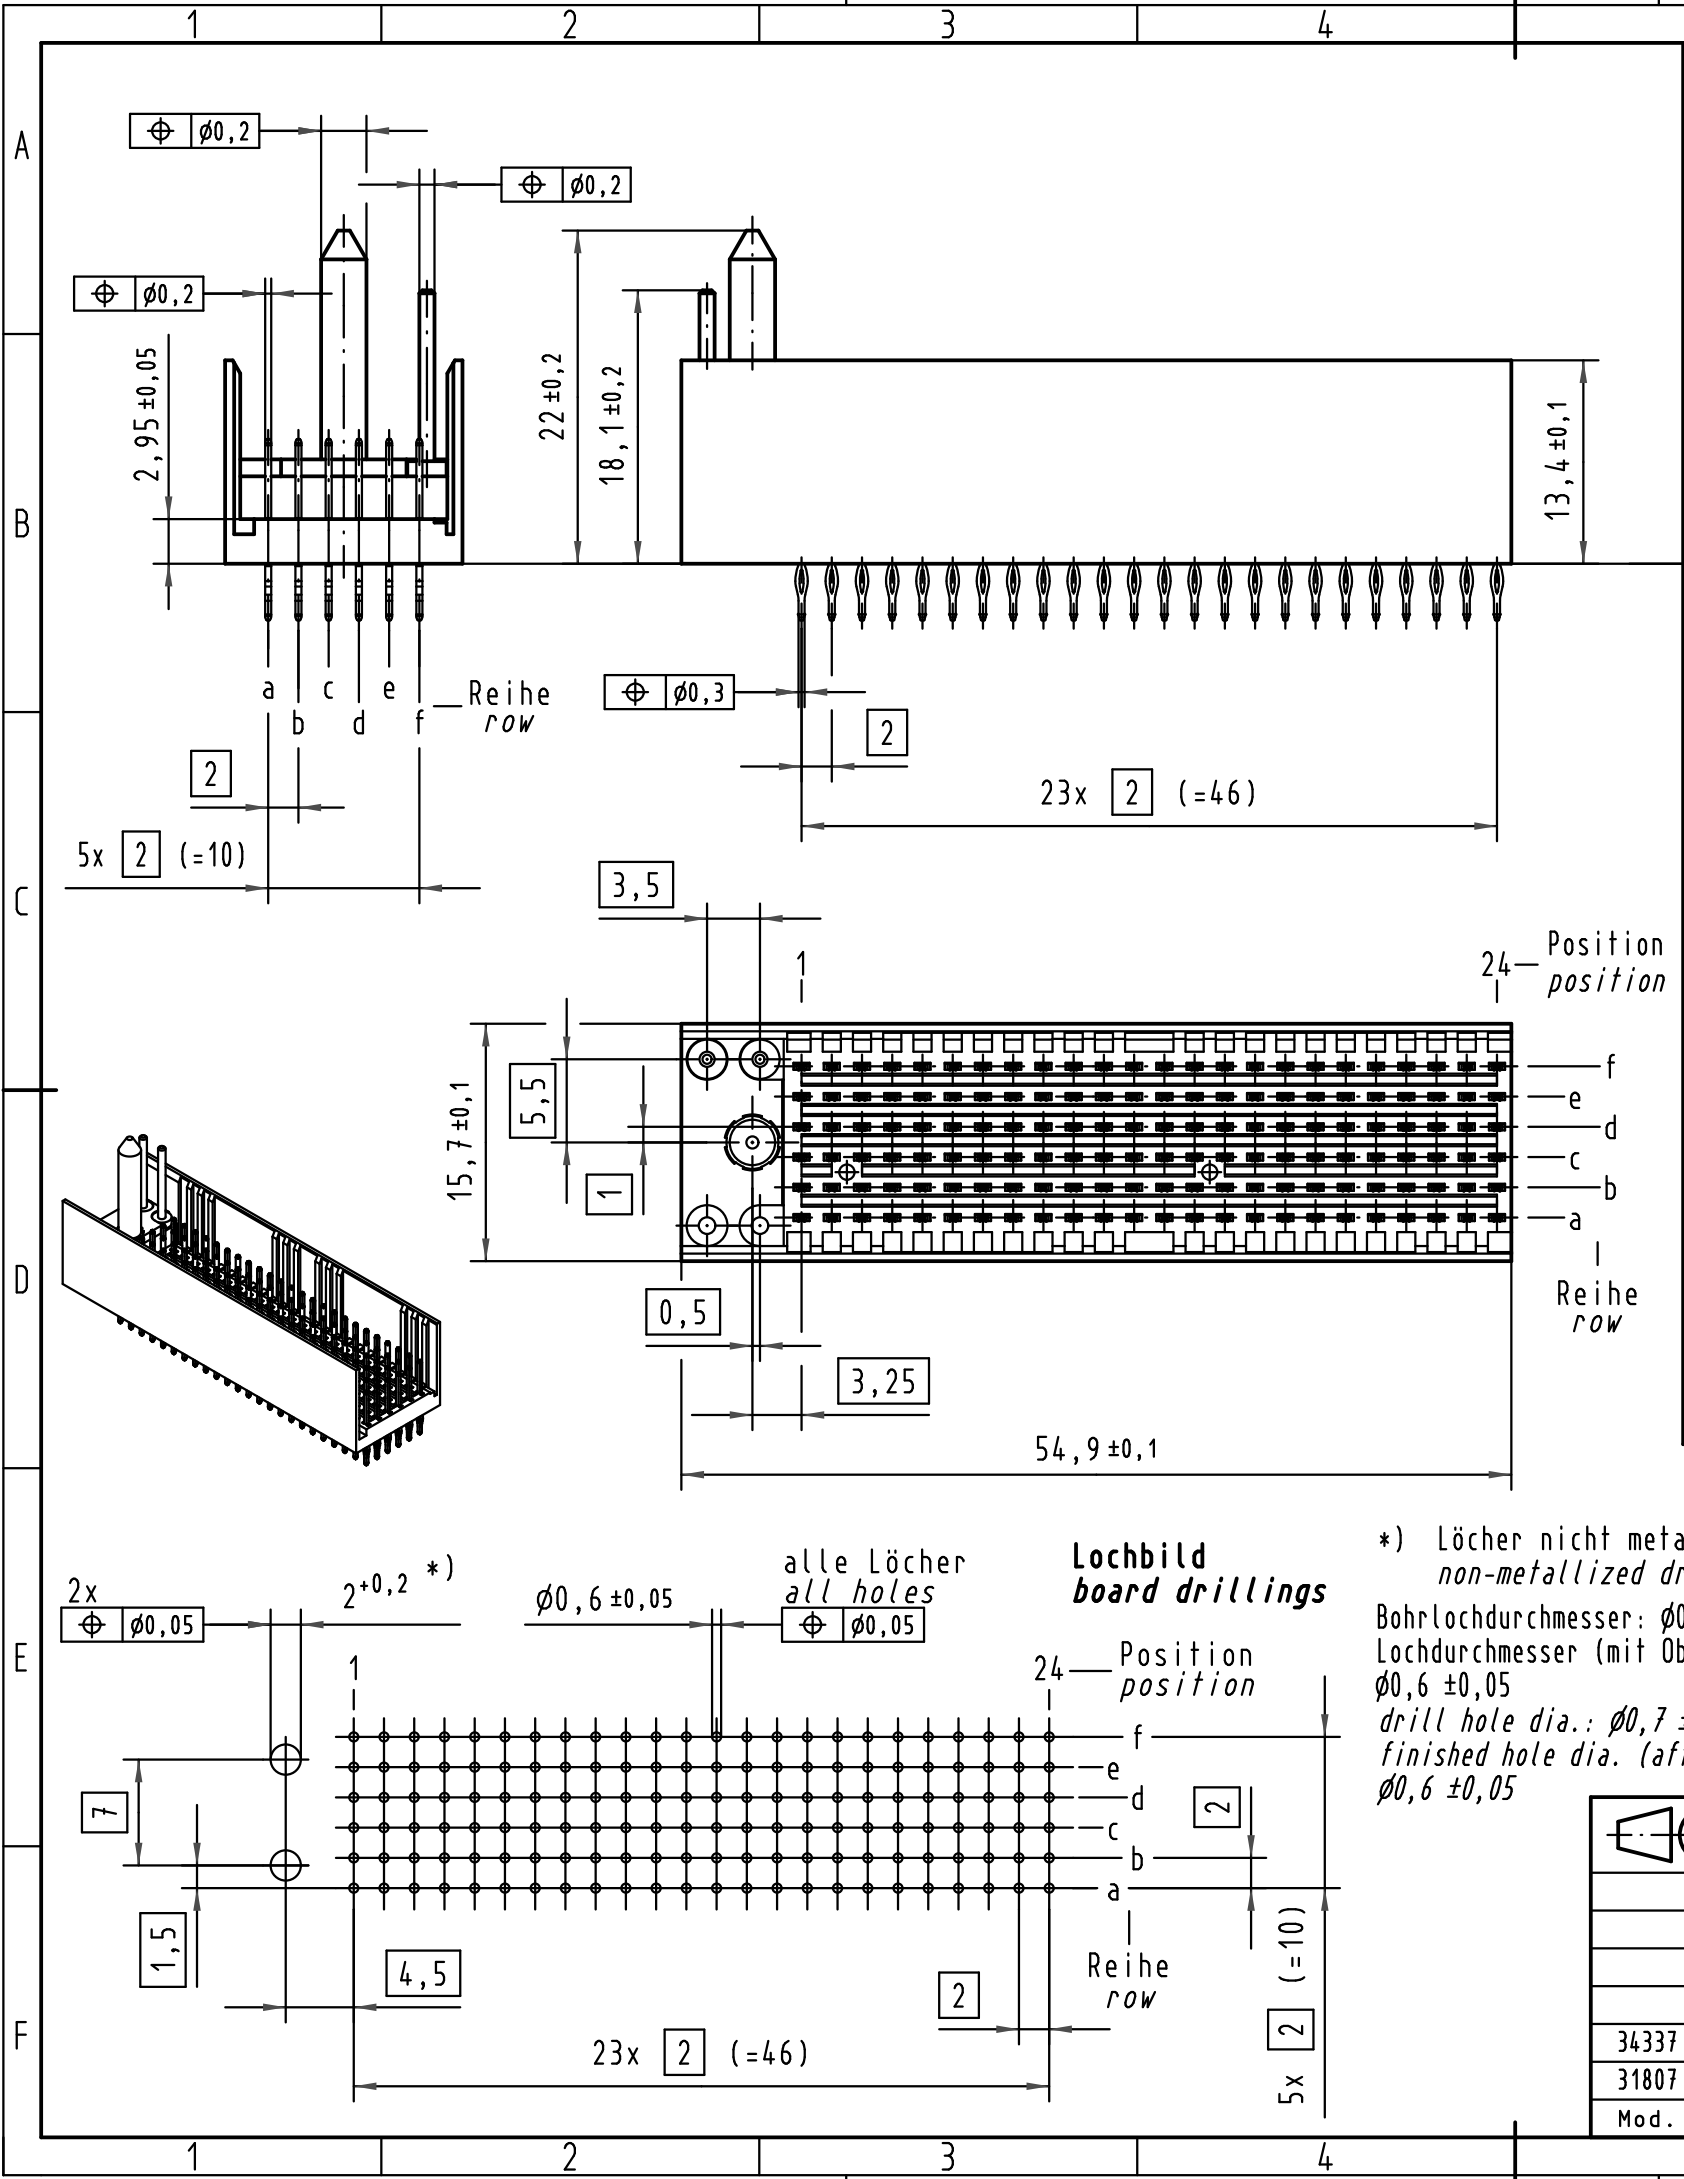


Kontakt-Maße
contact dimensions

(Längen der Steck- und Anschlußseite gelten für eingepreßte Steckverbinder)
(mating and termination length of contacts apply to pressed in connectors)

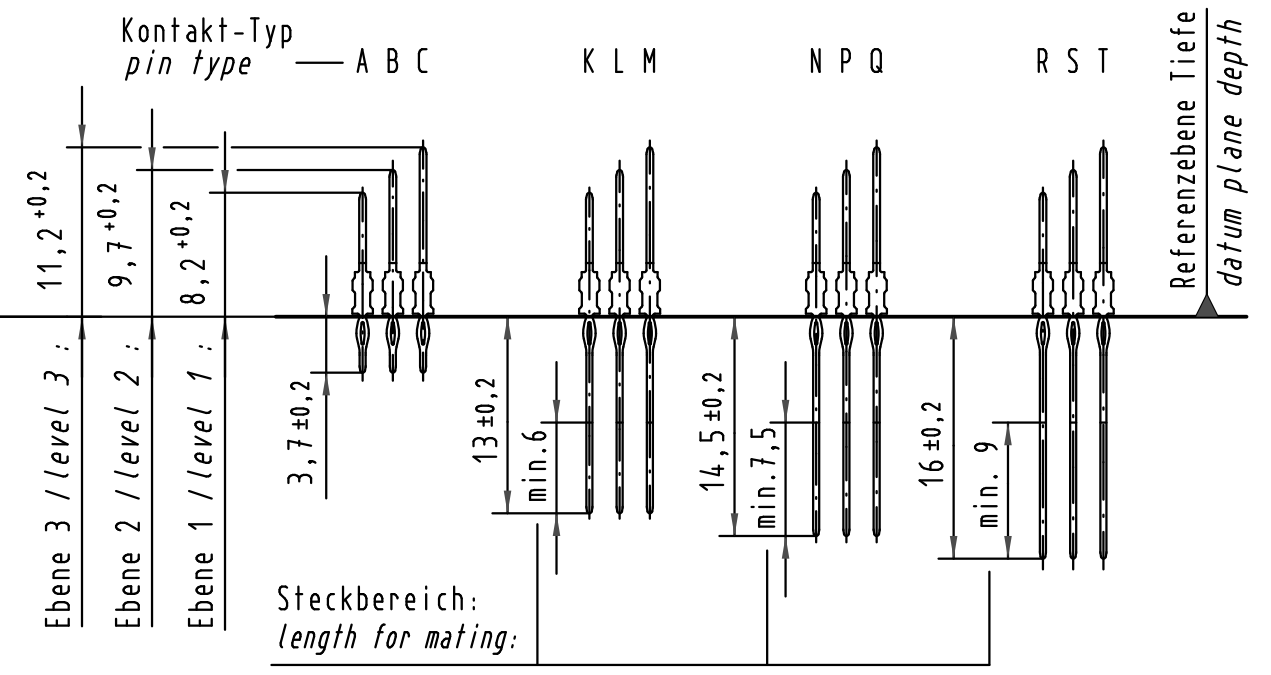

Kontaktbelegung
contact loading

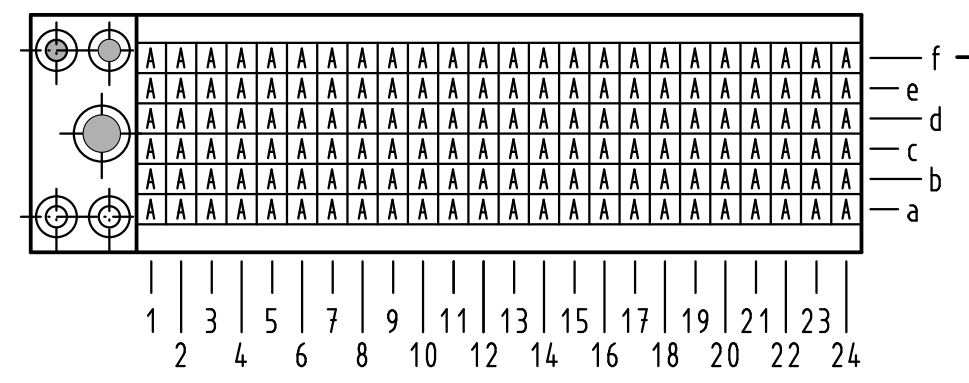

Lochbild
board drillings

*) Löcher nicht metallisiert
non-metallized drillings
Bohrlochdurchmesser: $\phi 0,7 \pm 0,02$
Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\phi 0,6 \pm 0,05$
drill hole dia.: $\phi 0,7 \pm 0,02$
finished hole dia. (after plating): $\phi 0,6 \pm 0,05$

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 17 46 144 4210 | - | min. 0,127µm Au over min. 0,635µm (25µin) PdNi over min. 1,27µm (50µin) Ni |
| 17 46 144 2210 | 2 | Au flash over PdNi over Ni |
| 17 46 144 1210 | 1 | Au flash over PdNi over Ni |
| Bestell-Nr. <i>part-no.</i> | Anforderungsstufe nach IEC <i>performance level acc. to IEC</i> | Kontaktoberfläche <i>contact plating</i> |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| All Dimensions in mm Original Size DIN A 3 | | Techn. Character. | | Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances | |
| Mod. | Dat. | Dat. | Name | Maßstab/Scale 2:1 | har-bus HM Messerleiste mit Flansch 6-reihig, 144pol., Anschlußlänge 3,7mm, Kodierung 3 har-bus HM male connector with guide 6-row, 144pol., termination length 3,7mm, coding 3 |
| 34337 | 15.05.07 | Detail. | Buß. | | |
| 31807 | | Insp. | Ko | | |
| HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP | | Stand. | | TB 17 46 144 x210 | Blatt/page |