


PKV / PZK series

125°C 4000 時間品 (ハイブリッドタイプ)
Load life : 125°C 4000 hours (Hybrid Type)
高容量, 高リップル品
High Capacitance, High Ripple Current

AEC-Q200

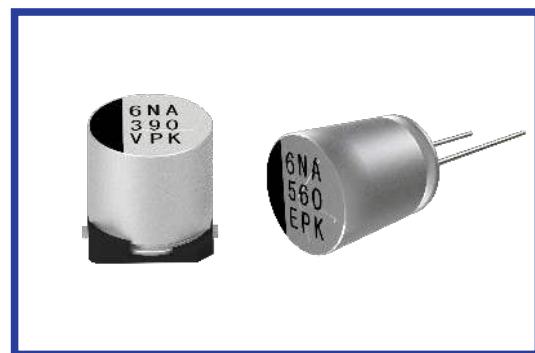

◆規格表/SPECIFICATION


| 項目 Item | 特性 Characteristics | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|--|---------------|--|-------------------------|---|
| カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range | -55~+125°C | | | | | | | | | |
| 定格電圧範囲 Rated Voltage Range | 25~35Vdc | | | | | | | | | |
| 静電容量許容差 Capacitance Tolerance | ±20% (20°C, 120Hz) | | | | | | | | | |
| 漏れ電流 Leakage Current (MAX) | I=0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下(定格電圧印加2分後) I=0.01CV or 3 μA whichever is greater. (After 2 minutes) I=漏れ電流(μA) C=静電容量(μF) V=定格電圧(Vdc) Leakage Current Capacitance Rated Voltage | | | | | | | | | |
| 損失角の正接(tan δ) Dissipation Factor(MAX) | 定格電圧 (Vdc) Rated Voltage | 25 35 tan δ 0.14 0.12 | (20°C, 120Hz) | | | | | | | |
| 耐久性 Endurance | 125°C中で4000時間定格電圧(定格リップル重畳)印加後、下記規格を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 4000 hours at 125°C, the capacitors shall meet the following Criteria. | | | | | | | | | |
| 高温高湿負荷 Biased Humidity | 85°C,85%RH中で2000時間定格電圧印加後、下記規格を満足すること。 After applying rated voltage for 2000 hours at 85°C and humidity of 85%, the capacitors shall meet the following Criteria . | | | | | | | | | |
| 規格 Criteria | <table border="1"> <tr> <td>静電容量変化率 Capacitance Change</td> <td>初期値の ±30% 以内 Within ±30% of the initial value.</td> </tr> <tr> <td>損失角の正接 Dissipation Factor</td> <td>規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.</td> </tr> <tr> <td>等価直列抵抗 ESR</td> <td>規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.</td> </tr> <tr> <td>漏れ電流 Leakage Current</td> <td>規格値以下 Not more than the specified value.</td> </tr> </table> | | 静電容量変化率 Capacitance Change | 初期値の ±30% 以内 Within ±30% of the initial value. | 損失角の正接 Dissipation Factor | 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. | 等価直列抵抗 ESR | 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. | 漏れ電流 Leakage Current | 規格値以下 Not more than the specified value. |
| 静電容量変化率 Capacitance Change | 初期値の ±30% 以内 Within ±30% of the initial value. | | | | | | | | | |
| 損失角の正接 Dissipation Factor | 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. | | | | | | | | | |
| 等価直列抵抗 ESR | 規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value. | | | | | | | | | |
| 漏れ電流 Leakage Current | 規格値以下 Not more than the specified value. | | | | | | | | | |
| 低温特性 Low Temperature Stability (インピーダンス比) Impedance Ratio (MAX) | $Z(-55^{\circ}\text{C})/Z(+20^{\circ}\text{C}) \leq 2.0$ (100kHz) $Z(-25^{\circ}\text{C})/Z(+20^{\circ}\text{C}) \leq 1.5$ | | | | | | | | | |

◆呼称方法/PART NUMBER


| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| □□□ | PKV/PZK | □□□□□ | M | □□□ | □□ | D x L |
| 定格電圧 Rated Voltage | シリーズ名 Series | 静電容量 Capacitance | 静電容量許容差 Capacitance Tolerance | 副記号 Option | リード加工記号 Lead Forming | ケースサイズ Case Size |

◆表示/MARKING


※電圧記号 Voltage code

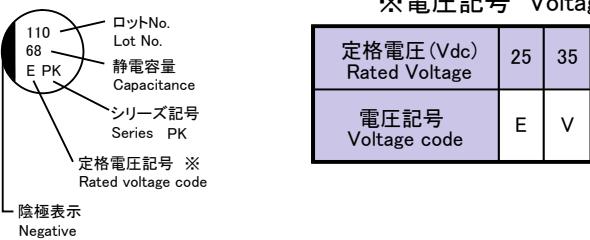

◆寸法図/DIMENSIONS

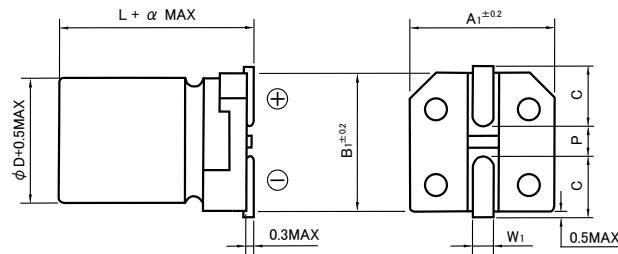

| (mm) | | | | | | | |
|------|------|------|------|-----|---------|-----|---|
| φ D | L | A1 | B1 | C | W1 | P | α |
| 8 | 10.5 | 8.3 | 8.3 | 2.9 | 0.8~1.1 | 3.1 | 0 |
| 10 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 3.2 | 0.8~1.1 | 4.5 | 0 |

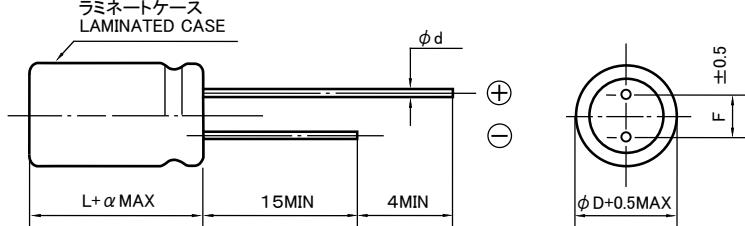

| (mm) | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|
| φ D | L | F | φ d | α |
| 8 | 9 | 3.5 | 0.6 | 1.5 |
| 10 | 9 | 5.0 | 0.6 | 1.5 |

◆標準品一覧表/STANDARD SIZE

| 定格電圧 Rated Voltage (Vdc) | 静電容量 Capacitance (μF) | 外形寸法 Size φD×L (mm) | | 等価直列抵抗 E.S.R(mΩ MAX,100kHz) | | 定格リップ電流 Rated Ripple Current (mA rms/ 125°C,100kHz) |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|-------|--|
| | | PKV (SMD) | PZK (LeadWire) | 20°C | -40°C | |
| 25 | 330 | 8×10.5 | 8×9 | 22 | | 2000 |
| | 560 | 10×10.5 | 10×9 | 20 | | 2800 |
| 35 | 220 | 8×10.5 | 8×9 | 22 | | 2000 |
| | 390 | 10×10.5 | 10×9 | 20 | | 2800 |

◆リップル電流補正係数/MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

| 静電容量 Capacitance (C) | 周波数 Frequency (f) | 100Hz≤f<200Hz | 200Hz≤f<300Hz | 300Hz≤f<500Hz | 500Hz≤f<1kHz |
|-------------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| C<47μF | 補正係数 Coefficient | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.35 |
| 47μF≤C<150μF | | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 0.40 |
| 150μF≤C | | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 0.40 |
| 静電容量 Capacitance (C) | 周波数 Frequency (f) | 1kHz≤f<2kHz | 2kHz≤f<3kHz | 3kHz≤f<5kHz | 5kHz≤f<10kHz |
| C<47μF | 補正係数 Coefficient | 0.45 | 0.55 | 0.60 | 0.65 |
| 47μF≤C<150μF | | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
| 150μF≤C | | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
| 静電容量 Capacitance (C) | 周波数 Frequency (f) | 10kHz≤f<15kHz | 15kHz≤f<20kHz | 20kHz≤f<30kHz | 30kHz≤f<40kHz |
| C<47μF | 補正係数 Coefficient | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 47μF≤C<150μF | | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.80 |
| 150μF≤C | | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.85 |
| 静電容量 Capacitance (C) | 周波数 Frequency (f) | 40kHz≤f<50kHz | 50kHz≤f<100kHz | 100kHz≤f<500kHz | 500kHz≤f |
| C<47μF | 補正係数 Coefficient | 0.80 | 0.85 | 1.00 | 1.05 |
| 47μF≤C<150μF | | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| 150μF≤C | | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |