NET IMPEDANCE (Z)										
Frequency	0.5 MHz		1 MHz		5 MHz		10 MHz		25 MHz	
Nominal (REF)	63	Ω	123	Ω	84	Ω	60	Ω	50	Ω
Minimum	46	Ω	92	Ω	63	Ω	45	Ω	38	Ω

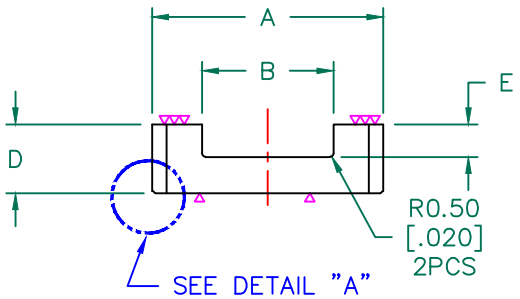

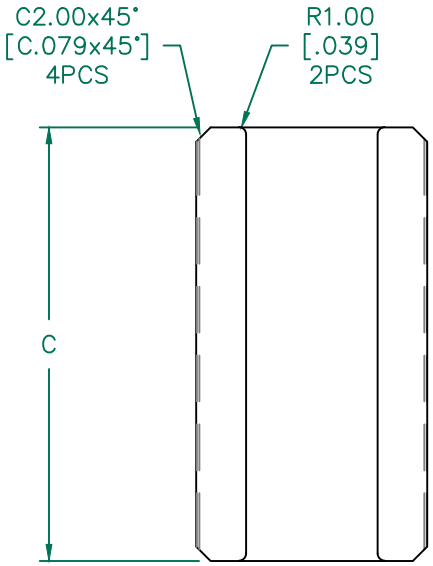

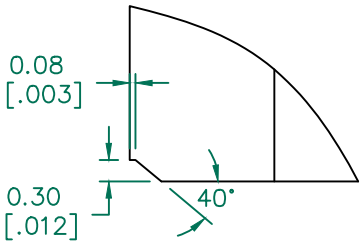

DETAIL "A"

FERRITE CORE DIMENSIONS (SPEC): mm [in]

A	32.00 [1.260]	±	0.60 [.024]
B	18.20 [.717]	±	0.40 [.016]
C	60.00 [2.362]	±	1.00 [.039]
D	9.50 [.374]	±	0.20 [.008]
E	4.50 [.177]	±	0.25 [.010]

WEIGHT/1000 64.00 kgs [141.11 Lbs]

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1. COSMETIC SPECIFICATION REFER TO WI-QA-038.
2. THE CONTACT SURFACE NEED TO BE POLISHED.

RoHS

REV	DESCRIPTION	DATE	INT
A	ORIGINAL DRAFT	09/15/17	Jcai

DIMENSIONS ARE IN mm[INCHES].

This print is the property of Laird Tech. and is loaned in confidence subject to return upon request and with the understanding that no copies shall be made without the written consent of Laird Tech. All rights to design or invention are reserved.

Laird

PROJECT/PART NUMBER:	REV	PART TYPE:	DRAWN BY:
35U1260-220	A	CNZ CORE	Jcai

DATE:	SCALE:	MATERIAL:
09/15/17	1 : 1	Ferrite

CAD #	TOOL #
35U1260-220-A	U1260