




203162
VKHM-Z/VSM-Z/UN
Funktionsadapter

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang

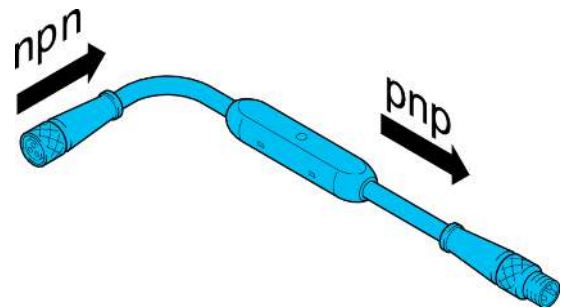

1) Potentiometer (nur ...TSM-Z/T)
 2) LED STATUS
 3) LED SCHALTAUSGANG

4 BK
 BU 3 1 BN
 n.c.
 Kupplung
 Coupling
 M12

BK 4 3 BU
 BN 1 n.c.
 Stecker
 Connector
 M12

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion										

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Strombelastbarkeit	200 mA, kurzschlussfest
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	20 mA
Gewinde	M12 x 1
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung	npn -> pnp Umsetzer
Applikation	Digitalsignal
Funktionsauswahl	npn
Schaltausgang	pnp
Schaltfrequenz	5.000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, Kupplung, M12, 3-polig
Anschluss 2	Pigtail, Stecker, M12, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör <https://www.di-soric.com/203162>