

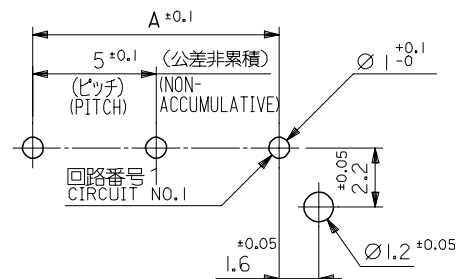
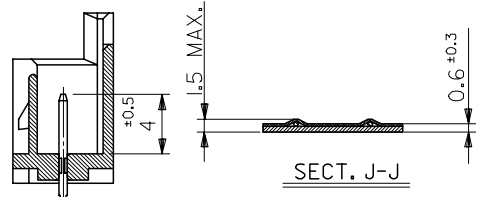


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

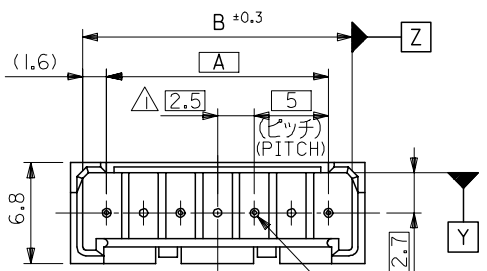

基板取付穴推奨寸法 (マウント面)
RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE DIMENSION (t=1.6)
(MOUNTING SIDE) (SCALE 5:1)

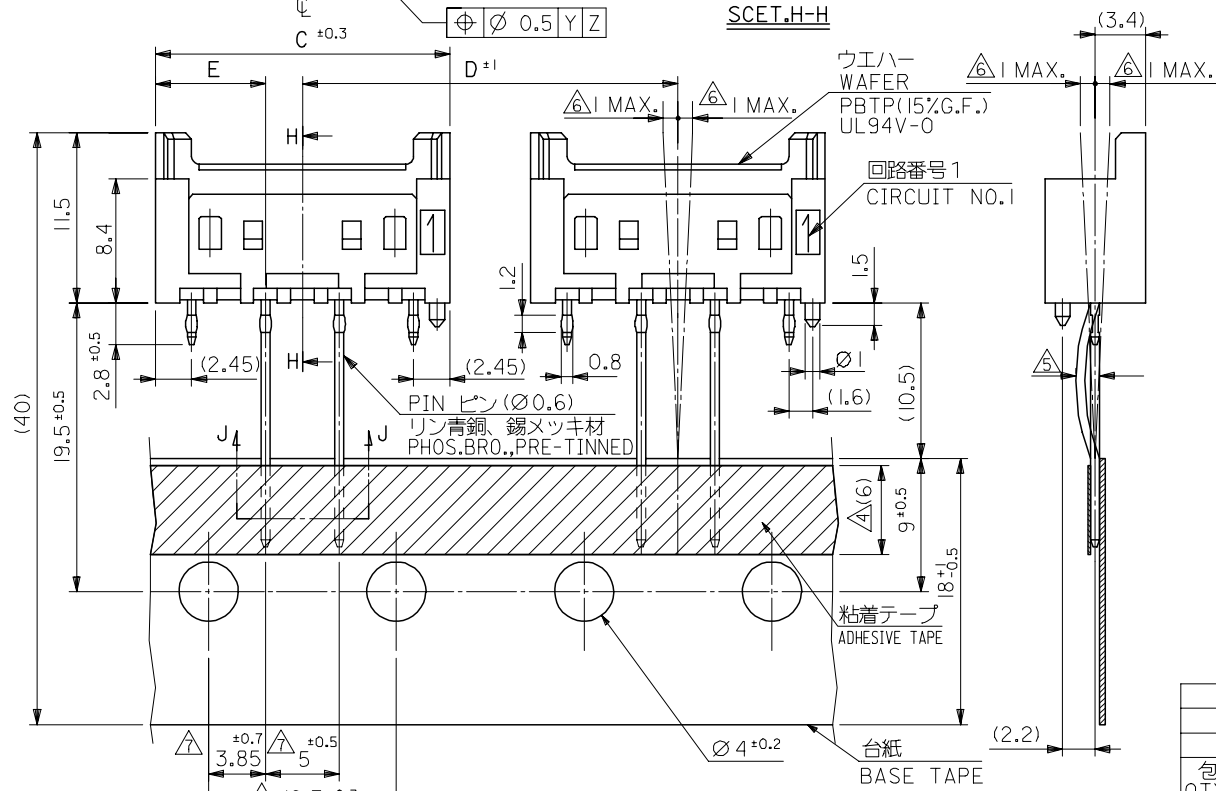


注記 NOTES

- △ 偶数極品に適用。
APPLIES ONLY TO EVEN NO. CKT. SIZES.
- 2. 嵌合相手：51103 シリーズ
MATES WITH: 51103 SERIES.
- ③ 累積ピッチの許容差は、20ピッチで ±1.0mm とする。
ACCUMULATED TOLERANCES TO BE ±1.0mm PER 20 PITCH.
- ④ 粘着テープは台紙からはみ出さないこと。
THE ADHESIVE TAPE SHOULD NOT BE PROTRUDED FROM THE BASE TAPE.
- ⑤ リード線の曲がりの許容差は 1mm MAX. とする。
CAMBER OF THE LEADS : 1mm MAX.
- ⑥ 測定位置は、コネクタの先端とする。
INCLINED POSITION FROM THE CENTER-LINE, SHOULD BE 1mm MAX.
MEASURING SHOULD BE DONE, USING THE TOP OF BASE TAPE AS DATUM.
- ⑦ 測定位置は、台紙の上端とし、リード線の中心線との間隔とする。
DIM. 3.85 AND DIM. 5 SHOULD BE MEASURED ON THE TOP OF BASE TAPE. DIMENSIONS ARE A SPACING BETWEEN THE CENTER-LINES.


400	7.45	25.4	19.9	18.2	15	53376-049*	4
500	4.95	25.4	14.9	13.2	10	53376-039*	3
900	2.45	12.7	9.9	8.2	5	53376-029*	2
包装数量 / 箱 QTY / CARTON	E	D	C	B	A	MATERIAL NO.	極数 NO. OF CKTS.
						MODEL NO. 53376-009*	

8. 製品番号の下 1 桁は色を表します。
LAST DIGIT OF PART NUMBER INDICATES COLOR.
0 : 白 WHITE 1 : 黒 BLACK 2 : 赤 RED
3 : 黄 YELLOW 4 : 青 BLUE


REVISED EC NO: J2005-2009 DRAWN/MEDA 2005/02/07 CHKD/KTOYODA 2005/02/04 APPR:NUK/ITA 2005/02/14	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 3:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION
	10 UNDER	±0.2	DRAWN BY K. TOJO	DATE 1992/05/06	TITLE 5.0 WIRE TO BOARD CONN. WAFER ASSY RADIAR TEPING -LEAD FREE-		
	10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY H. HIRAMOTO	DATE 1993/02/09	APPROVED BY M. FUKUSIMA 1993/02/09		
	30 OVER	±0.3	MATERIAL NO. SEE CHART		DOCUMENT NO. SD-53376-002	SHEET NO. 1 OF 2	
ANGULAR ±3 °		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS					
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							



(2 極)
(2 CKT.)




(3 極)
(3 CKT.)



(4 極)
(4 CKT.)




極数別テーピング状態図
CKT.TAPING FORM

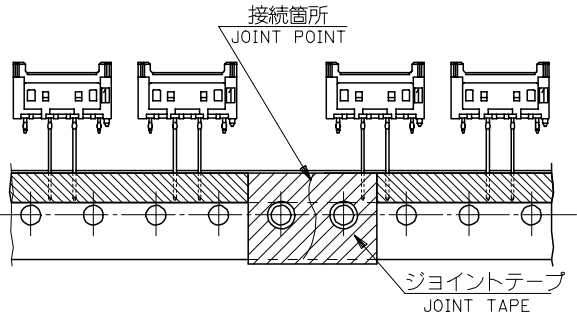

接続箇所
JOINT POINT


ジョイントテープ
JOINT TAPE

台紙の継ぎ方
JOINT OF THE BASE TAPE

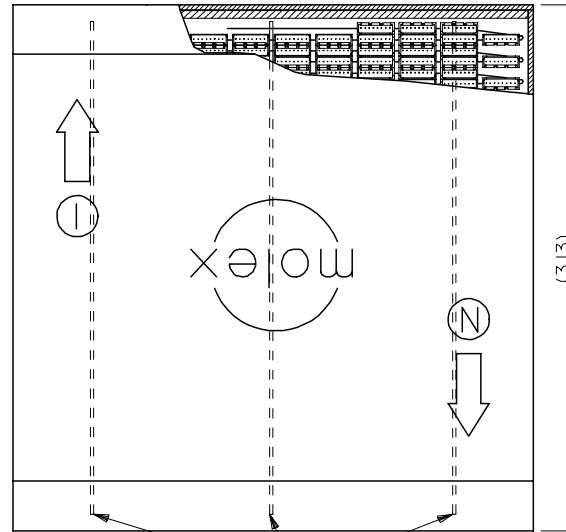

竹串
BAMBOO SKEWERS

包装状態図
PACKAGING FORM

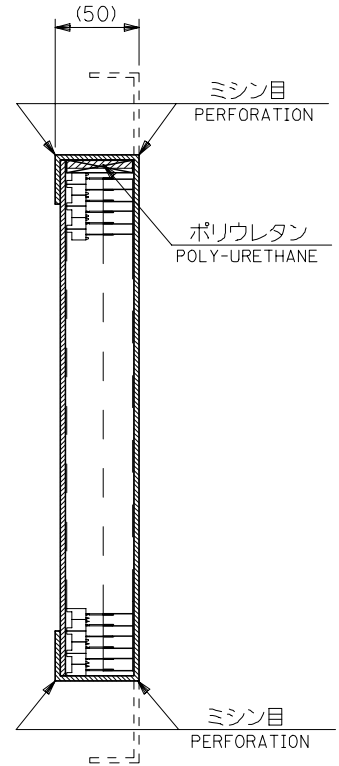

注記 NOTES

- 包装形態はつづら折りで箱詰め。
RADIAL TAPE IS FOLDED AND PILED IN THE CARTON.
- テーピングの両端には、5個以上の送り穴を設けること。
BOTH ENDS OF TAPING, MORE THAN 5 FEEDING HOLES SHOULD BE PROVIDED.
- コネクタの欠落数は、D寸法 (SHEET 1 OF 2 参照) が12.7の場合連続3個まで、2.5.4の場合1個とする。(折り目ごとの1個抜きも含む)
ALLOWABLE NUMBERS OF CONSECUTIVE MISSING CONNECTORS:
FOR CONNECTORS WHERE D=12.7,=3(REFER TO SHEET 1 OF 2)
FOR CONNECTORS WHERE D=2.5,4,=1
- 台紙の継ぎ目のずれは、いかなる方向からも±0.3以内とする。
MISMATCHED JOINT OF THE BASE TAPE SHOULD BE KEPT WITHIN ±0.3mm IN EVERY DIRECTIONS.
- 図中以外の項目は、日本工業規格 JIS C0805 * 電子部品のテーピング * を適用。
ITEMS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, JIS C 0805 (TAPING OF ELECTRONIC COMPONENTS) SHOULD BE APPLIED.

REVISED EC NO: J2005-2009 DRAWN: MIMEDA 2005/02/07 CHK'D: KTOYODA 2005/02/04 APPR: NUKITA 2005/02/14	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
	10 UNDER	±0.2	DRAWN BY K. TOJO		DATE 1992/05/06	TITLE 5.0 WIRE TO BOARD CONN. WAFER ASSY RADIAL TAPING -LEAD FREE-		
	10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY H. HIRAMOTO		DATE 1993/02/09			
	30 OVER	±0.3	APPROVED BY M. FUKUSIMA		DATE 1993/02/09	MOLEX INCORPORATED		
	ANGULAR	±3 °	MATERIAL NO.		DOCUMENT NO. SD-53376-002			
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				