DRW. NO. KL-8542-2 Sheet No. 1/

Please consult factory to verify latest revision.

記号×数	変更内容 REVISION DESCRIPTION	承認	担当	年・月・日	変更通知書番号
⚠1 × —	品種追加の為、図面書き直し。	早川	佐賀野	'91・4・10	技91-0317
⚠2 × 10	使用部品変更及び追加			〃・・	技95-0087
⚠3 ×				〃・・	
⚠4 ×				〃・・	
⚠5 ×				〃・・	

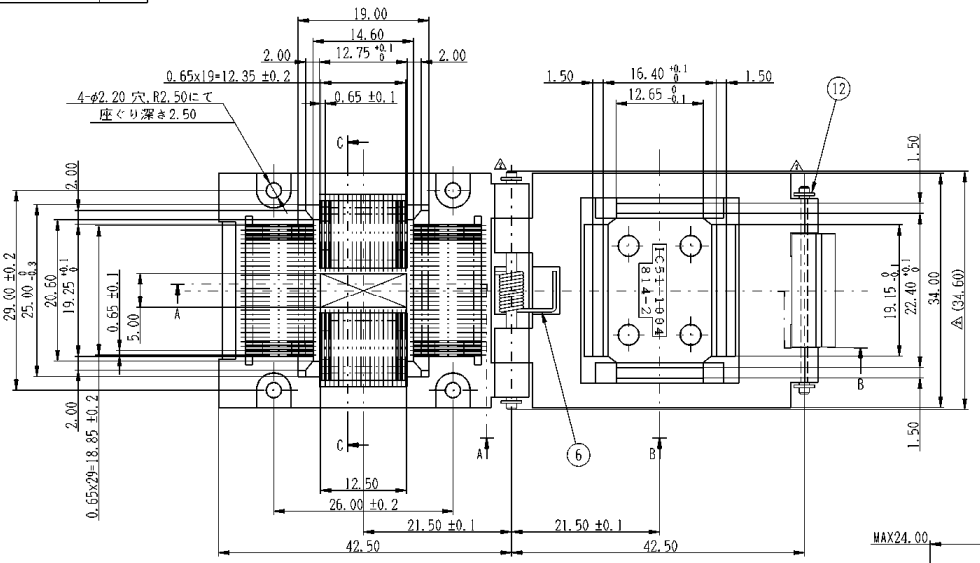



SEC. C-C

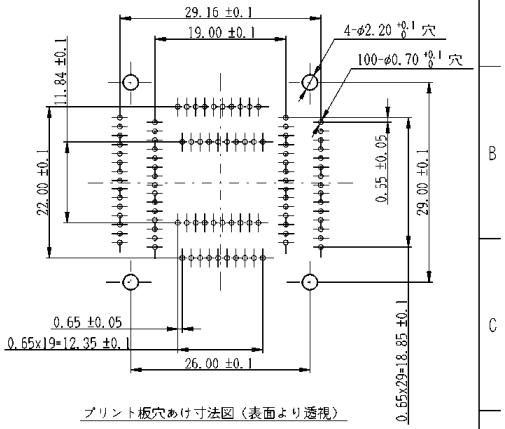

プリント板穴あけ寸法図（表面より透視）







接触位置詳細図 (S=10/1)

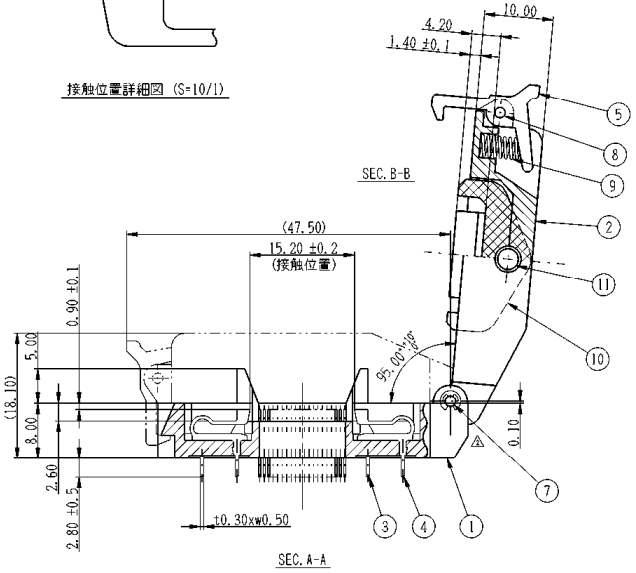

外形参考図 (S=FREE)



性能

1. 絶縁抵抗　DC500Vで測定し、1,000MΩ以上のこと。
⚠ 2. 耐電圧　AC500Vを1分間印加して、異常の無きこと。
3. 接触抵抗　測定電流10mA、開放端電圧20mV以下で測定し30mΩ以下のこと。
4. 使用温度　-40°C ～ +170°C
5. 接触力　1Pin当たり最小変位0.3mmにて、30g以上。1Pin当たり最大変位0.8mmにて、250g以下。

注記

⚠ 1. 図で示すように白色表示する。

	ITEM	部品名 DESCRIPTION	個数 QNT.	材質・寸度 MATERIAL	記事 CONTENT	分解図番号 PART IDENT
⚠	12	E型止め輪	4	SUS E 1.2	——	市販品
	11	Mシャフト-59	1	BS φ3.0	Niめっき	SL-7575
	10	IC51-1004-814-2 可動押え部	1	PES(GF)	黒色	SL-10152
	9	コイルばね-33	1	SUS φ0.4	——	SM-11709
⚠	8	Pシャフト-94	1	SUS φ1.5 ℓ=27.7	——	SL-12607
⚠	7	Pシャフト-93	1	SUS φ1.5 ℓ=31.6	——	
	6	コイルばね-23	1	SUS φ0.5	——	SM-11581
	5	ストッパー26JD	1	PEI(GF)	黒色	SL-9531
	4	コンタクト493-B	50	BeCu t0.3	Ni-Auめっき (B&S級)	SM-11566
	3	コンタクト493-A	50			
	2	IC51-1004-814 押え板	1	PES(GF)	黒色	SL-10153
	1	IC51-1004-814 絶縁基板	1	PES(GF)	黒色	SL-10193

名称構成

IC51-1004-814-2

- 品種番号
- 設計順位
- コンタクト方向表示
- ソケット芯数
- シリーズ名
- ICソケット総称

指定外寸法公差 ±0.3

山一電機株式会社 YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.

分類(CLASS) QFP-p0.65-100P

名称(TITLE) IC51-1004-814-2

図番(DRW. NO.) KL-8542-2 Sheet No. 1/ REV. J

尺度 SCALE	2/1
単位 DIMENSION	mm
三角図法 3RD. ANGLE PROJECTION	

承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.
〃・・	〃・・	〃・・	〃・・	'87・8・6 佐々木

A2-ED003-94-1