




**203355**  
**DCC 30 VH 10 PSK/230/V**  
**Induktiver Näherungssensor**

- Hochtemperaturfest bis 230 °C Dauertemperatur
- Edelstahlgehäuse
- Aktive Fläche LCP
- Kabelmaterial PTFE
- Externer Verstärker
- Kurzschlusschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung

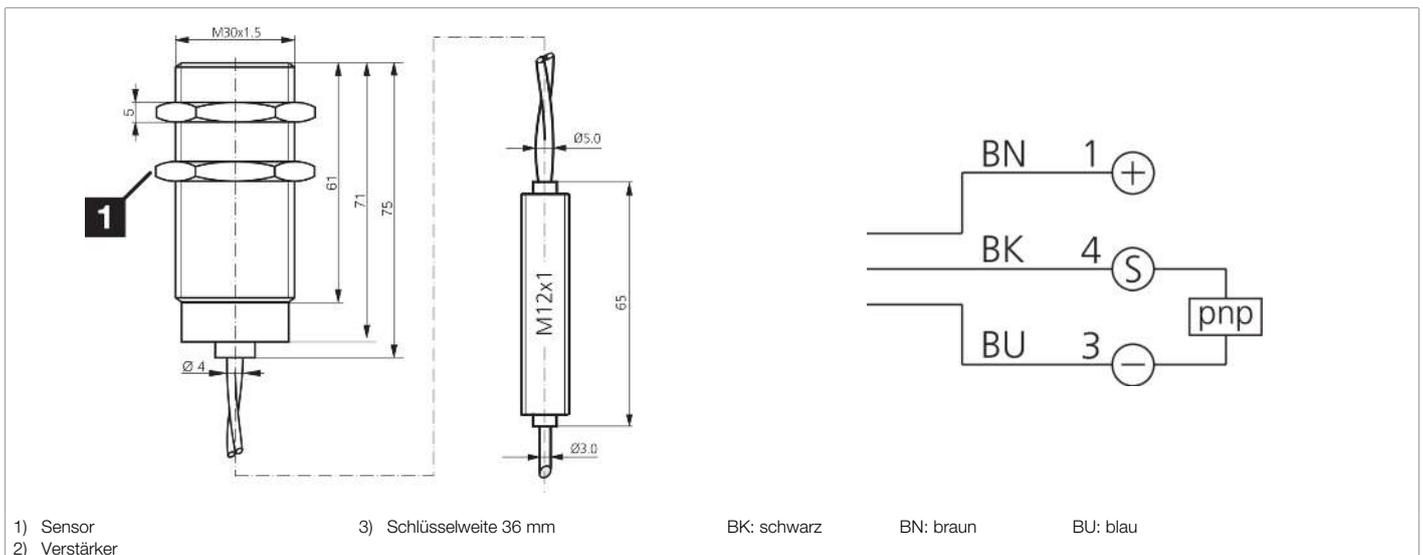

Funktion												
											CE	

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Eigenstromaufnahme	5 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Einbauart	bündig
Gewinde	M30 x 1,5
Gehäuselänge	71 mm
Gehäusematerial	Edelstahl (LCP)
Material Kabel	PTFE
Anzugsmoment (max.)	150 Nm
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde
Besonderheiten	< +230 °C, hochtemperaturfest
Produktserie	INH Hochtemperaturbeständig
Schaltausgang	pnp, 200 mA, NO
Spannungsfall (max.)	2 V
Schaltabstand (SN)	10 mm
Normmessplatte	30 x 30 x 1 mm



**203355**

**DCC 30 VH 10 PSK/230/V**

**Induktiver Näherungssensor**

<b>Technische Daten (typ.)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Schalthyterese (max.)	3 ... 15 %
Schaltfrequenz	200 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +230 °C (Sensor)
Schutzart	IP 65
Anschluss	Kabel, 3,0 m (Sensor / Verstärker)
Anschluss 2	Kabel (2 m, Verstärker / EDV)
<b>Weitere Informationen / Zubehör</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/203355">https://www.di-soric.com/203355</a></b>