図番号(DRAWING NO.) SJ038273

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

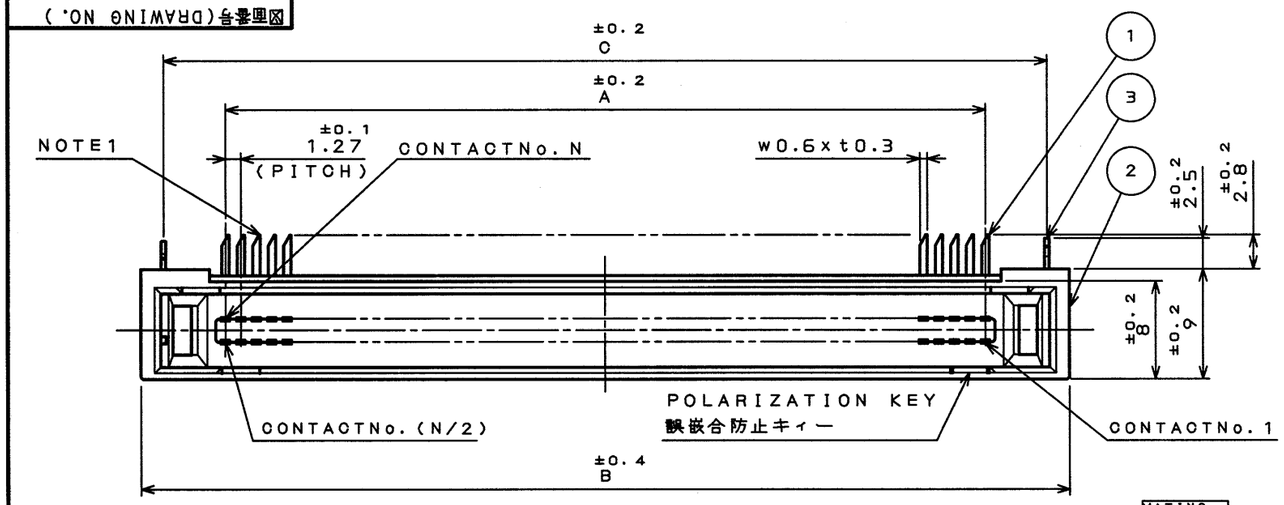

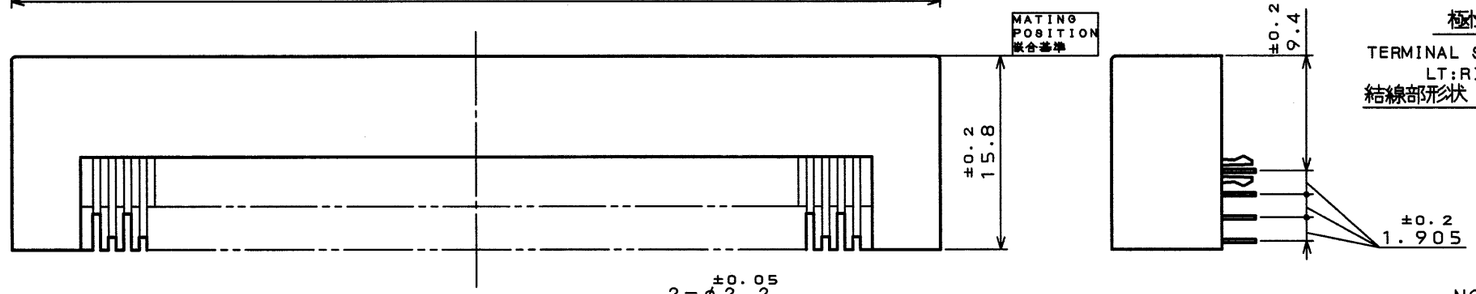

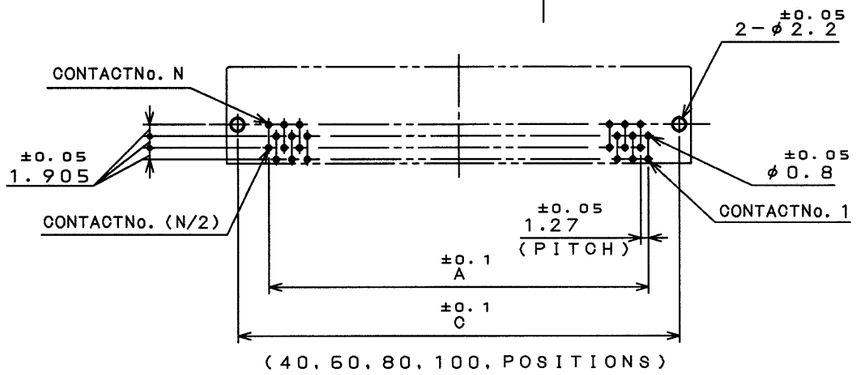

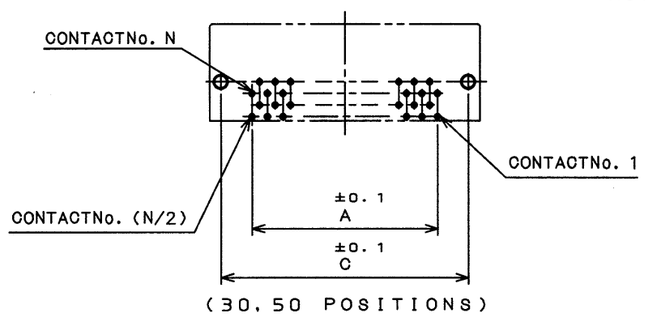

DESIGNATION

命名法

TX25-※P-LT-H1E

- SERIES PREFIX / シリーズ名
- NO. OF CONTACTS / 芯数
- POLARAIZATION / 極性 P:PLUG / P:プラグ
- TERMINAL STYLE / 結線部形状 LT:RIGHT ANGLE THROUGH HOLE / LT:ライトアングルスルーホール
- EXPANSION POST / フックピン H:HOOK PIN / H:有
- CONTACT FINISH / コンタクト接点仕上 1:GOLD (0.1μm MIN) OVER NICKEL / 1:Ni上Au0.1μm以上
- (LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY 錫又は錫合金(無鉛)

NOTE1.DIRECTION OF CUTTING EDGE OF CONTACTS TERMINAL IS OPTIONAL.
BUT,IN THE CONNECTOR, IT MUST FACE THE SAME SIDE.

注1.コンタクト端末の斜め切断の向きは任意とする。
但し、コネクタ内では同一の向きである。

TABLE 2

AREA \ FINISH	1
CONTACT AREA	GOLD(0.1μmMIN.) OVER NICKEL
TERMINAL AREA	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)

適合基板寸法(参考)
(SCALE 1:1)

TABLE1 DIMENSION

芯数N (NO.OF CONTACTS)	30	40	50	60	80	100
A	17.78	24.13	30.48	36.83	49.53	62.23
B	31.7	38	44.4	50.7	63.4	76.1
C	27.94	34.29	40.64	46.99	59.69	72.39

NO. 符号	DESCRIPTION 名称	QTY. 個数	MATERIAL 材料	FINISH 仕上	REMARKS 備考
3	HOOK PIN	2	COPPER ALLOY	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY	
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT	———	UL94 V-0 BLACK
1	CONTACT	N	COPPER ALLOY	SEE TABLE2	

仕様書(SPECIFICATION) JACS-1425

第1版(ORIGINAL DATE) 3.Mar.2003

製図 DR.	M.TANAKA
担当 CHK.	M.KIMURA
査閲 APPD.	—
承認 APPD.	S.Kashiwagi

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±0.8	X° ±
.X ±0.4	X°X' ±
.XX ±0.1	
.XXX ±	

尺度(SCALE) 2:1 シリーズ(SERIES) TX25

名称(TITLE) TX25-※P-LT -H1E

重量(WEIGHT)

JAE-CONNECTOR.COM Reference Only

日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ038273

版数(REV.) 1

SIZE A3

CDS-03-199-50088

DOF-0-212D(98.02)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT(C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.