


Circuit diagram

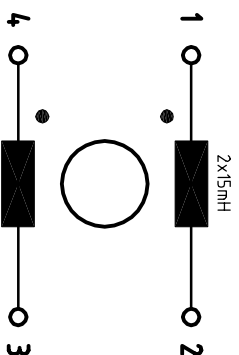

Allgemeine Toleranzen

General tolerances

Tolérances en général

L ± 30%

C ± 20%

R ± 10%

Daten (single phase) data

caractéristiques

Nennstrom bei Umgebungstemp.

rated current at ambient temp.

courant nominal à une température ambiante

2 A
50 °C

Nennspannung

rated voltage

tension nominale

max. 250 V, 50/60Hz

Betriebsfrequenz

operating frequency

fréquence de service

max. 400 Hz

Ableitstrom im Betrieb

Operational leakage current

courant de fuite en fonction

Tol. (%) Spannung P-E / Frequenz

Berechnung mit C-Tol.

Calculation with C-tol.

Calculation avec C-tol.

+20 I max. mA

Maximaler Ableitstrom

Max leakage current

courant maximale de fuite

Tol. (%) Spannung P-E / Frequenz

Unterbruch des Nullleiters

with interruption of the neutral conductor

avec l'interruption du conducteur neutre

--- Hz

Berechnung mit C-Tol.

Calculation with C-tol.

Calculation avec C-tol.

+20 I max. mA

DC-Widerstand

DC-resistance

DC-résistance

Tol. (%) @25 °C max. 2 x 196 mOhm

Prüfspannung 100% Schlusskontroll.

Test voltage 100% final test

tension d'essais contrôle final 100%

P/N->E --- kV/50Hz ± 2s

Wiederholung mit 80% der angegebenen Werte

repetition with max 80% of the specified values

répétition avec max. 80% des valeurs spécifiées

P->N 2 kV/50Hz ± 2s

Zulaessige Betriebstemp.

Temperature range

gamme de température

- 25 °C bis /to/ à + 100 °C

Klimatische Pruefklasse

climatic test class

classe d'essais climatique




25/100/21 (IEC/CEI 60068-1)

I | III SCHAFNER Type

EH28-2,0-02-15M-X

2100-092 B

Dimensions (mm)

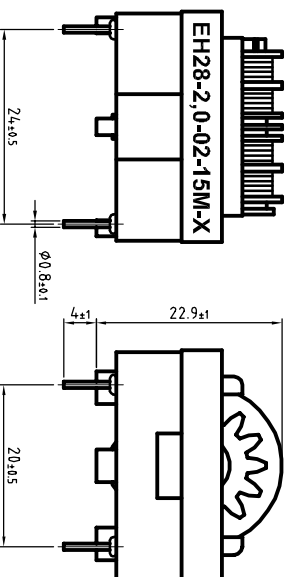

Zusatzangaben

additional information

informations supplémentaires

Vergussmasse

potting compound

matière de moulage

Gewicht

weight

pois

-- 33 g

Pruefzeichen

approvals

homologations

UL 1283 CSA / C-US C 222 No.8

UL 1283 CSA C 222 No.8

UL 1283

SEMKO EN 133200 IEC 60939

VDE

Zusätzliche Angaben: Additional remarks: Remarques additionals:

Fuer Masse ohne Toleranz

for dimensions without tolerance

pour mesure sans tolérance ISO2768-m/EN22768-m

Datenblatt (single phase)

data sheet

fiche technique

COPYRIGHT BY SCHAFNER EMV AG

projection

scale

B 12/07L 17.02.05 SAC

drawn 22.03.2001

name name

Part-No. 298-204

Schafner EMC LAMPHUN THAILAND

I | III SCHAFNER

DB3 2100-092 B

plot date page 1 von 1