


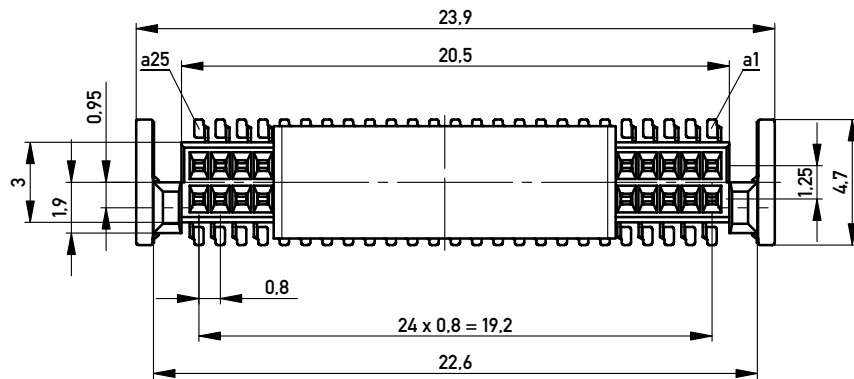




Verpackt im Gurt nach DIN IEC 60286-3
 Tape on Reel Packaging according to DIN IEC 60286-3
 Verpackungseinheit: 1000 Stück
 Packaging unit: 1000 pcs

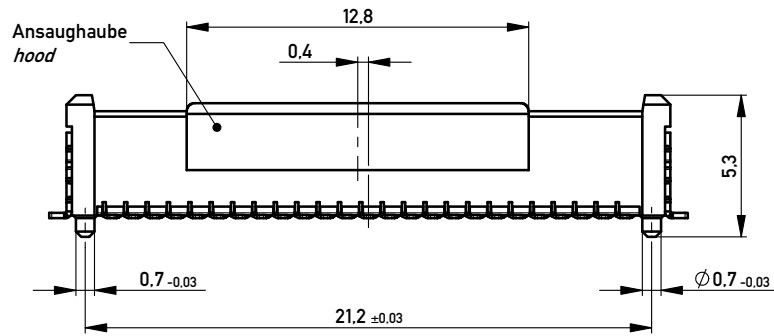


Abspulrichtung - Reel off Direction

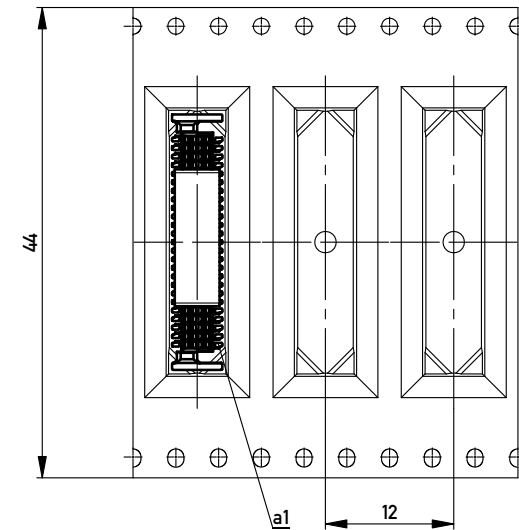

ohne Ansaughaube - without hood

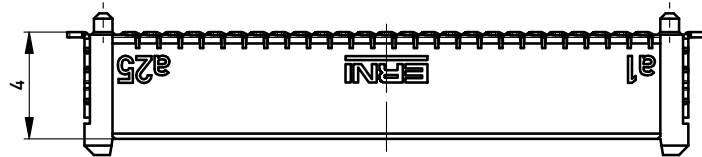

Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
 PCB-Layout Proposal for SMT

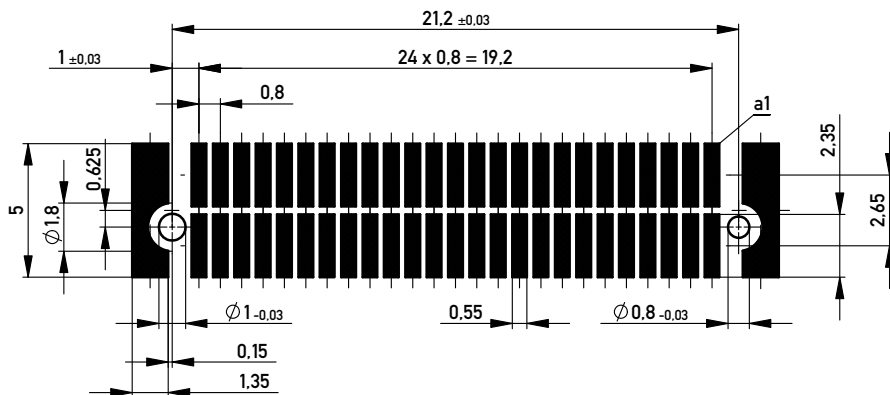

Anforderungsstufe 1
 Performance Level 1


Kontaktbereich vergoldet
 Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
 Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0.1 mm
 Coplanarity Area of Termination ≤ 0.1 mm

Information:

Tolerances



Scale 5:1

All rights reserved.
 Only for Information.
 To ensure that this is the latest
 version of this drawing, please
 contact one of the ERNI companies
 before using.

Subject to modification without
 prior notice.
 Drawing will not be updated.

Designation

0,8 DRC-B, F 4mm, 50 polig
 0,8 DRC-B, F 4mm, 50 pin

www.ERNI.com

294006

Copyright by ERNI GmbH
 Proprietary notice pursuant to ISO 9006 to be observed.

c 02.06.2015
 Index Date

www.ERNI.com

Class DRCB

I
 A3