
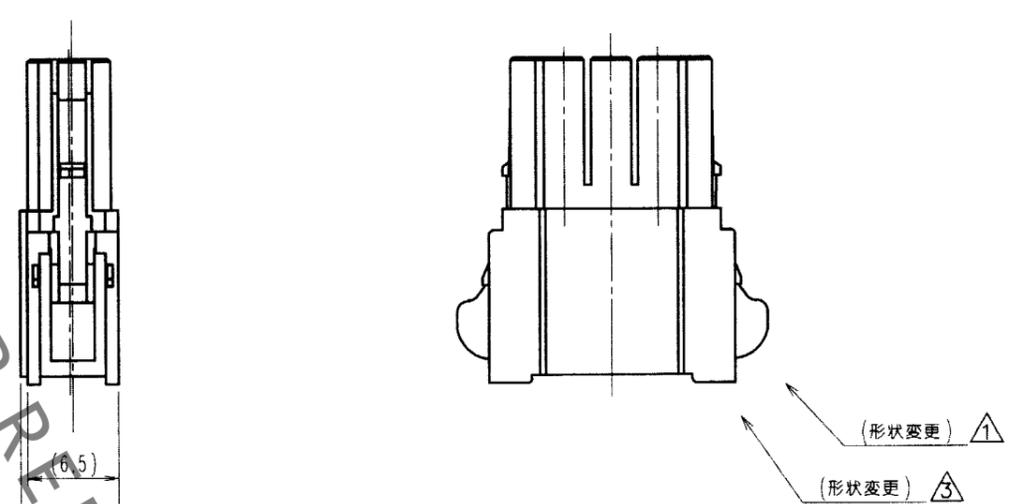
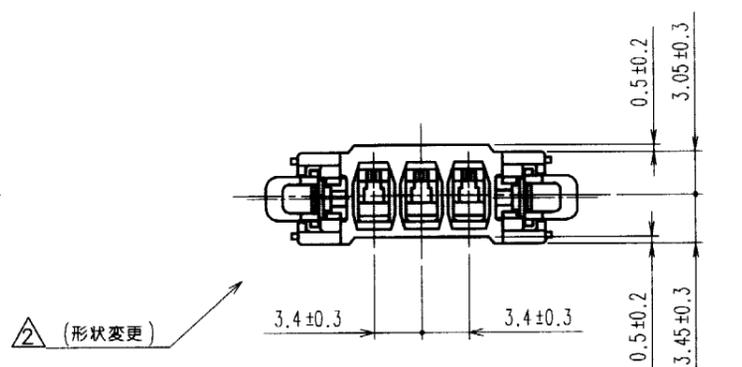


△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当 BY	検図 CHKD	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
1	RE-E-06282	西松	松崎	99.5.14					
2	RE-E-06362	西松	松崎	99.5.14					
4	RE-E-06453	西松	松崎	99.9.25					

1 表-1

端子名	適用電線	定格電流
PX50-SC-*31 (*印→1 パラ端子 *印→2 連続端子)	AWG#16	10A
	AWG#18	8A

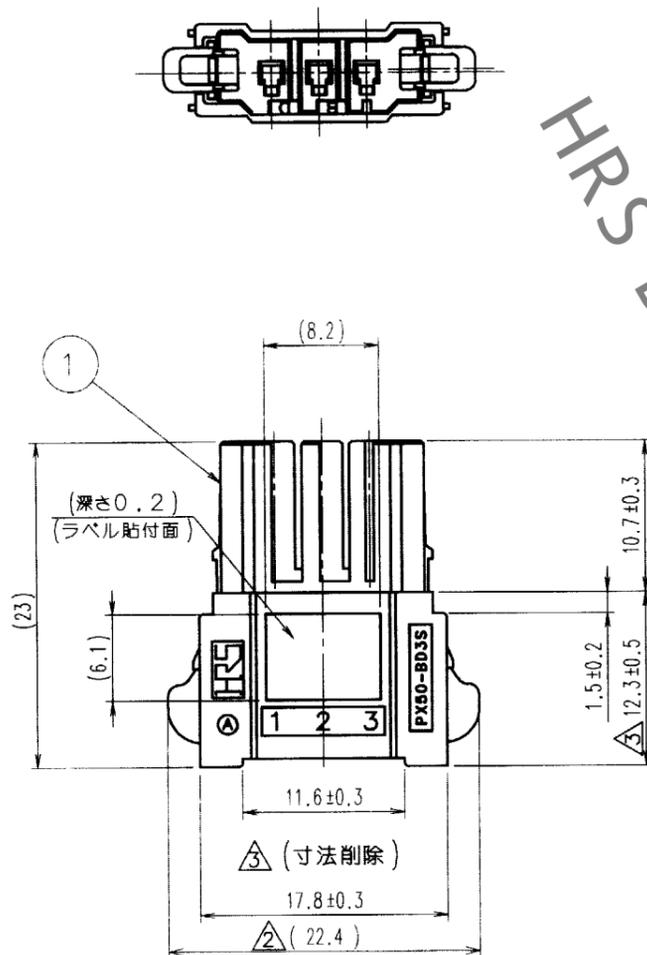

- 注 1 適合端子、適合電線及び定格電流は、表-1によります。  
 表記定格値は、1極当たりの値で全3極に対応可能です。  
 (3極AWG#16の場合は、30A可)  
 2. 本品は、活線挿抜を行う目的には使用できません。  
 3. 本品の発注は、100個単位でお願いします。

TO  
Q1

部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
			1	PBT樹脂	クロ UL94V-0
備考	REMARKS		製図 DRAWN	担当 DESIGNED	検図 CHECKED
			承認 APPROVED	出図 RELEASED	
			製図 DRAWN 99.3.8 西松	担当 DESIGNED 99.3.8 西松	検図 CHECKED 99.3.8 松崎
			承認 APPROVED IF 99.3.8 中沢		
旧製品コード CODE NO. (OLD)		図番 DRAWING NO. ADC3-121812	製品名 PART NO. PX50-BD3S		
		尺度 SCALE 2:1	製品コード CODE NO. CL236-0012-6		
		単位 UNITS mm			
		HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			