




**201102**  
**MK-W-12/4**  
**Steckverbinder**

- Metall-/Kunststoffgehäuse
- Metallgewinde drehbar
- Schnellmontage ohne Werkzeuge
- 4-polig
- Hohe Schutzart

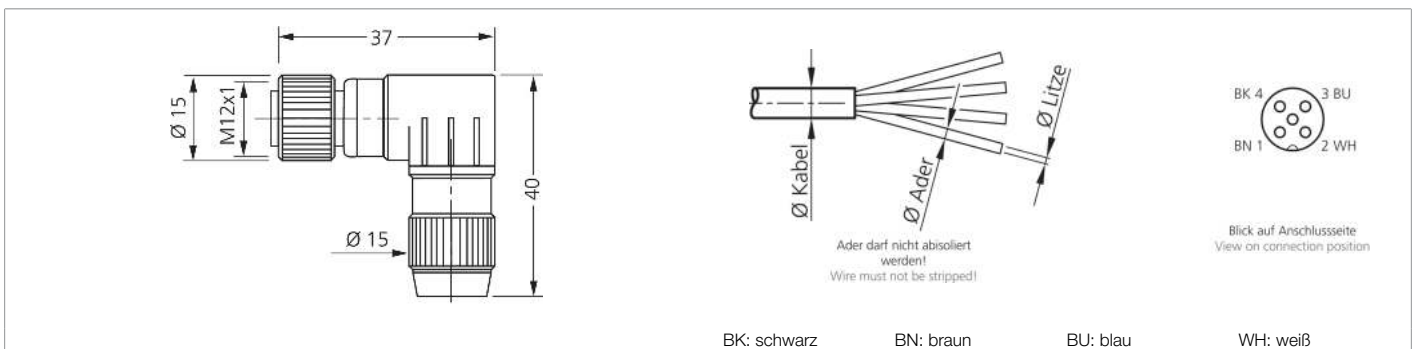

| Funktion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CE |  |

| Technische Daten (typ.)         |  | +20°C, 24 V DC  |  |
|---------------------------------|--|---|--|
| Betriebsspannung                |  | 32 V DC   |  |
| Gehäusematerial                 |  | Metall / Kunststoff   |  |
| Für Ø Kabel                     |  | 4,0 ... 5,1 mm  |  |
| Für Ø Ader                      |  | 1,0 ... 1,6 mm (Ader darf nicht abisoliert werden!)                           |  |
| Für Litzenquerschnitt           |  | 0,25 ... 0,50 mm <sup>2</sup>   |  |
| Bauform                         |  | gewinkelt   |  |
| Umgebungstemperatur Betrieb     |  | -25 ... +85 °C  |  |
| Schutzart                       |  | IP 67   |  |
| Anschluss sensorseitig          |  | Buchse, M12 x 1, 4-polig  |  |
| Anschluss steuerungsseitig      |  | Selbstkonfektionierbar, Schneidklemmen  |  |
| Weitere Informationen / Zubehör |  | <a href="https://www.di-soric.com/201102">https://www.di-soric.com/201102</a> |  |