
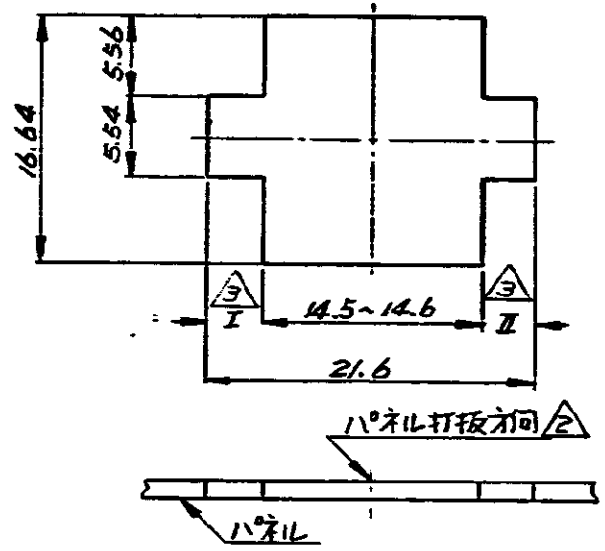


C-171196

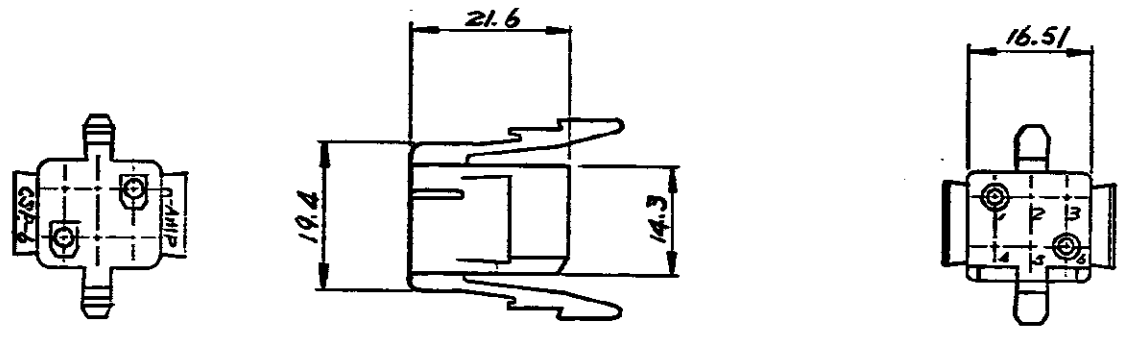

取付穴寸法(寸法公差±0.1)
尺度 2-1

- 注:
- 1 通用パネル厚は0.63~1.4mmとし角部隔は最大0.38Rとする。
 - 2 △取付穴打抜方向とハウジング挿入方向は同じ取。
 - 3 △IとIIの寸法差は0.13mm以内であること。
 - 4 通用端子型番は61115, 61117, 61314, 170120, 170147等である。
 - 5 適合相手型番は480276である。
 - 6 通用製品規格は108-5037である。
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

			1-171196-9
△ OBSOLETE	青	1-171196-6	
	緑	1-	-5
	黄	1-	-4
	橙	1-	-3
△ OBSOLETE	赤	1-	-2
	白	1-	-1
	自然色	1-171196-	0
	色	型番	

参考図面 (CUSTOMER COPY, REFERENCE ONLY)

AMP (UL 94V-2) 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN

WIRE RANGE: AMP AWG CLASS: 1-1

INSULATION DIA. TYPE: パネル取付型

SCALE: 1-1 LOC: JA SIZE: 171196 REV: 03

6種 X イテン ロック フラグ ハウジング

O3	REV. PER ECO-10-000445	KK	AEG	JAN10
O2	REDRAWN (ECN 35-3812)	K.Y.	J.T.	1/30/95
LTR	変更 REVISION RECORD	DR.	CHK	DATE
DR.	K. YUKAWA 9-25-75	DE.		9/30/75
APP.	D. Sinisi 10/6/95	APP.		10/6/95

DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT