

**TECHNISCHE DATEN:**

**Aufbau**

Sechskantmutter      Messing bleifrei CuZn21Si3P, galv. vernickelt  
 Innengewinde      metrisch, nach EN 60423

**Eigenschaften**

- zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen

Temperaturbereich      -60 °C / +200 °C

**TECHNICAL DATA:**


**Configuration**

Hexagonal locknut      Brass lead-free CuZn21Si3P, nickel-plated  
 Internal thread      metric as per EN 60423

**Properties**


- for secure tightening of cable glands and accessories

Temperature range      -60 °C / +200 °C

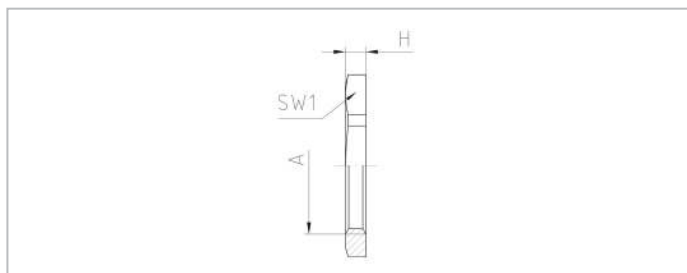

**Merkmale**

**Characteristics**

A	SW1 mm	H mm		Art.-Nr. / Part No.
M12x1,5	15	2,8	100	50.212 Y
M16x1,5	19	2,8	100	50.216 Y
M20x1,5	24	3	100	50.220 Y
M25x1,5	30	3,5	100	50.225 Y
M32x1,5	36	4	100	50.232 Y
M40x1,5	46	5	50	50.240 Y
M50x1,5	60	5	50	50.250 Y
M63x1,5	70	6	50	50.263 Y