201716
TKHM-W-5/4
Anschlusskabel

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



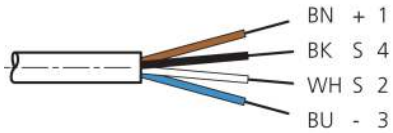

1) Montage-Freiraum ab Oberkante Steckverbinder
2) LED (2x) nur bei TKHM-W- ... / LP

BK: schwarz BN: braun BU: blau WH: weiß

Funktion

Technische Daten (typ.)	
Betriebsspannung	50 V AC / 60 V DC
Länge	5.000 mm
Durchmesser	Ø 4,5 mm (Durchmesser)
Gewinde	M8 x 1
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	45 mm (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +85 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 65 / IP 66K / IP 67
Anschluss	Buchse, M8, 4-polig
Querschnitt	0,25 mm^2 (4 x)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/201716

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 08.08.2023 . Seite 1 (1)