




NUMBER 179461



METRIC

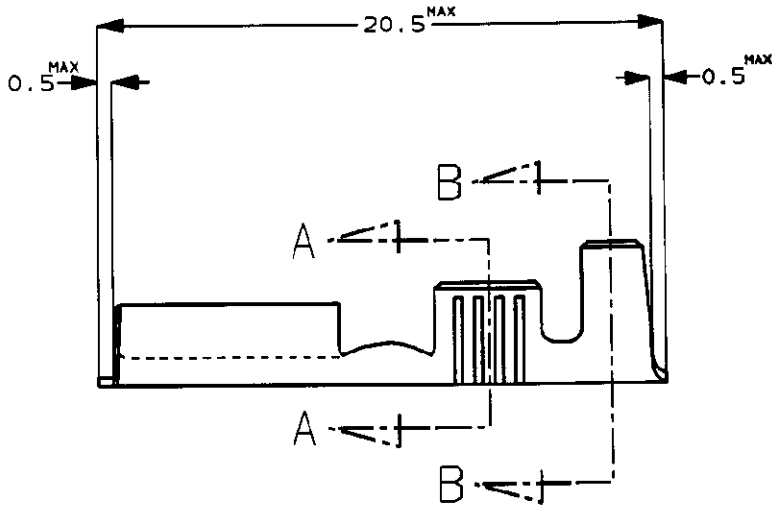

SECT. A-A

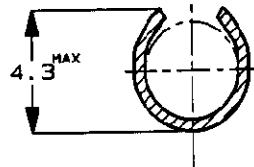

SECT. B-B

- 1. 取付け適用規格, 114-5052
- 1. APPLICATION SPEC NO; 114-5052

単位: 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PART NUMBER 型番	No. S/T/型番	MATERIAL 材質	FINISH 仕上
179461-5	170032-5	BRASS 黄銅 0.32t	TIN PLATING

Copyright ©1994 AMP (Japan), LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

AMP
日本エー・エム・ピー株式会社
Tokyo, Japan

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	絶縁電線断面積 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)
10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 角 度: ±3°	0.5-2.27 mm ² (AWG20-14)	2.1-3.4 mmφ
材料 (MATERIAL) SEE TABLE 表参照	仕上 (FINISH) SEE TABLE 表参照	

01	REVISED	FJ00-0002-00	TS	KB	05JAN 94
0	RELEASED	FJ00-0938-94	TS	AT	7/12/94
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	
DR.	T. Sindora	7/12/94	DE.	K. Yusa	7/12/94
CHK.			APP.	D. Tomita	7/12/94

尺度 (SCALE)	LOC	番号 (No.)	REV.	SHEET
4-1	A	J	01	1 OF 1
名称 (NAME) 250 SERIES FASTIN-FASTON REC W/O LATCH (L/P) 250シリーズ ファステン、ファストン、リセブタクル ラッチナシ (バラ状)				