

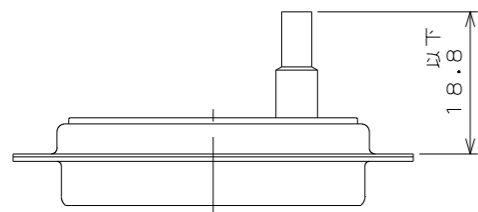
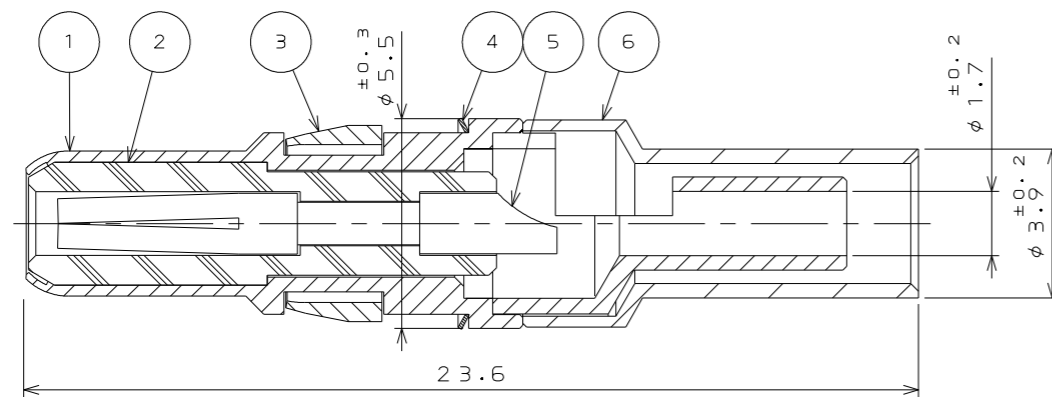


20230101S

(.ON 0NIMVARD)台器理図

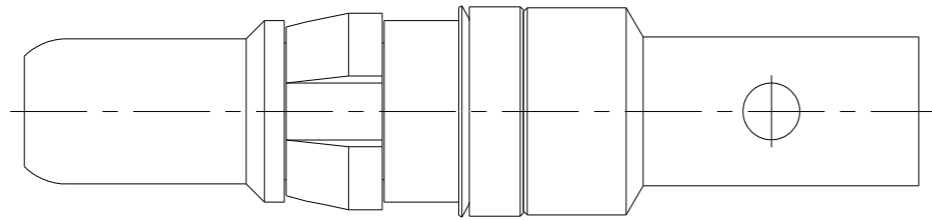

コネクタ組込み図

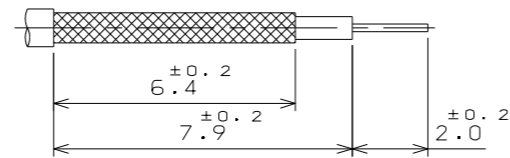

線剥き長さ図

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	2015.2.23	012463	ワッシャ材料・仕上変更	松本(正)	田中(理)	高木(治)	宮下

仕様

耐電圧 AC 1250V r.m.s 1分間
絶縁抵抗 DC 500V(5000MΩ以上)

備考

本コンタクトは半田タイプです。
引抜工具 CET-C6B (T73-8参照)
コンタクトの取扱説明書はT73-10を参照

- 注1.仕上：ニッケル上金めっき
- 2.外部スリーブは、添付品である。
- 3.使用ケーブルについては以下の通りとする。

品名	使用ケーブル	
	旧	新
DM53740-5001R	187/U	179B/U
	188/U	316B/U

番号	名称	個数	材料	仕上	備考
NO.	DESCRIPTION	QTY.	MATERIAL	FINISH	REMARKS
6	外部スリーブ	1	銅合金	金めっき	添付品
5	コンタクト	1	銅合金	金めっき	
4	ワッシャ	1	ステンレス鋼 △	———— △	
3	リテニングリング	1	銅合金	銀めっき	
2	インシュレータ	1	テフロン	————	
1	ボディ組立	1	銅合金	金めっき	

仕様書(SPECIFICATION) JACS-1045-14		第1版(ORIGINAL DATE) 2005.7.13		尺度(SCALE) 5:1	シリーズ(SERIES) D-sub	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	担当 CHK. 高木(洋)	名称(TITLE) DM53740-5001R (ストレート型半田タイプ)		
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	査閲 APPD.	承認 APPD. 窪田(好)	質量(MASS)		図面番号(DRAWING NO.) SJ103202
. ±	×° ±	承認 APPD.		単位(UNIT): mm		版数 (VER.) 2