Clé/*Key*

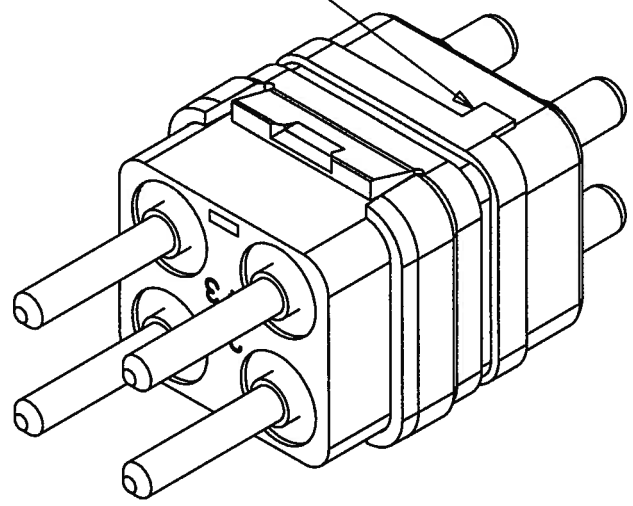

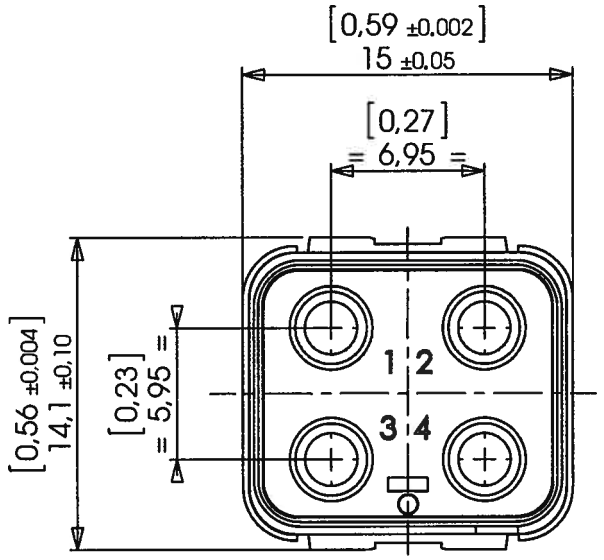

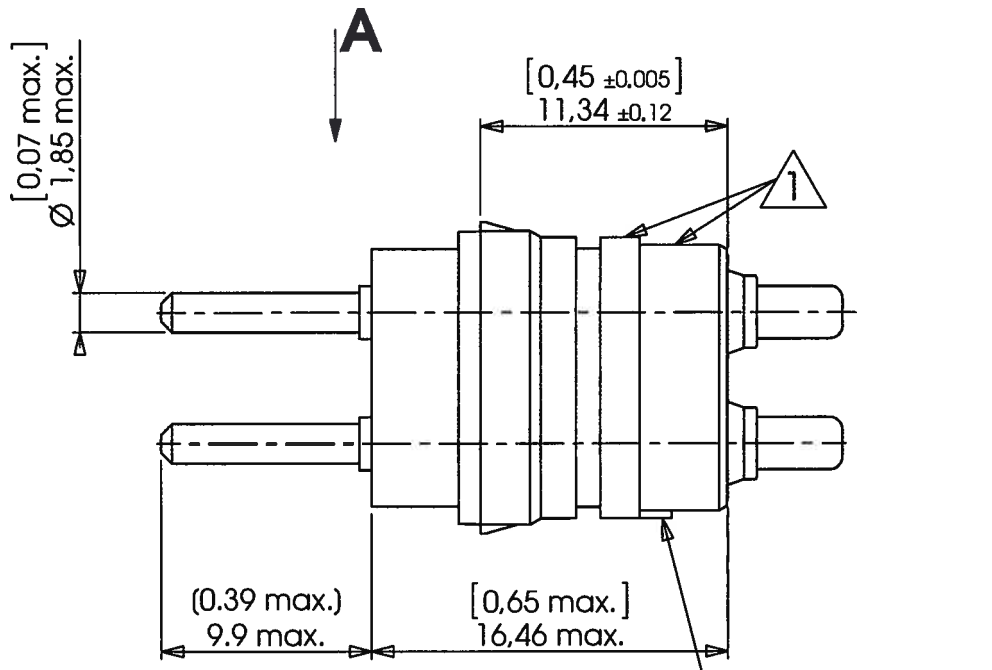

Clé/*Key*

ORIGINAL EN ROUGE

- CD9 732-8255-12 X

Semaine/*Week*

Année/*Year*

Rien= Non étamé/ no tinning
T= Etamage au plomb/ tinning with lead
R= Etamage sans plomb (ROHS)/ tinning without lead

Vue A
view A

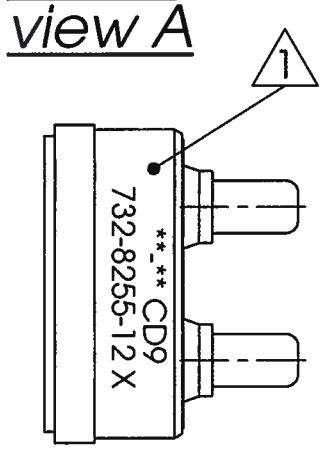

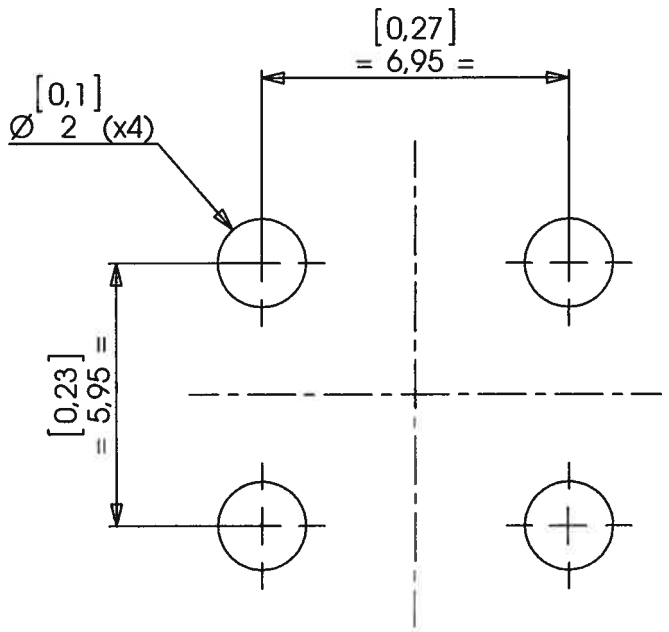

Plan perçage circuit imprimé/*PCB footprint*

CARACTERISTIQUES:
Module suivant: EN4165
Température d' utilisation: -55°C à +175°C
Matériaux: Thermoplastique et silicone
Tension de tenue: 1500 V eff; 50Hz
Contact à picot: Doré
Avant des contacts normalisé suivant: SAE/AS 39029/58-365
Masse: 10.2 g
Dimensions: Millimètres [pouces]
1 Marquage sur la face opposée aux clés

CHARACTERISTICS:
Module according to: EN4165
Operating temperature range: -55°C à +175°C
Materials: Thermoplastique et silicone
Withstanding voltage: 1500 V ; 50Hz (RMS)
PCB pin contact: Gold plated
Front part contact as per: SAE/AS 39029/58-365
Weight: 10.2 g
Dimension: Millimeters [inches]
1 Marking on the opposite keys side

Revision	Date	Observations
a	26-11-2014	OE211114
Ø	16-03-2012	Création
ORIGINE :		DE027/11

SERIE DMC-M Série II | DATE 16-03-2012 | VISA Création *Created* | VISA Approbation *Approval*

DESIGNATION MODULE P 04# 12 A PICOT DROIT
Pin Module 04# 12 with straight PCB contact

REF : *P/N:* **732-8255-12 X**

DEUTSCH
Connecteurs Electriques Deutsch
17, rue LAVOISIER - BP 117 - 27091 EVREUX CEDEX 09 - FRANCE

FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA SHEET

204-119-A/101

Ce document est la propriété de CED et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation *This document is the property of CED and cannot be reproduced or disclosed without the CED approval*