
 = assemble / bestückt
standard

 = early mate, late break / voreilend

Flachstecker $6,3 \times 0,8 \text{ mm}$ / blade terminal $6,3 \times 0,8 \text{ mm}$

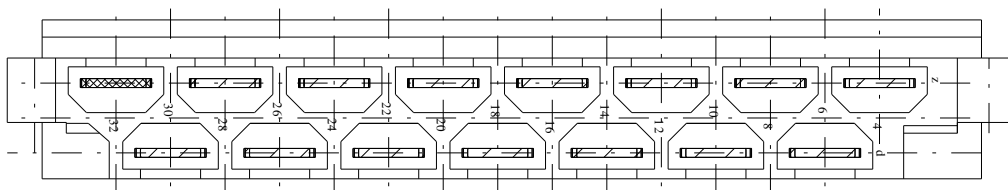
Isolierwerkstoff / housing material: PBT GF30



Bauart 3 / type 3

Anforderungsstufe 1 = 500 Steckzyklen /
performance class 1 = 500 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Bestückungsplan / contact layout



Information:	Tolerances		Scale	2:1
	All Dimensions in mm			
All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation	
	 www.ERNI.com		Messerleiste H15 Male Connector H15	
Index	Date	H:00042053.SZA	414574	1
			STVH15	

Consider protection memo from DIN 54