Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1993
TE AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Index	Änderung	Tag	Name
A2	NOTE 1 ADDED	20.2.98	Mattern
A3	ECR-10-026307	26.5.11	KK/HMR
A4	REVISED PER ECR-21-100040	18JAN2021	SS / EW

SCHNITT A-A

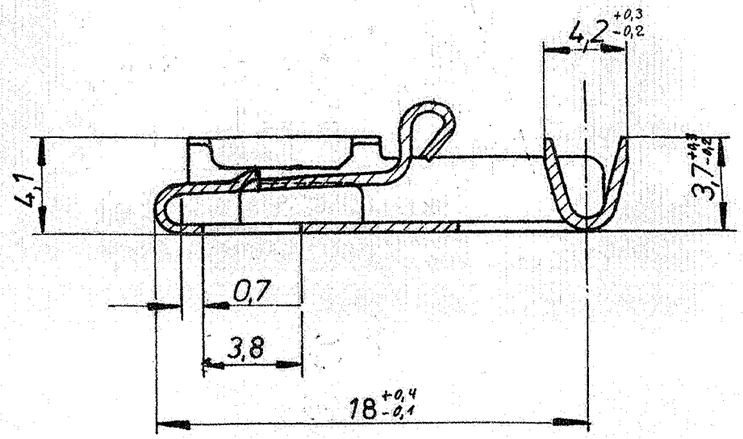

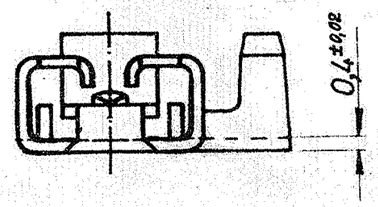



SCHNITT B-B

Drahtcrimp nicht gezeigt

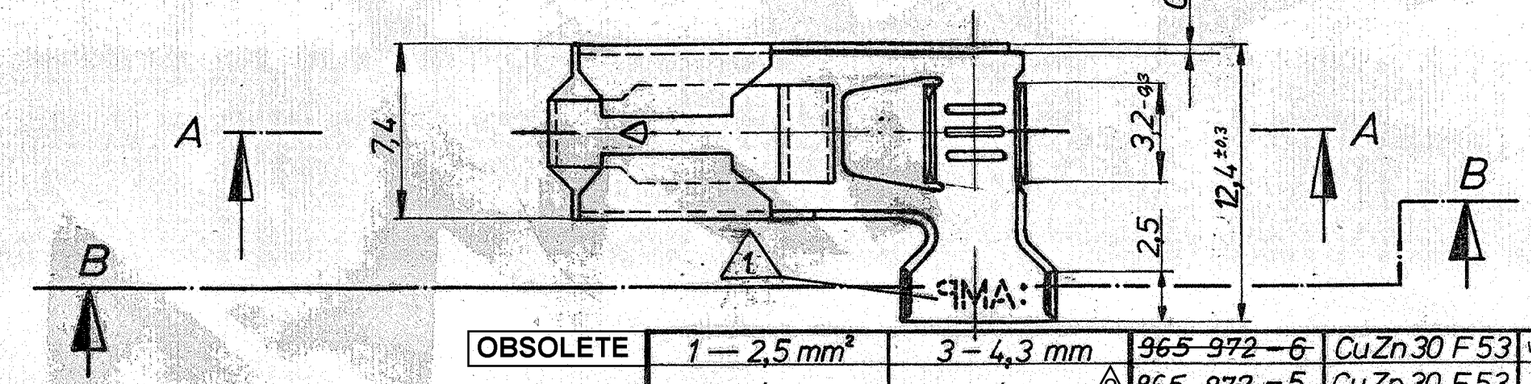

1 Alternativ kann das Firmenlogo um 90° gedreht angebracht werden.
THE ORIENTATION OF COMPANY LOGO CAN BE ALSO 90° DEGREES TO THAT SHOWN.

2 **WIRED AND WELDED SPLICES ALLOWED**
verwendet mit H7 -Lampenanschluß-gehäuse 965 430

	Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Drahtgrößenbereich	Isolationsdurchmesser	Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche / Farbe
OBSOLETE	~~965 972-7~~	Cu Fe	vorverzinnt 1-3 µm	1 — 2,5 mm²	3 — 4,3 mm (2)	~~965 972-6~~	CuZn 30 F53	verzinnt 2-10 µm
				↓	↓	965 972-5 (2)	CuZn 30 F53	blank
						965 972-4	CuZn 30 F53	vorverzinnt 1-3 µm
						965 972-3 (2)	CuSn6 3-5% Sn F56	verzinnt 2-10 µm
				↓	↓	965 972-2	CuSn6 3-5% Sn F56	blank
OBSOLETE	~~965 972-7~~	Cu Fe	vorverzinnt 1-3 µm	1 — 2,5 mm²	3 — 4,3 mm (2)	965 972-1	CuSn6 3-5% Sn F56	vorverzinnt 1-3µm

Gez. 03.11.93 M. Waldmann
Gepr. 03.11.93 Schwäger
Gepr.

TE Connectivity

Benennung
POSITIVE LOCK FLAG STECKHÜLSE 6,3 Spezial

K

Nicht tolerierte Maße ± 0,2 mm ± 1° 30'
Format B
Zeichnungs-Nr. 965972
Maßstab 4 : 1
Blatt 1 von 1
Rev. A4