

TITRE
10 contacts amovibles pour
perle de verre (pour axe $\varnothing 0,40$
à $\varnothing 0,51$)

TITLE
10 removable sockets for
glass seal .016/.020 pin)

R 280 469 010
Série RIM

NORMALISATION
IEC : / / /
CECC : / / /

SPECIFICATIONS
MIL : / / /

CABLES / **CABLES**

CARACTERISTIQUES
Impéd. caract. : / : Nominal imp.
Fréq. d'utilisat. : / : Freq. range
R.O.S : / : V.S.W.R.
Tension tenue : / : Proof. voltage

PROPERTIES
Catégorie climatique : Climatic range
Tenue : } Axiale avant } In. cont.
cont. cent. : } Axiale 2 sens } motion
 } Rotation }
 } Immobil. totale }

CONSTRUCTION
Revêtement c. masse : /
Revêtement corps : /
Revêt. cont. cent. : Au


CONSTRUCTION
Masse plating : /
Body plating : Gold
Inner contact : /

Partie métallique : /
Partie métal. élast. : Bronze

metallic parts : /
metallic resilient parts : Bronze

Isolant : /
Joint : /

Insulator : /
Gasket : /

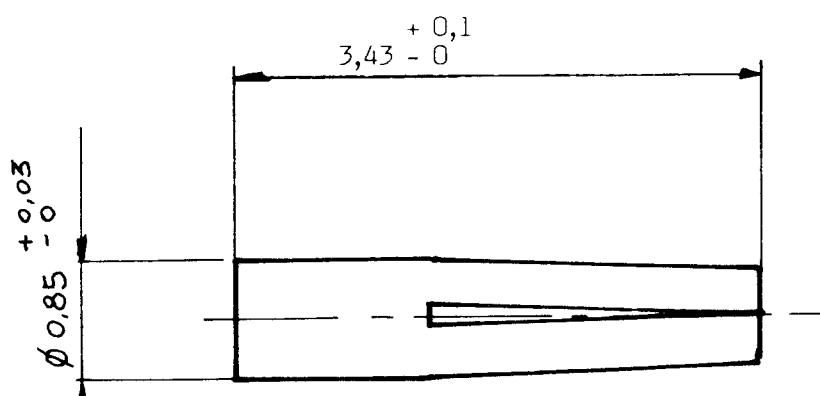

- contact femelle pour montage sur axe de perle de verre $\varnothing 0,40$ à $\varnothing 0,51$ sur longueur 2,54 maxi.
- female socket accepts .016/.020 DIA x .10 Long maxi pin.

Dimensions en mm

| DOSSIER D'ETUDE | Dessiné | | | Vérfié | | | I.P. | | | MODIFICATIONS | | |
|-----------------|-------------|-----------|--|--------|--|--|------|--|--|---------------|--|--|
| | NOM | GRANGÉ P. | | | | | | | | | | |
| DATE | 13/03/87 | | | | | | | | | | | |
| VISA | [Signature] | | | | | | | | | | | |

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.