

SCALA NON IMPEGNATIVA  
(DO NOT SCALE)  
DIMENSIONI IN mm  
DIMENSIONS IN mm

**METRIC**

PROIEZIONE EUROPEA  
(EUROPEAN PROJECTION)

NOTE:

1 **CONTATTO**: LEGA DI RAME, NICHELATO E DORATO / STAGNATO.  
**BLOCCETTO**: RESINA POLIESTERE CARICATO VETRO,  
U.L. 94 V-0, COLORE NERO.

(POST: COPPER ALLOY, GOLD DUPLEX PL. OVER NICKEL  
HSG: GLASSFIBER FILLED PBT, F.R., COLOR BLACK)


2 **QUESTA POLARIZZAZIONE NON ESISTENTE NEI CONN. A 10 E 14 POSIZIONI.**  
(AT THIS SIDE OF CONN. NO POLARIZATION ON 10 & 14 POSIT.)

3 **ADMITTED WIRING** - 0,25/50 FOR 60 POS. ONLY


\* **OBSOLETE P/N.**

QUESTO CONNETTORE E' APPROVATO E CERTIFICATO  
(THIS CONNECTOR IS APPROVED AND CERTIFIED.)

**OBSOLETE**

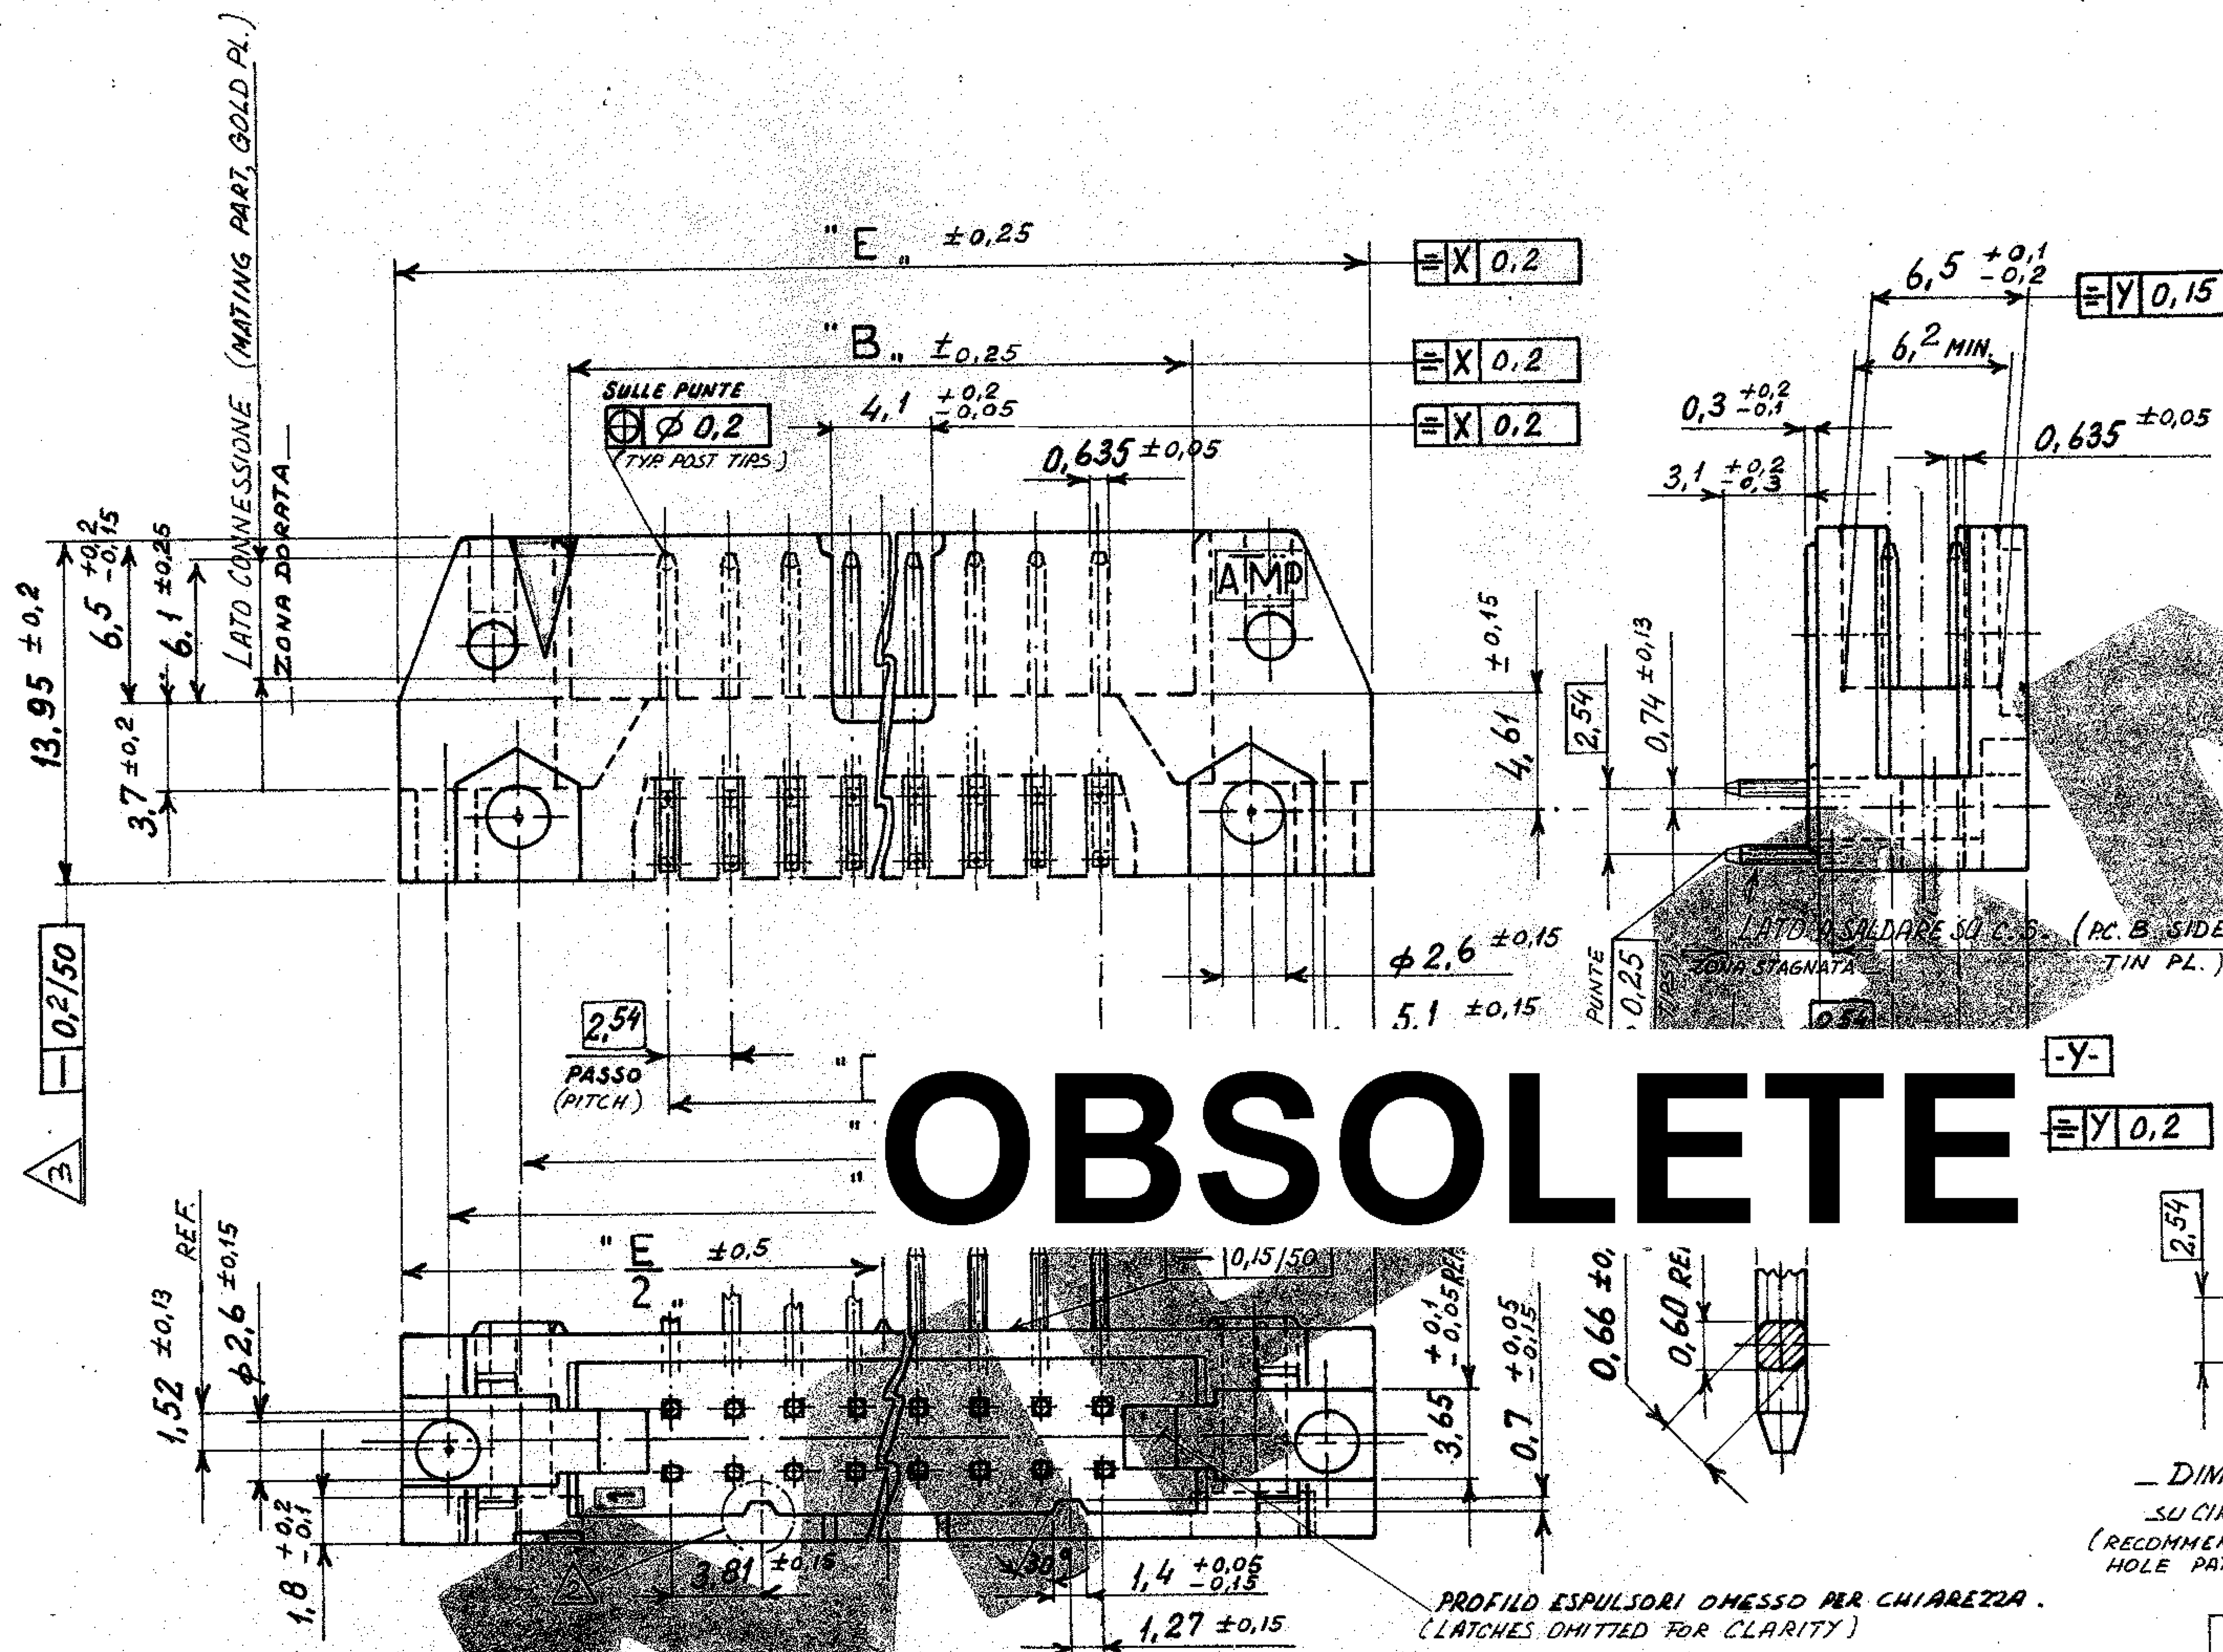

-y-  
=Y 0,2

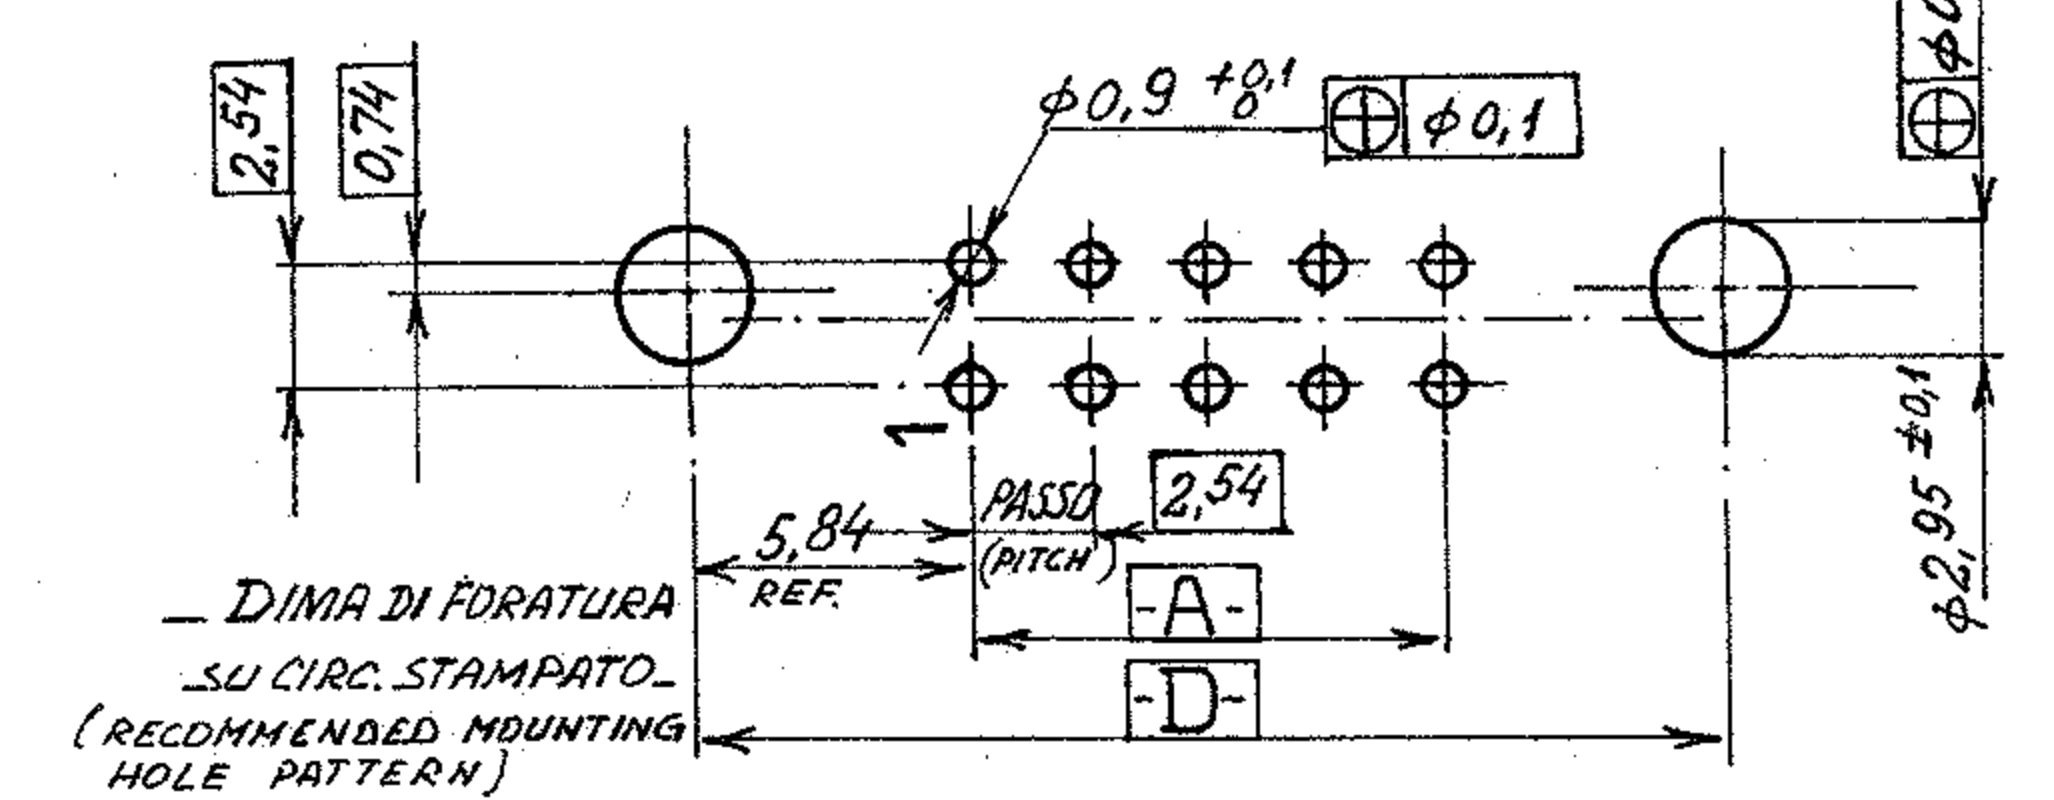

- DIMA DI FORATURA SU CIRC. STAMPATO -  
(RECOMMENDED MOUNTING HOLE PATTERN)

PROFILI ESPULSORI OMESSI PER CHIAREZZA.  
(LATCHES OMITTED FOR CLARITY)

60	73,44	81,28	91,44	85,34	95,50	*6-	-0	6-	-0
50	60,96	68,80	78,96	72,64	82,80	*5-	-0	5-	-0*
40	48,48	56,32	66,48	60,16	70,32	*4-	-4	4-	-4
30	35,99	43,83	53,99	47,67	57,83	*4-	-0	4-	-0
20	23,50	31,34	41,50	35,18	45,34	*3-	-4	3-	-4*
16	18,80	26,64	36,80	30,48	40,64	*2-	-6	2-	-6*
14	17,78	25,40	35,56	29,46	39,62	*2-	-0	2-	-0*
10	15,24	22,86	33,02	26,92	37,08	*1-	-6	1-	-6*
10	10,16	17,78	27,94	21,84	32,00	*1-	-4	1-	-4
						*1-	-281517-0	1-	-281518-0

N° OF POS.      ASS'Y PART No. (0,2 μm GOLD DUPLEX PL. VERS.)      ASS'Y PART No. (0,76 μm GOLD DUPLEX PL. VERS.)

REV. 1	ADDED NOTE	DATE	BY
REV. 2	per ECN I-3233	DATE	BY
REV. 3	VERS. 0,2 μm ERA 0,3 μm	DATE	BY
REV. 4	AGGIUNTO 44 & 60 POS.	DATE	BY

FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	NUMERO (PART NUMBER)
<b>CUSTOMER DWG.</b>		<b>DISEGNO PER CLIENTE</b>
FOR REFERENCE ONLY		SOLO PER RIFERIMENTO
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASE FOR PUBLICATION 19
© COPYRIGHT 1983 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING		
TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)	DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE)	RANGO FILI (WIRE RANGE)
± 0,3		
ANGOLI (ANGLES) ± 2°	<b>AMP</b> AMP ITALIA S.p.A. Corso F.lli Cervi, 15 COLLEGGNO (TORINO)	
DESCRIZIONE (DESCRIPTION)	AMP LATCH PIN HEADER, MIL TYPE, WITH STAMPED/ROUNDED POST - 2,54 x 2,54 GRID - (RIGHT ANGLE VERS.)	
LOC. SIZE NUMBERS (INS. NO)	281517-... 281518-...	
REV. (REV.)	F (SHEET)	
1 (REV.)	1 (SHEET)	