

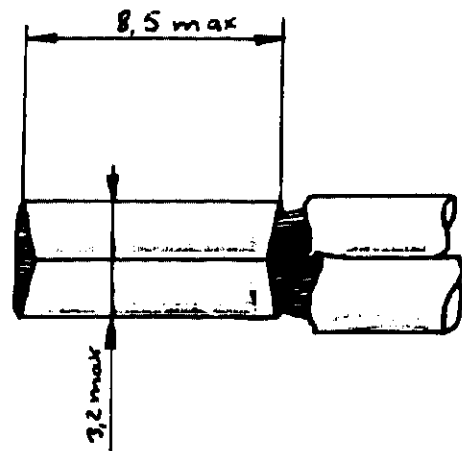


NUMERO

C 140 723

utilisé comme prolongateur

utilisé comme embout

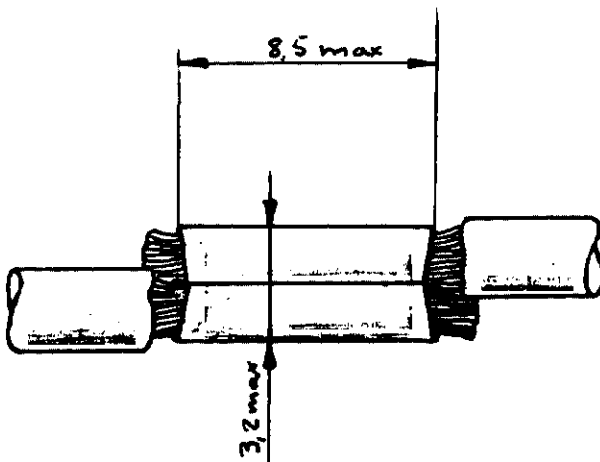

LES COTES SONT DONNEES EN mm ET NE DOIVENT PAS ETRE RELEVÉES A L'ECHELLE SUR LE DESSIN.

140 780-2	ACIER	PRÉ NICKELÉ
140 780-0	Acier	nickelé
140 723-2	Laiton	Étamé
140 723-1	Laiton	brut
Numeros	Matériau	Finition

© 19 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING.

DESSIN CLIENT  
UNIQUEMENT POUR REFERENCES

MATIERE ET FINITION  
Voir tableau  
épaisseur: 0,5

**AMP**  
AMP DE FRANCE 95 PONTOISE  
CLASSE Raccord

DIMENS - FIL ISOLANT  
0,4 à 1,6mm

TYPE

TOLERANCES SAUF INDICATION  
± 0,3 ± 5°

ECHELLE

LOC F A NO C140723 REV B

IND	CHANGEMENT	DES	VER	DATE
B	ADDITE 140780-2	ROY		14/3/90
A	redessiné	FB		5/5/73
DESSINE F. GENSTEAD		APPROUVE		
VERIFIE				

7 | A

Raccord