



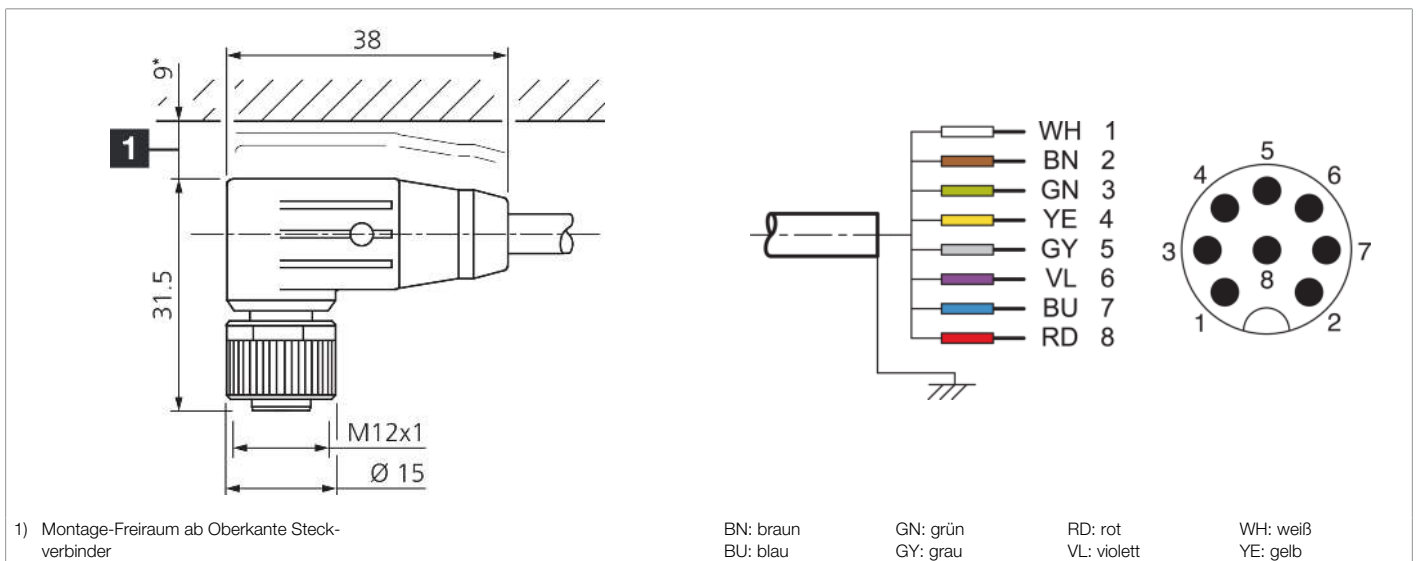

**208155**  
**VKHM-W-2.5/8**  
**Anschlusskabel**

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



Funktion											
										CE	

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	< 30 V AC/DC
Länge	2.500 mm
Durchmesser	Ø 6,0 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material Kabel	PUR
Material	PUR (Stecker)
Schleppkettenwerte	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ &gt; 2 Mio. (Biegezyklen)</li> <li>■ 90 mm (min. Biegeradius)</li> </ul>
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)
Anschluss	Buchse, M12, 8-polig
Querschnitt	0,25 x 0,25 mm (8 x)

Weitere Informationen / Zubehör	<a href="https://www.di-soric.com/208155">https://www.di-soric.com/208155</a>
---------------------------------	---