
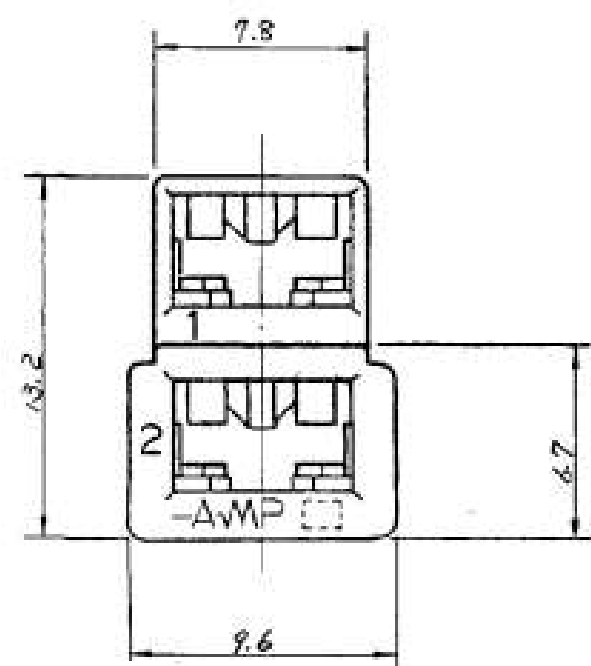


日本エー・エル・ピー株式会社
AMP (J) 174712-7 174712-1
AMP (J) 174712-4 174712-6

© 19 BY AMP (Japan) Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED AMP
PRODUCTS COVERED BY PATENTS
AND/OR PATENTS PENDING

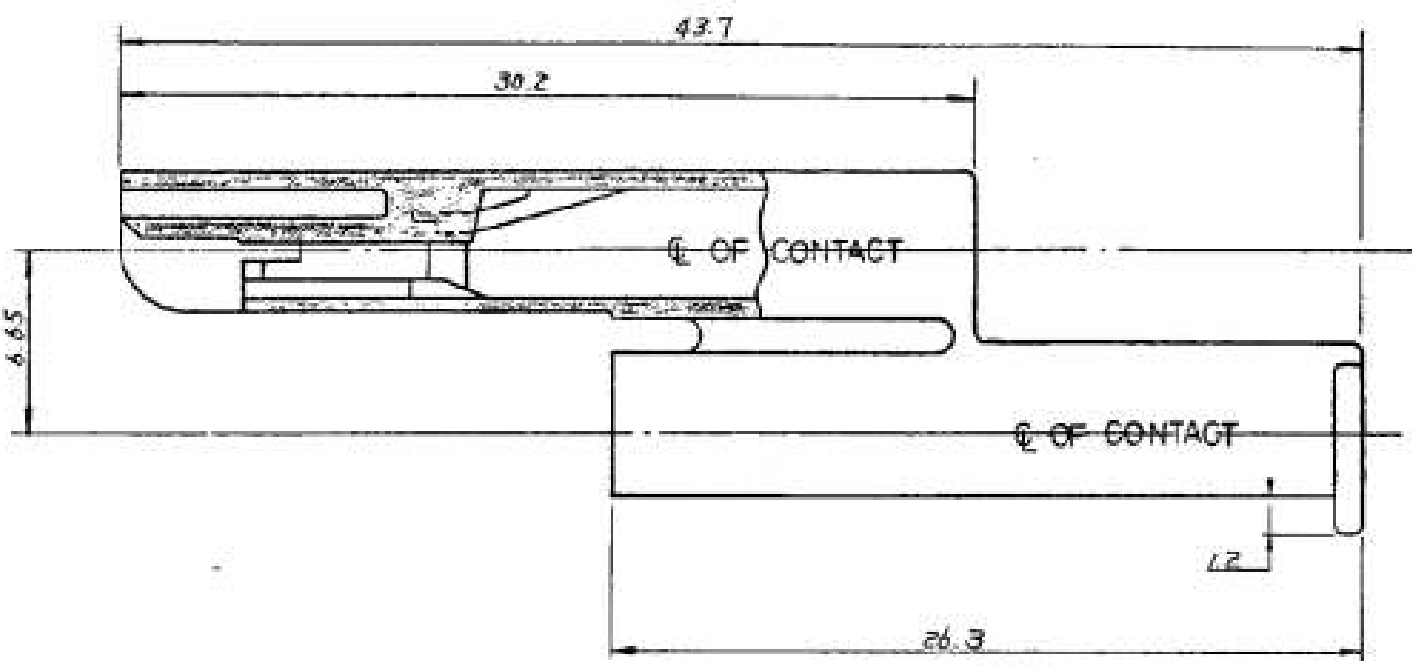


- NOTES:
- PRODUCT SPEC : 108-5126
 - APPLIED CONTACT P/N : 170324, 170325, 170326
 - THIS CONNECTOR APPLIED FOR 2Pos. MICRO SWITCH, 5.
 - MATERIAL: 1/2 NYLON (94V-2) :R
 - MATERIAL: 1/2 NYLON (94V-0)
 - OBsolete PARTS: OBsolete CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

- 注:
- 適用製品規格 108-5126
 - 本ハウジングに使用するコネクタは 170324, 170325, 170326 である。
 - 本コネクタはマイクロスイッチ(2極)に適合する。(タブ寸法は下図)
 - △材料: 1/2 ナイロン (94V-2)
 - △材料: 1/2 ナイロン (94V-0)

断面 'A-A'
SECT.

△ MATERIAL: PA66, UL94 V-0, GWIT 750°C

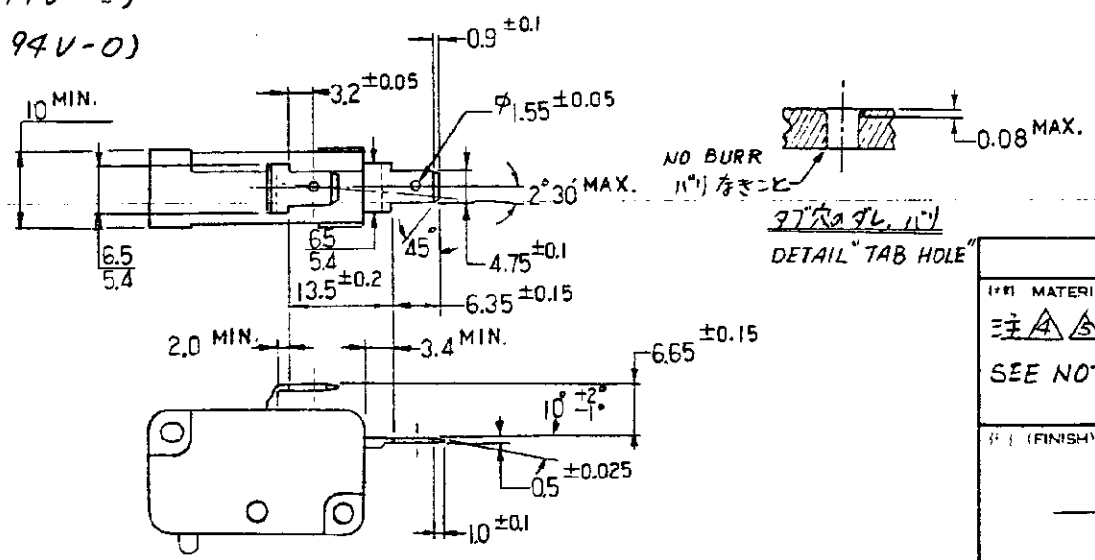

	1-174712-7	赤 (RED)
	1-174712-6	青 (BLUE)
△ OBSOLETE	1-174712-4	黄 (YELLOW)
	1-174712-1 △	自然色 (NATURAL)
△ OBSOLETE	1-174712-6 △	青 (BLUE)
	2-174712-1 △	NATURAL
	174712-1 △	自然色 (NATURAL)
	型番 (P/N)	色 (COLOR)

E5	REVISED PER ECR-22-159911	GK	RE	30NOV 2022
E4	REVISED PER ECR-19-002938	BH	E.W	22FEB 2019
E3	REVISED PER ECR-18-015569	BH	RP	22OCT 2018
E2	REVISED PER ECR-18-006574	BH	RP	30MAY 2018
E1	REV PER ECO-10-000444	KK	AEG	JAN10
E	変更 FJ00-2110-95	KK	KK	1/15
D	材料追加 (J-0407)	KK	KK	10/16/91
C1	変更 (J-13148)	KK	KK	3/29/91
C	青色追加 (J-12097)	KK	KK	9/4/89
B	変更 (ECN J-10197)	KK	KK	1/10/87
A	変更	KK	KK	8/25/87
O	作成	KK	KK	8/22/87
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK	DATE

(MATERIAL)	注 △ △ 参照 SEE NOTES △ △	公差 TOLERANCE ± 0.4 EXCEPT AS NOTED ±
(FINISH)		DR. Y. Fujita 6/20/87 CHK DE. Y. Fujita 6/20/87 APP. N. Duval 6/26/87

AMP 日本エー・エル・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
187 SERIES 2Pos. POSITIVE LOCK (MARK-II) HSG	
187シリーズ2極 ポジティブロック(マークII)ハウジング	
SIZE B	LOC J
#1 (NO.) C-174712	
(SCALE) 4-1	REV. E5
SHEET	

DIMENSIONS IN (MM) DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST