



**RADIALL**  
Département COAXIAL

**NOTICE TECHNIQUE**  
TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann  
Zone Industrielle Ouest  
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS  
Téléphone : 854-80-40

**TITRE**  
10 contacts amovibles pour  
perle de verre (pour axe  $\emptyset$  0,28  
à  $\emptyset$  0,38)

**TITLE**  
10 removable sockets for  
glass seal .011/.015 pin)

**R 280 469 000**  
Série RIM

**NORMALISATION**  
IEC : / / /  
CECC : / / /

**SPECIFICATIONS**  
MIL : / / /

**CABLES** / **CABLES**

**CARACTERISTIQUES**  
Impéd. caract. : / : *Nominal imp.*  
Fréq. d'utilisat. : / : *Freq. range*  
R.O.S. : / : *V.S.W.R.*  
Tension tenue : / : *Proof. voltage*


**PROPERTIES**  
Catégorie climatique : *Climatic range*  
Tenue cont. cent. :  Axiale avant  
 Axiale 2 sens  
 Rotation  
 Immobil. totale } *In. cont. motion*

**CONSTRUCTION**  
Revêtement c. masse :  
Revêtement corps : Au  
Revêt. cont. cent. : Au  
Partie métallique :  
Partie métal. élast. : Bronze

**CONSTRUCTION**  
*Masse plating* :  
*Body plating* : Gold  
*Inner contact* :  
*metalic parts* :  
*metalic resilient parts* : Bronze

Isolant : /  
Joint : /

*Insulator* : /  
*Gasket* : /

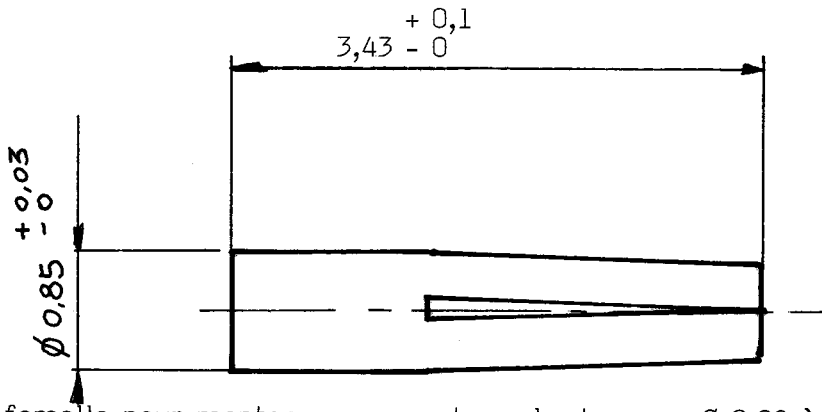

- contact femelle pour montage sur axe de perle de verre  $\emptyset$  0,28 à  $\emptyset$  0,38 sur longueur 2,54 maxi.
- female socket accepts .011/0.15 DIA x .10 Long maxi pin.

Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE 86.1204.006	Dessiné	Guillomin	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS			
	NOM							
	DATE	7.9.86						
1 / 1	VISA							

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.