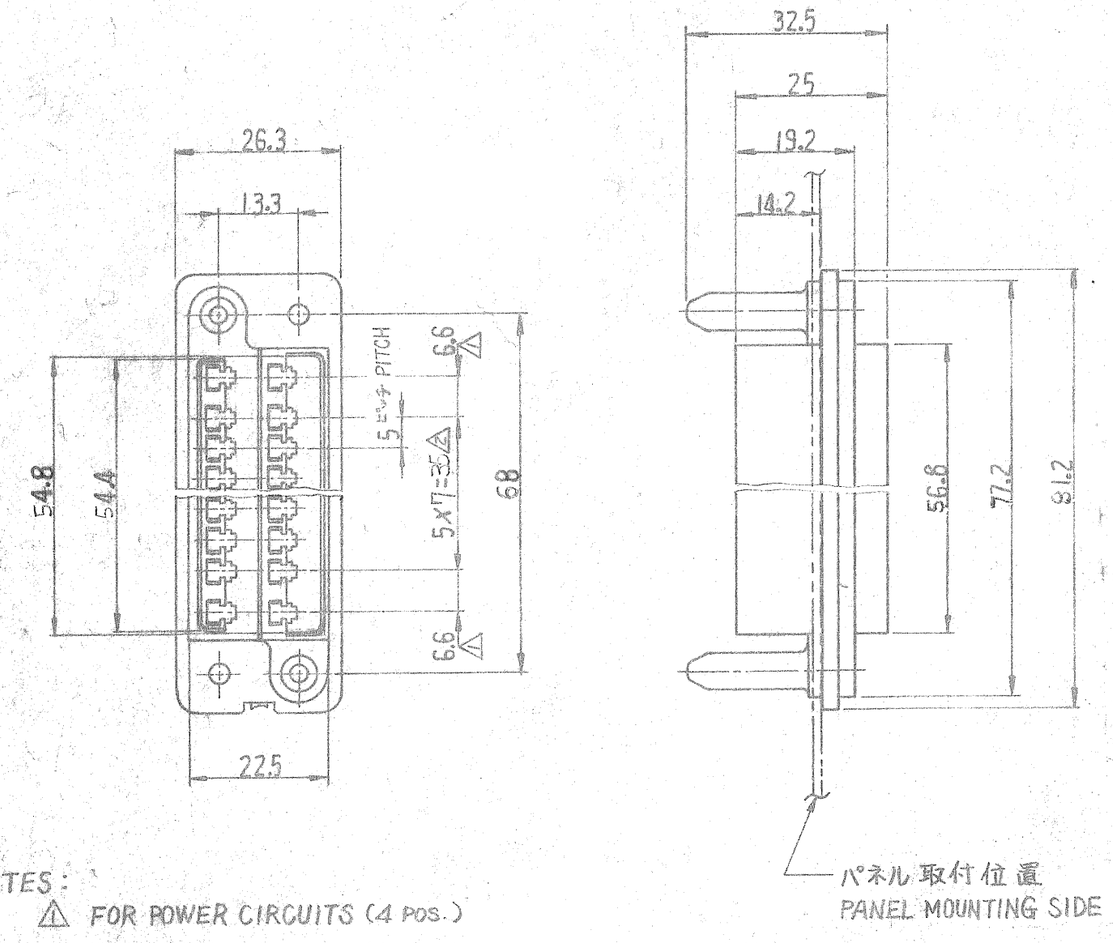

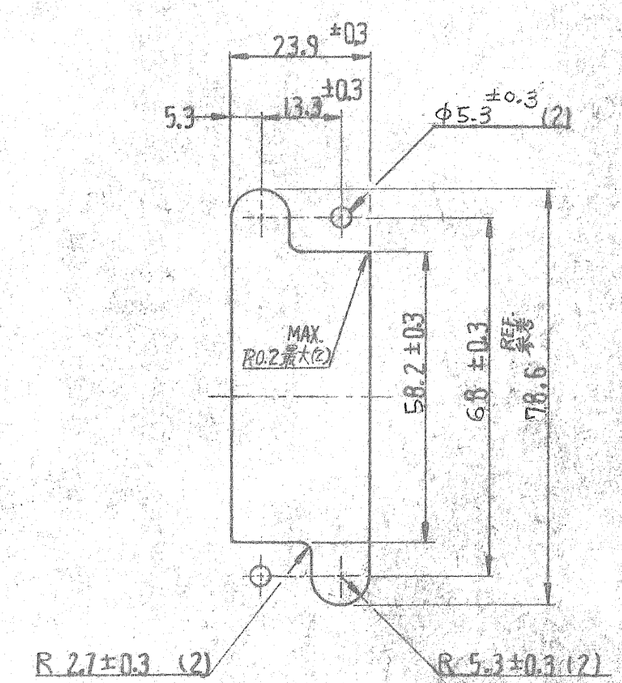

NOTES:

1. FOR POWER CIRCUITS (4 POS.)
2. FOR SIGNAL CIRCUITS (16 POS.)
3. ACCOMMODATED CONTACTS ARE
   STRIP P/N 170311, 170312, 170484
   L.P. P/N 170313, 170314, 170485
4. FEMALE HSG P/N IS 173033
5. RPOD.SPEC 108-5125, APPLICATION SPEC 114-5044

注記:

1. 電源回路用(4極)
2. 信号回路用(16極)
3. 本ハウジングに使用するコンタクトは
   連鎖状 型番 170311, 170312, 170484
   バラ状 型番 170313, 170314, 170485
4. 本ハウジングに嵌合する此ハウジングは 173033
5. 製品規格番号 108-5125
   取付適用規格番号 114-5044

LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK	DATE
0	RELEASED (1984-7-26)	Y.I	K.S	3-27-84

番号 (NUMBER) C-173032

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)

173032

記事 (DESCRIPTION)

番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	摘要 (REMARKS)	ITEM NO.
172985-1	スプリング:PW SPRING:PW	JIS B 2808 3X22	2
173030-3	ドローコネクター雄ハウジング DRAWER CONN. MALE HSG	20極(POS) (4mm)	1

©1984年 日本エー・エム・ピー株式会社
AMP社の諸製品は特許又は特許出願中
© 1972 BY AMP (Japan), Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL): GLASS FILLED PBT 94V-0 (ガラス入り)
仕上 (FINISH): 色:青色, COLOR: BLUE
抱合電線断面積 (WIRE RANGE): — mm² (AWG —)
被覆外径 (INSULATION DIA.): — mm (— IN)

AMP TRADEMARK
日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN

分類 (CLASS): —
型式 (TYPE): —

DR. Y. Ashihara 3-26-84
CHK. K. Sakamoto 3-27-84
DE. Y. Ashihara 3-26-84
APP. Y. Sato 3/27/84

一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED) ±0.1
尺度 (SCALE) 1/1

LOC	SIZE	番号 (NO)	REV.
J	B	C-173032	0

名称 (NAME): 20極雌ハウジングアッシ、ドローコネクタ
20 POS. MALE HSG ASSY DRAWER CONNECTOR

PROC NO. 851-200, 83-25459

単位:粍 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

AMP J 030-2