




202157

WRBT 2000 K-M3-0.5

Kunststoff-Lichtleiter

- Feine Innenfaser für höchste Auflösung

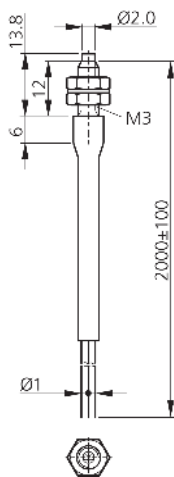

Technische Daten (typ.)

	+20°C
Länge	2.000 mm
Gewinde	M3
Lichtaustritt	axial
Biegeradius	> 15 mm
Material Faser	PMMA
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ VA (Gewindehülse) ■ PE (Ummantelung)
Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Gewinde
Einzellichtleiter	Ø 1 mm
Einzelfaser	Ø 0,50 mm (151 x 0,075 mm)
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker
Öffnungswinkel	56°
Reichweite	70 mm
Temperaturbeständigkeit	-55 ... +70 °C

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/202157>