



STRIP FORM - SINGLE WIRE SEAL
Bandware - Einzel-Dichtung System

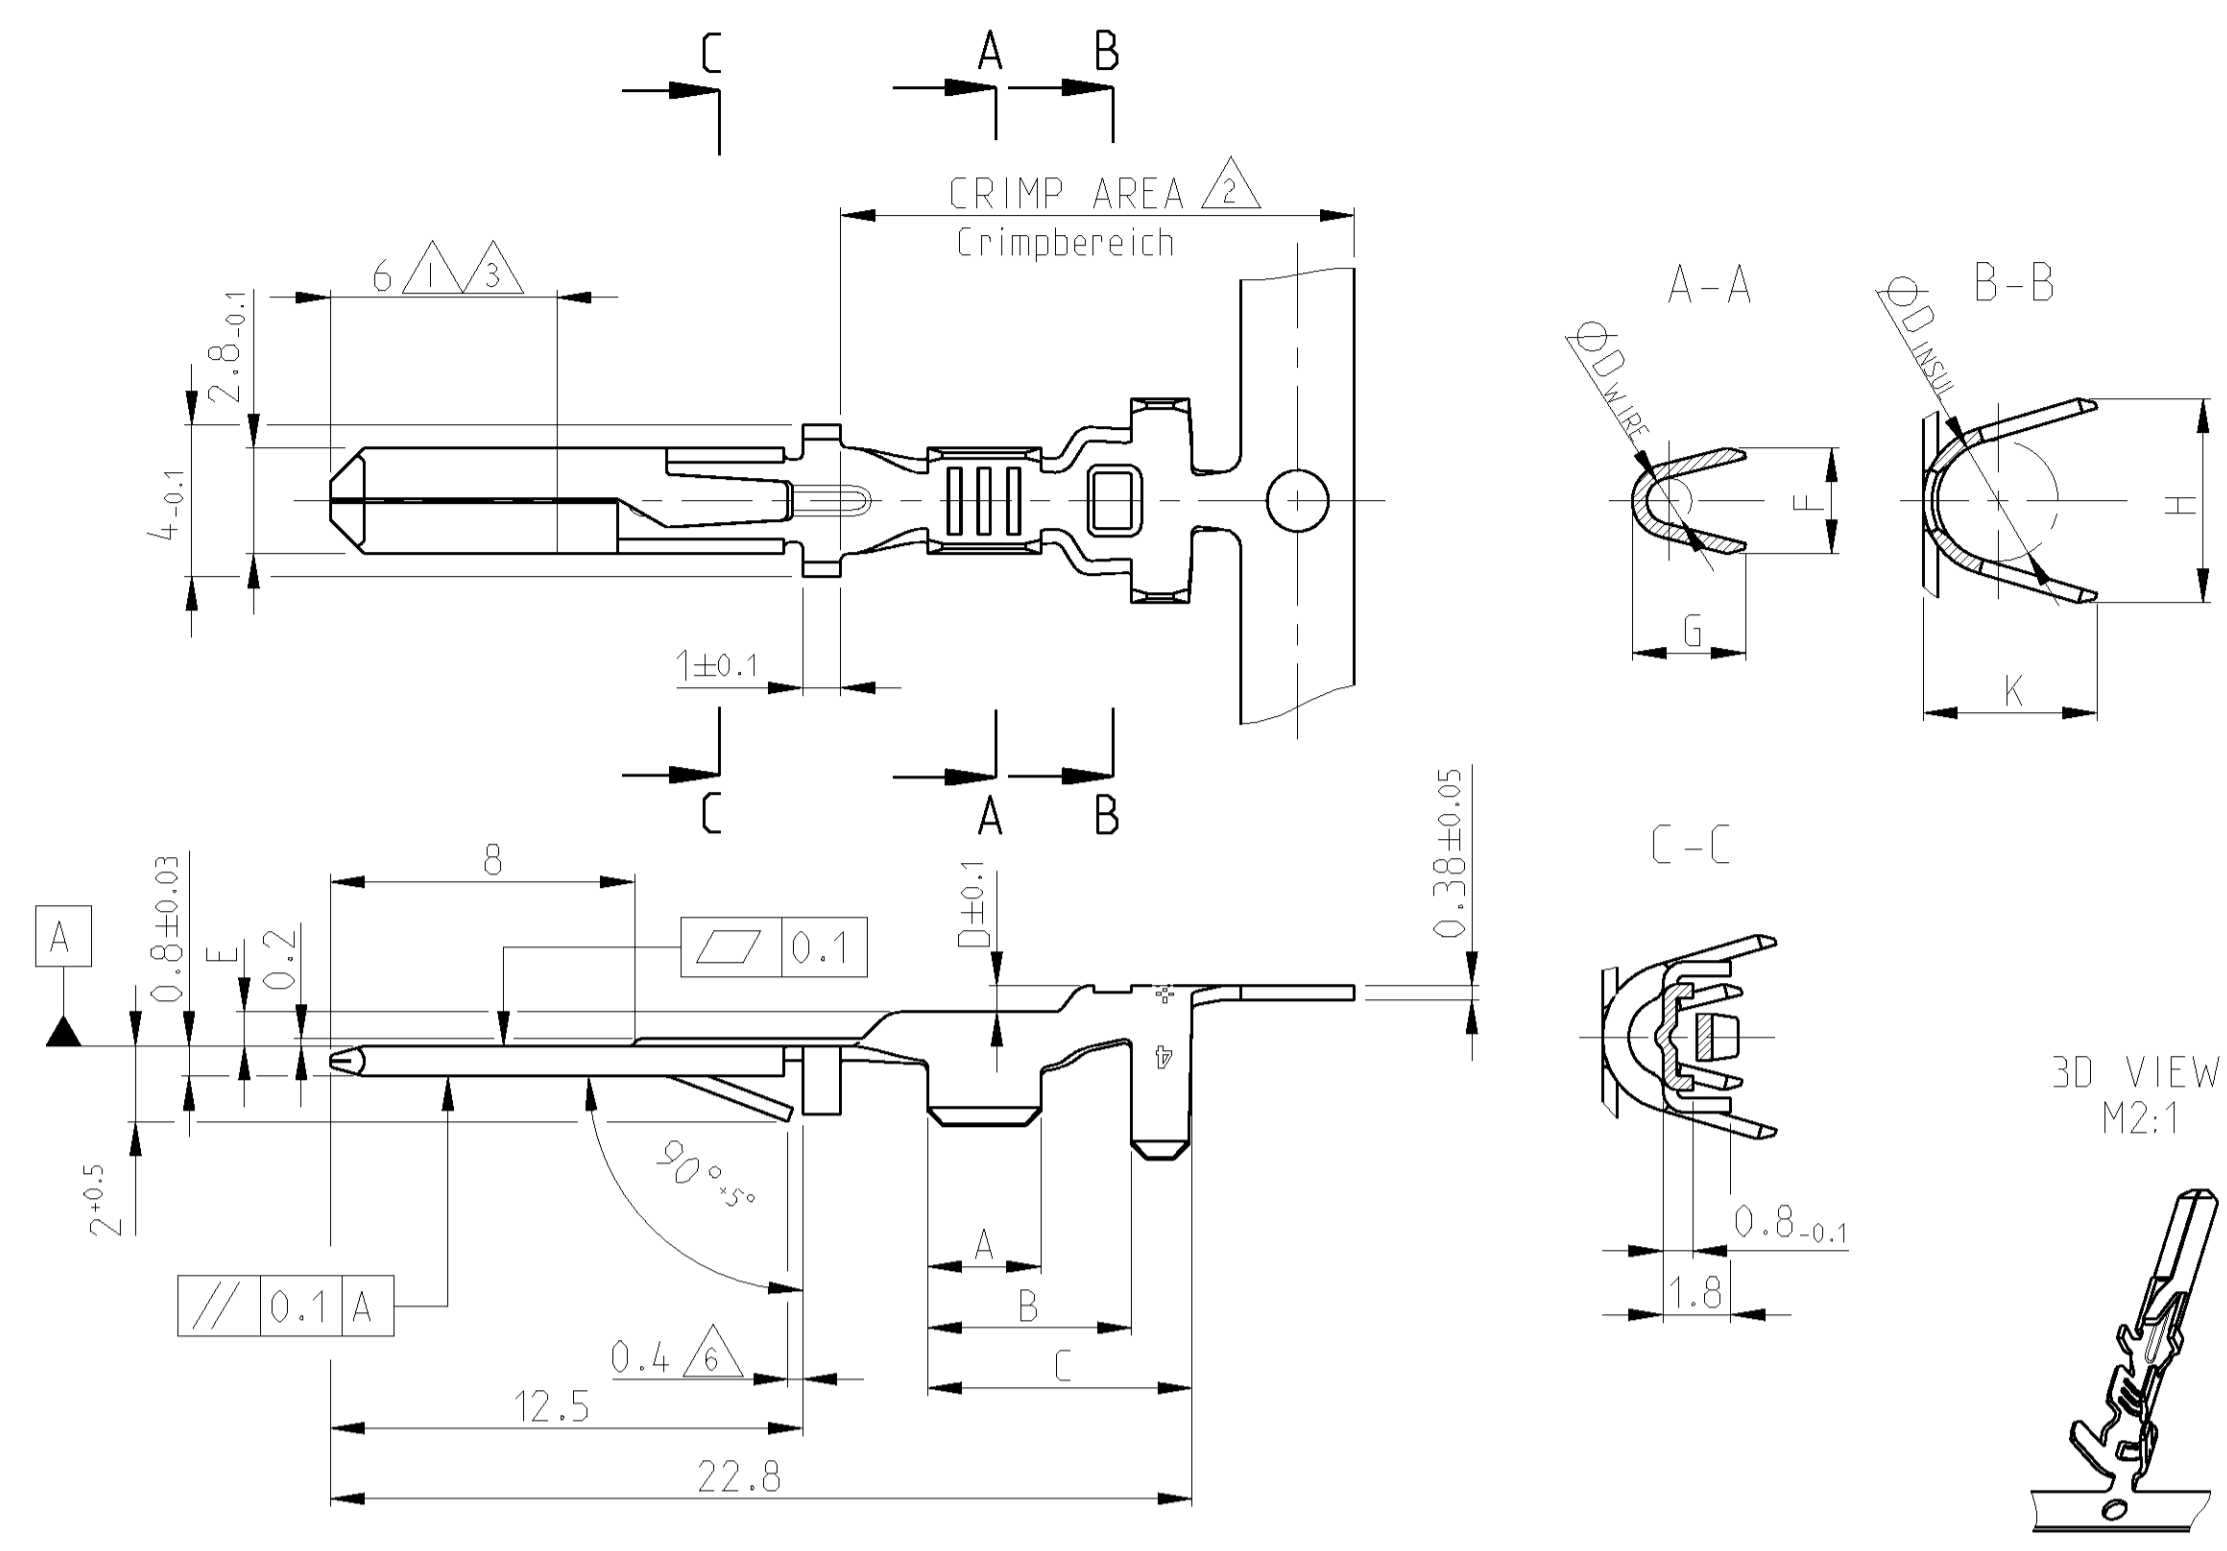


REVISONS		DATE	BY	APPD
A1	REVISED PER ECO-11-005294	20APR11	RK	HMR

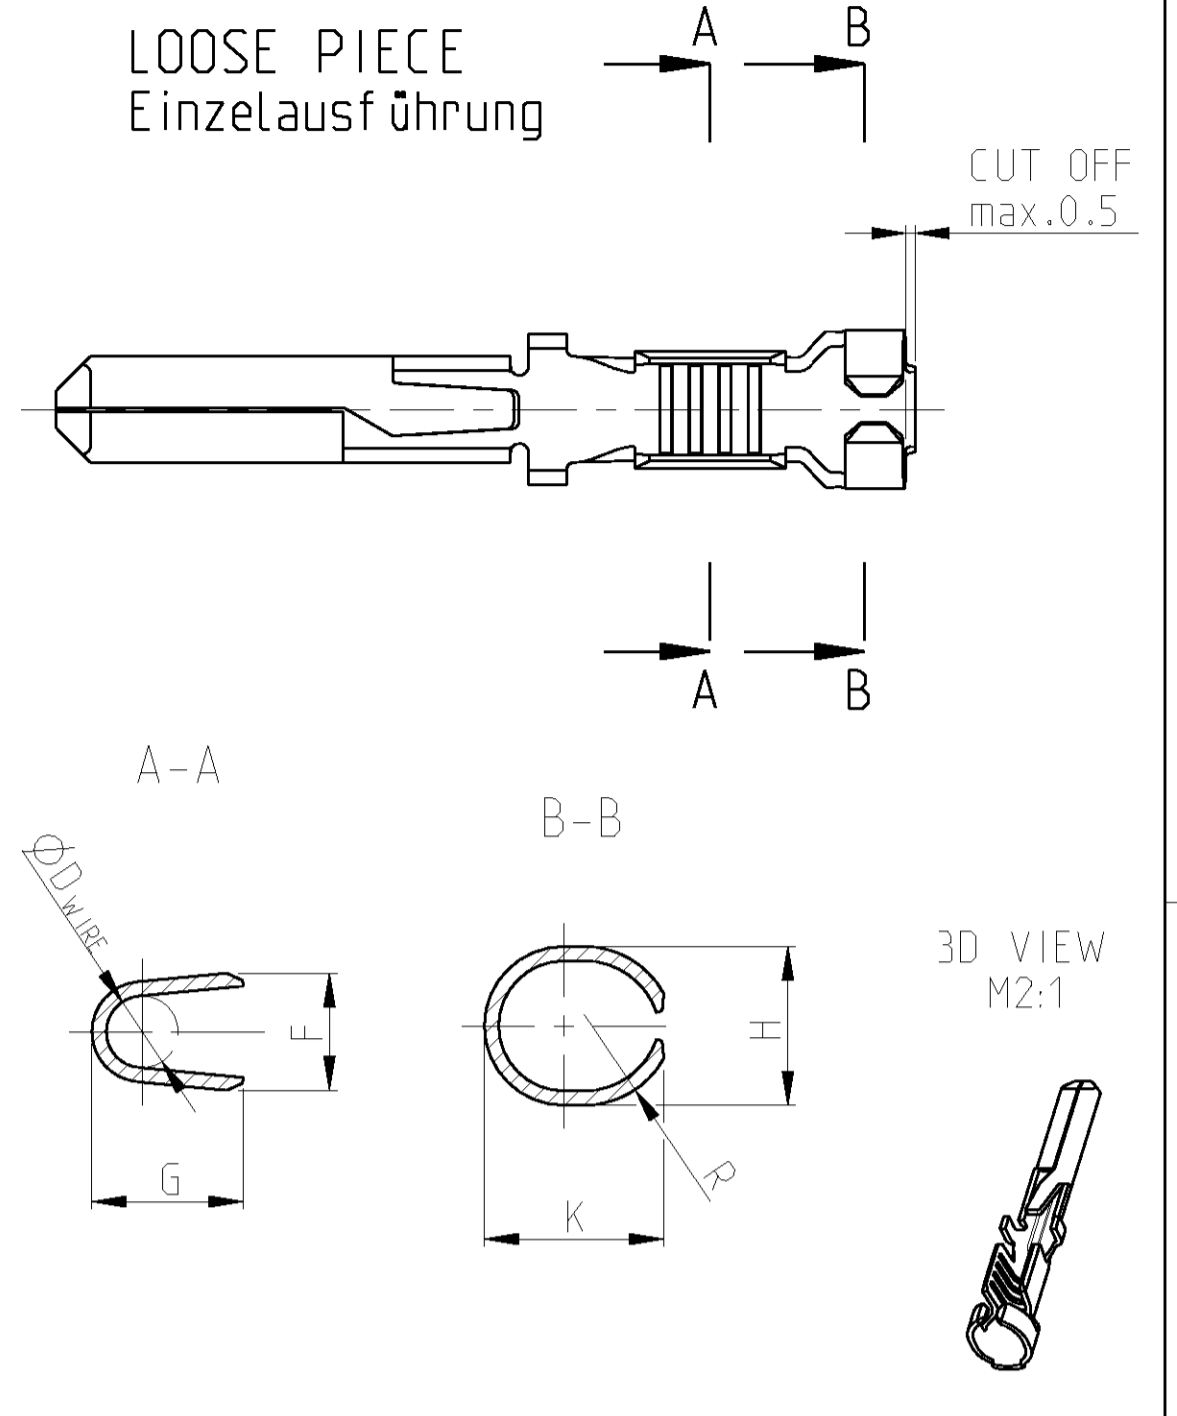

HAND TOOL Handzage	APPLICATOR Anschlag-WKZ	INSULATION BARREL Isolationsbereich					WIRE BARREL Drahtbereich					INSULATION BARREL Isolationsbereich					WIRE BARREL Drahtbereich					E	D	C	B	A	REELING	INSULATION RANGE Isolations- durchmesser	WIRE RANGE DGB [mm 2]	FINISH Oberfläche	MATERIAL	TE CONNECTIVITY ORDER No. LOOSE PIECE Einzelauflührung	REV	TE CONNECTIVITY ORDER No. STRIP FORM Bandware
		K	H	R	G	F	D _{WIRE}	K	H	R	G	F	D _{WIRE}	K	H	R	G	F	D _{WIRE}															
N/A	N/A	4.3	4.8	2.8	4.0	3.1	1.7	4.6	5.6	3.6	4.0	3.8	1.7	0.85	0.95	7.5	5.9	3.5	B	∅3.4	1.0 - 2.5 FLR	PRETINNED min.1µm	CuSn4	0-965975-5	J	0-929949-5								
N/A	N/A	4.3	4.8	2.8	3.0	2.2	1.2	4.6	5.4	3.2	3.0	2.8	1.2	0.9	0.7	7.0	5.4	3.0	B	∅3.4	0.5 - 1.0 FLR	SEL. GOLD PLATED	CuZn30	0-965975-4	J	0-929949-4								
2-1579001-1 WITH DIE SET: mit Matrize: 1579001-2	N/A	2.5	2.5	1.4	2.2	2.0	0.8	2.8	2.8	1.4	2.2	2.2	0.8	0.65	0.2	5.7	4.1	2.5	B	∅1.15 - 1.6	0.2 - 0.5 FLR	PLAIN	CuZn30	0-965975-3	J	0-929949-3								
539635-1 WITH DIE SET: mit Matrize: 539743-2	878416-0	3.7	3.1	1.8	3.0	2.2	1.2	4.1	3.9	1.8	3.0	2.8	1.2	0.65	0.2	6.2	4.6	3.0	B	∅1.4 - 2.3	0.5 - 1.0 FLR	PRETINNED min.1µm	CuSn4	0-963962-5	D	0-963961-5								
169400 WITH DIE SET: mit Matrize: 734262 - 0	878402-0	4.4	3.8	2.3	4.0	3.1	1.8	4.9	4.7	2.6	4.0	3.8	1.8	1.15	0.3	7.2	5.6	4.0	B	∅1.8 - 2.9	1.0 - 2.5 FLR	SEL. GOLD PLATED	CuZn30	0-963962-4	D	0-963961-4								
N/A	878227-0	4.8	4.2	2.4	4.0	3.1	1.9	5.3	4.8	3.1	4.0	3.8	1.9	1.15	0.4	7.2	5.6	4.0	B	∅2.3 - 3.5 RB-Leitung	1.5 - 3 FLR	PLAIN	CuZn30	0-963962-3	D	0-963961-3								
N/A	N/A	3.3	3.1	1.8	3.0	2.2	1.2	3.65	3.6	2.0	3.0	2.8	1.2	0.65	0.3	6.2	4.6	3.0	B	∅1.6 - 2.2 RB-Leitung	0.5 - 1.0 FLR	PRETINNED min.1µm	CuSn4	0-963962-2	D	0-963961-2								
																			B															

NOTES:
Bemerkungen

- 1 CONTACT AREA min.0.75µm Au OVER min.1.25µm Ni
Kontaktbereich min.0.75µm Au über min.1.25µm Ni
- 2 CRIMP AREA 1-2µm Sn OVER min.0.05µm Ni
Crimpbereich 1-2µm Sn über min.0.05µm Ni
- 3 Min.3µm Ag IN LOCALIZED AREA. FLASH Ag ON REMAINDER.
BOTH OVER min.1.25µm Ni
Bei Ausstellgung 2 mm
- 4 ALL VERSIONS SPLICE FREE EXCEPT OF
Alle Versionen Splice-free außer
- 5 SPLICE ACCORDING TO TE CONNECTIVITY-SPEC. 118-10107 SPLICE ADDITIONAL MARK
WITH RED SPLICE-STICKER ON THE INTERLEAVING PAPER AND ON THE REEL
Splice nach Tyco-Spec. 118-10107 zusätzlich Splice mit rotem Splice-Aufkleber
auf dem Zwischenlagenpapier und auf dem Reel kennzeichnen
- 6 TO BE MEASURED BY DIMENSION 2 mm
Bei Ausstellgung 2 mm
- 7 REELING TYPE

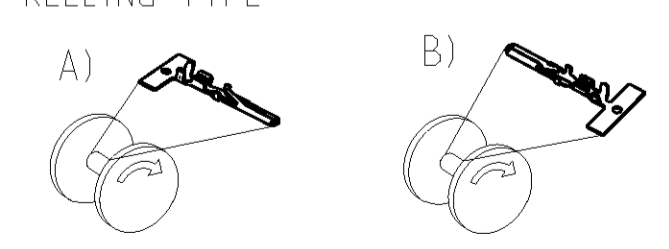

DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ISO 2768 -H E	0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ±0.2 4 PLC ±0.2 ANGLES ±°	114-18014	WEIGHT	114-18014	SCALE	5:1	SHEET	1 OF 1	REV	A1
-------------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----	-------	--------	-----	----