
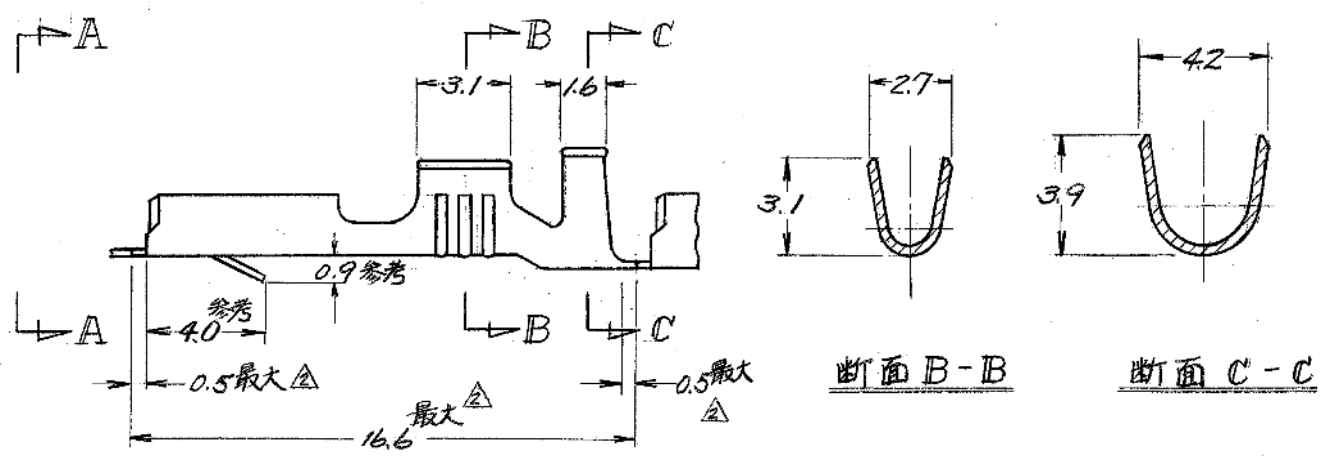
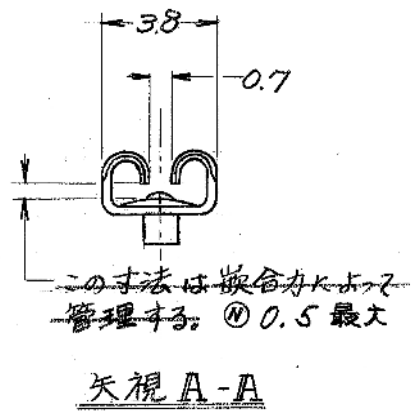


番号 (NUMBER)  
C-170015

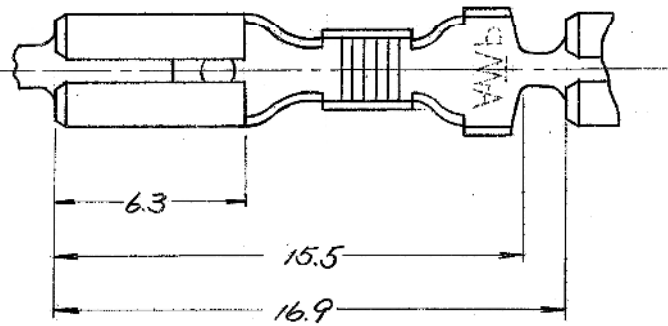

注. 1. 製品規格番号 108-5005  
△ はら状端子切断位置

F or OV	3.05	3.57 ~4.37mm	F	2.03	1.32 [0.052]	AWG 16
					1.12 [0.044]	AWG 18
					0.99 [0.039]	AWG 20
TYPE	WIDTH	STRIP LENGTH	TYPE	WIDTH	±0.05[±0.002]	WIRE HEIGHT
INSUL BARREL CRIMP						WIRE BARREL CRIMP

170015-5	-	燐青銅 0.25t	錫めっき	
170015-2	170042-2	黄銅 0.25t	錫めっき	170014-□
170015-1	170042-1	黄銅 0.25t	-	
連鎖状端子型番	はら状端子型番	材料	仕上	嵌合相手端子型番

材料 (MATERIAL)		表参照		参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)	
仕上 (FINISH)		表参照		ETC E-Connectivity	
絶縁被覆断面積 (WIRE RANGE)		0.5~1.42 mm <sup>2</sup> (AWG #20~16)		分類 (CLASS) ファステン・ファストン	
絶縁外径 (INSULATION DIA.)		2.0~3.0 mm (- IN)		型式 (TYPE) オートマチック	
一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED)		±0.4 (±0.015") ±1°		尺度 (SCALE) 4-1	
L.T.R. 変更 (REVISION RECORD)		DR. CHK. DATE		LOC SIZE 番号 (NO) REV.	
DR. Y. Tonegawa 11/20/76		DE J. Matsuzaka 12/19/76		JA C-170015 N2	
CHK. M. Yoshida 12/19/76		APP. J. Sato 12/19/76		名称 (NAME) "110" シリーズ ファステン・ファストン リセブ・タクル	

PRINT DIST. 単位: 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT