SJ019747
番図

版数	年月日	DCN NO.	詳細	製図	担当	査閲	承認
2	94. 1.13	33091	材料変更及ビ再トレース				
3	94.10.27	34794	注記変更		宮本	竹川	高木

REFERENCE ONLY
JAE

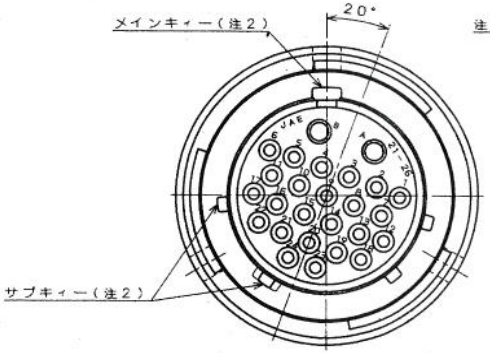

ソケットインサートノ場合

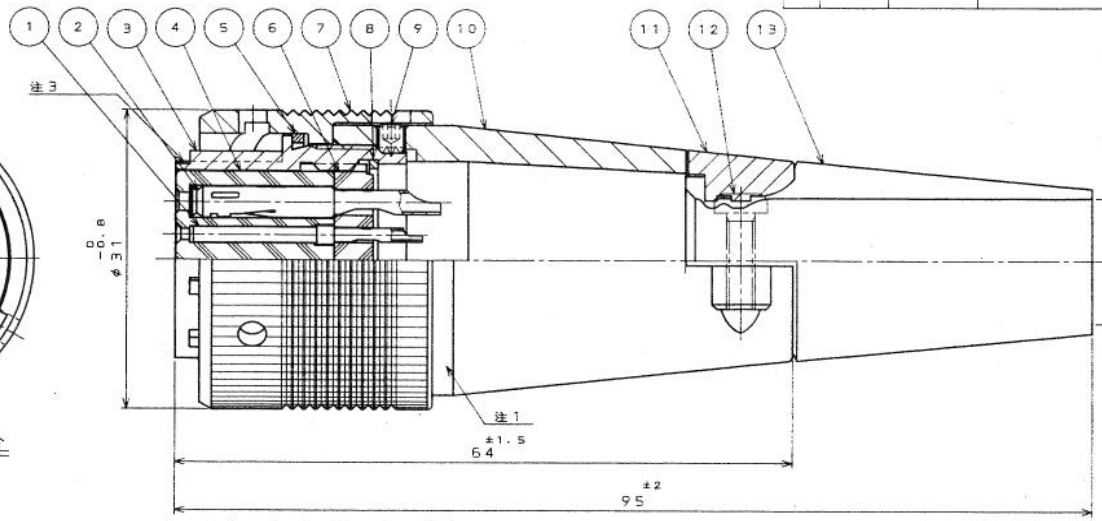

ソケットインサートノ場合

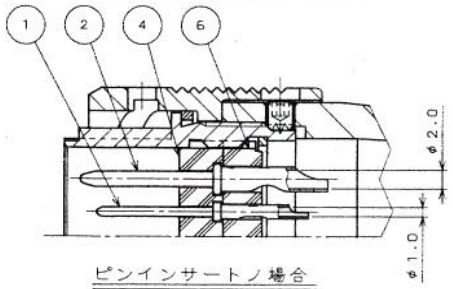

ピンインサートノ場合

仕様

使用温度範囲：－40℃～＋85℃
定格電流　：＃16コンタクト　10A以下
　　＃20コンタクト　5A以下
　　総電流　28A以下
定格電圧　：AC. 250Vr. m. s以下
耐電圧　：AC. 1000Vr. m. s　1分間
絶縁抵抗　：1000MΩ以上（DC. 500Vニテ）

符号	名称	材料	仕上	個数	備考
13	ブッシング	合成ゴム	ナシ	1	色相：黒
12	十字穴付ナベ小ネジ	鋼	ニッケルメッキ	2	
11	クランプサドル	アルミ合金	ニッケルメッキ	1	梨地
10	エンドベル	アルミ合金	ニッケルメッキ	1	梨地
△1 9	六角穴付Eポイントネジ	鋼	ニッケルメッキ	2	添付品
8	リテイニングリング	銅合金	ニッケルメッキ	1	
△1 7	カップリングナット	亜鉛合金	ニッケルメッキ	1	梨地
6	リヤインシュレータ	合成樹脂	ナシ	1	色相：黒(UL94V-0)
5	フリクションワッシャ	合成樹脂	ナシ	1	
4	フロントインシュレータ	合成樹脂	ナシ	1	色相：黒(UL94V-0)
3	バレル	アルミ合金	ニッケルメッキ	1	梨地
2	＃16コンタクト	銅合金	銀メッキ	2	
1	＃20コンタクト	銅合金	銀メッキ	24	

△1 注1．図示ノ位置ニ社名、製造年月及ビ品名ヲ表示スル。
2．ピンインサートノ場合サブキィー4ヶ所中1ヶ所ノサブキィーヲメインキィート同ジ巾トシテ大キクシ、相手側コネクタノピンインサートト嵌合シナイ様ニスル。
3．バレルメインキィーノ先端ニ赤色マークヲ塗布スル。
4．本コネクタハ、SRCB06A21－26※トブッシング径ノミ異ナル。

特に指定のない限り、鋭い角やかえりは除去すること
一般仕上
一般公差
寸法　角度
.　±　　°　±
.X　±0.4　X°　±　1°
.XX　±　　X°X′±
.XXX±　　偏心量　以内

仕様書　JACS-5042-2
組立図番
材料
仕上
処理

第1版　三角法
85年 3月 1日
製図
担当　針ケ谷
査閲　森田（健）
承認　高木

尺度　2/1　重量　個数
名称　SRCB06A21－26※－（13）
シリーズ　SRCB

日本航空電子工業株式会社
昭島事業所
東京都昭島市武蔵野
この図面及びこの図面の関連資料は日本航空電子工業株式会社の承諾がない限り製作及び写図を禁じます。
図番　SJ019747

用紙サイズ　A3
CDS-3418
DCF-116A

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY