Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!



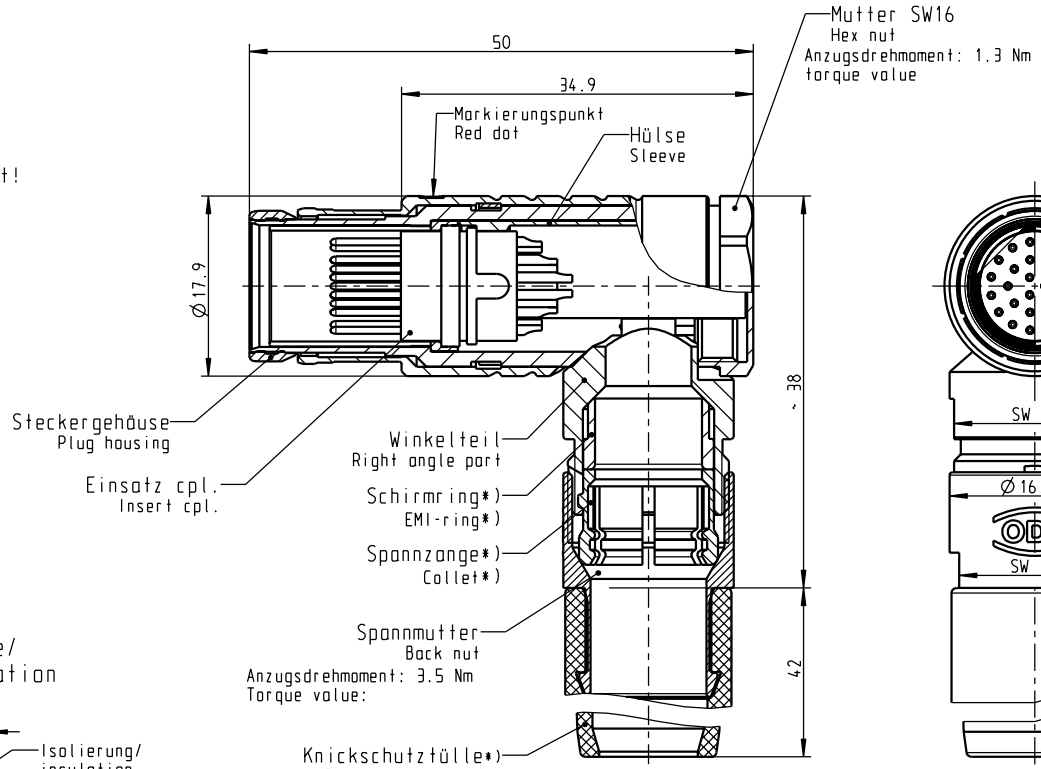

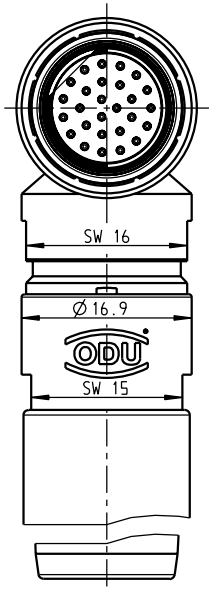

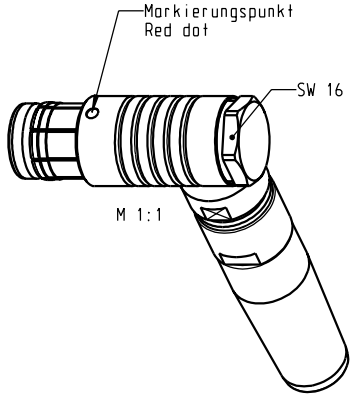

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

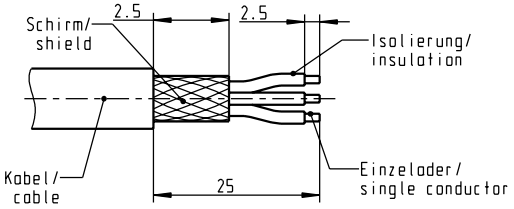

*) Darstellung nur Beispiel!
view on only for example!

W23F1C-P27MFGO-...AS	rot / red	W23F1C-P27MFGO-35.S	min. 3.0 max. 3.5
W23F1C-P27MFGO-...BS	weiß / white	W23F1C-P27MFGO-40.S	min. 3.5 max. 4.0
W23F1C-P27MFGO-...CS	gelb / yellow	W23F1C-P27MFGO-45.S	min. 4.0 max. 4.5
W23F1C-P27MFGO-...DS	grün / green	W23F1C-P27MFGO-50.S	min. 4.5 max. 5.0
W23F1C-P27MFGO-...ES	blau / blue	W23F1C-P27MFGO-55.S	min. 5.0 max. 5.5
W23F1C-P27MFGO-...FS	grau / grey	W23F1C-P27MFGO-60.S	min. 5.5 max. 6.0
W23F1C-P27MFGO-...GS	schwarz / black	W23F1C-P27MFGO-65.S	min. 6.0 max. 6.5
		W23F1C-P27MFGO-70.S	min. 6.5 max. 7.0
		W23F1C-P27MFGO-75.S	min. 7.0 max. 7.5
		W23F1C-P27MFGO-80.S	min. 7.5 max. 8.0
		W23F1C-P27MFGO-85.S	min. 8.0 max. 8.5
		W23F1C-P27MFGO-90.S	min. 8.5 max. 9.0
		W23F1C-P27MFGO-95.S	min. 9.0 max. 9.5
		W23F1C-P27MFGO-01.S	min. 9.5 max. 10.0
		W23F1C-P27MFGO-02.S	min. 10.0 max. 10.5
		W23F1C-P27MFGO-03.S	min. 10.5 max. 11.5
Artikelnummer Partnumber	Farbe Knickschutztüllen Colour of the Cable Bend Relief	Artikelnummer Partnumber	Kabel∅ Cable∅

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		Kontakt∅/Contact∅:	∅0.7 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.38mm²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Löt/Solder	AWG 22
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	750 V AC
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	7 A
Gehäuse/Housing	matt verchromt matt chrome-plated		
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 50		

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:	
							CAD-Nr.: 00040552		Bl.:
				2008	Tag	Name	Benennung:		Maßstab:
				Bearb.	02.12.	D.Stein	Winkelstecker cpl.		2:1
				Gepr.					
				Norm.					
							Zeichnungs Nr.: W23F1C-P27MFGO-...S		Vervielf. Pause
Änd-zust.	Aend.-Mitt.	Datum	Name	otto dunkel gmbh			Ersatz für:		Nr.